

CONECTOR DE COMPRESIÓN F PARA COAXIAL DE TRIPLE BLINDAJE TSH (SK) / "F" COMPRESSION

CONNECTOR FOR TSH (SK) TRIPLE SHIELDING COAXIAL / موصل الضغط "F" للكابيل المحوري ثلاثي الدرغ TSH (SK)

Ref. 3802

Art.Nr. FPS2000



INTRODUCCIÓN

Fabricado de latón niquelado (lo que le otorga una alta calidad de acabado y muy bajas pérdidas) se destina para su uso en redes coaxiales de media o pequeña dimensión.

Se caracteriza por poseer una conexión firme y robusta gracias a su cierre por compresión, lo que repercute en su facilidad para el roscado o desenroscado repetitivo sobre los diferentes dispositivos.

Para su conectorización se precisa de la herramienta de compresión Ref. 2163/216301, a la cual se puede sumar la herramienta de inserción Ref. 216310.

INTRODUCTION

Made out of nickel-plated brass (which provides a high quality finish and very low losses) it is intended for being used in coaxial networks of medium or small size.

It is characterized by having a firm and robust connection thanks to its compression closure, which has an impact on their ease for repeated threading or unscrewing on different devices.

For its assembly, the compression tool Ref. 2163/216301 is required, to which the insertion tool 216310 can be added.


المقدمة

مصنوع من النحاس المطلي بالنيكل (مما يمنحه جودة عالية وخسارة منخفضة جداً) وهو مخصص للاستخدام في الشبكات المحورية ذات الأبعاد المتوسطة أو الصغيرة

يتميز باتصال قوي وقوي بفضل إغلاق الضغط الخاص به ، مما يؤثر على سهولة الخيوط المتكررة أو فك البراغي على الأجهزة المختلفة.

للتوصيل الخاص به ، يلزم وجود أداة الضغط المرجع 2163/216301 ، والتي يمكن إضافة أداة الإدخال إليها المرجع 216310.

MONTAJE / ASSEMBLY / المونتاج

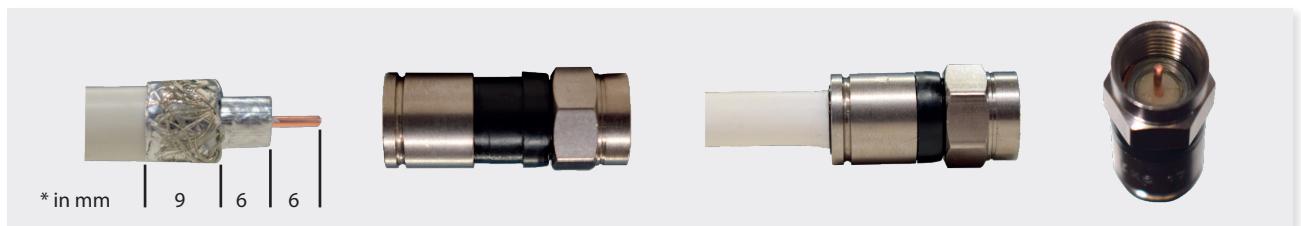

* in mm | 9 | 6 | 6

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / الخصائص

تقنيات اتصالات	Especificaciones técnicas	Technical specifications		3802 FPS2000	
تأثيرات طاقن	Rango de frecuencias	Frequency range	MHz	0,3 - 3000	
تأثيرات مقاومة	Impedancia nominal	Nominal impedance	Ω	75	
تأثيرات ردا	Pérdidas de inserción	Insertion loss		0,3 - 1000 MHz	- 0,08
				1000 - 2150 MHz	- 0,12
				2150 - 3000 MHz	- 0,16
توافقية	Compatibilidad coaxial	Coaxial compatibility		SK (TSH)	
مفتاح التثبيت	Llave para montaje	Key for assembly	mm	11	
أبعاد المتصل	Dimensiones conector	Connector dimensions	mm (L / Ø)	28,8 / 12,5 (factory)	26,1 / 23,2 (in use)
وزن	Peso	Weight	g	7 ± 5%	

SUMINISTRO / SUPPLY / ديرونتا

Forma de suministro	En caja plástica de 50 unidades
Supply form	50-unit plastic box
شكل التوريد	في علبة بلاستيكية 50 وحدة



3802_001_ES-EN-AR

Fabricante / Manufacturer / المصنع : Televes S.A.U. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela, A Coruña Spain www.televes.com