


# Simulador de frecuencia intermedia (FI) 950...2150MHz

Simulador de FI para evaluar la planicidad y las pérdidas de una instalación en ausencia de señal, mediante la generación de tres señales repartidas en la banda de FI (960, 1550 y 2140 MHz).
Cumple los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría A y Categoría F.

| | |
|---|---|
| Ref. | 4008 |
| Ref. Lógica | SFG2150 |
| EAN13 | 8424450040089 |

| Embalajes | |
|---|---|
| Caja | 1 Unidades |
| Cubeta | 40 Unidades |


| Datos físicos | |
|---|---|
| Peso neto | 418,00 g |
| Volumen bruto | 1,60 dm³ |
| Peso bruto | 418,00 g |
| Anchura | 98,00 mm |
| Altura | 67,00 mm |
| Profundidad | 27,00 mm |
| Peso del producto principal | 201,00 g |

## Destaca por

- Hasta 8 tipos de configuración de la señal según la combinación de parámetros como nivel de salida, modulación de la señal, generación de barridos y alimentación gracias a un conmutador rotativo
- Tres frecuencias intermedias: 960, 1550 y 2140 MHz
- LED de encendido/apagado
- Alimentador incluido
- Tamaño muy reducido

Notas de Aplicación

Comprobación de una instalación.

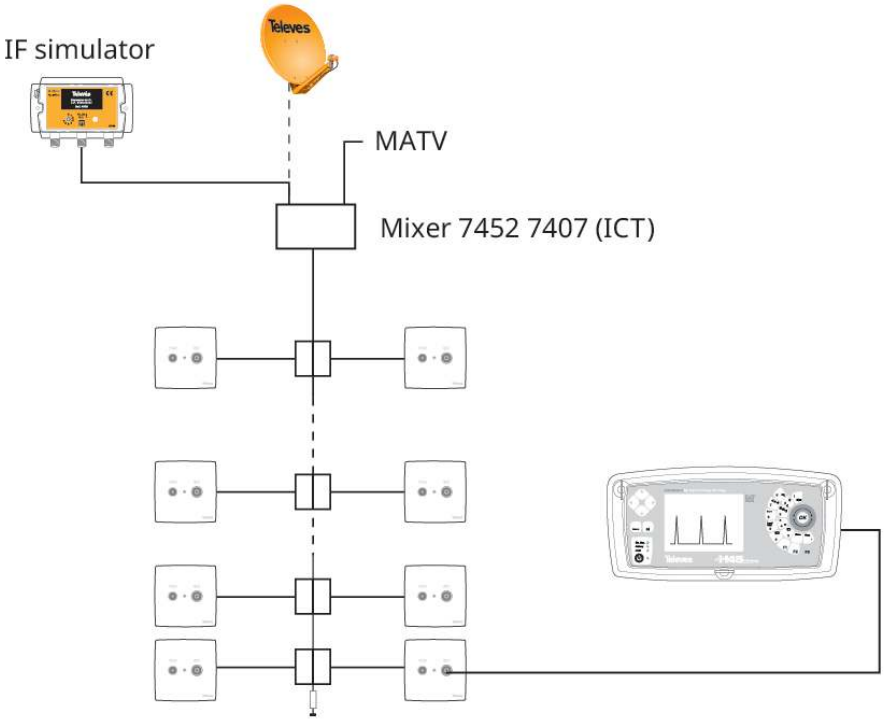

## Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Alimentación | Vdc | 12...18 |
| Consumo | W | < 2 |
| Conector de entrada | tipo | "F" hembra |
| Margen de frecuencia | MHz | 960-1550-2150 |
| Precisión | KHz | Mejor de ± 200 |
| Espúrios | dBc | Mejor de -20 |
| Indice de protección | IP | 20 |