


# Simulador de frequência intermédia (FI) 950...2150MHz

Simulador de FI para avaliar a planicidade e as perdas de uma instalação satélite na ausência de sinais reais, através três sinais distintos na banda de FI (960, 1550 e 2140 MHz)

| | |
|---|---|
| Ref. | 4008 |
| | SFG2150 |
| EAN13 | 8424450040089 |

| Embalagem | |
|---|---|
| Caixa | 1 uni. |
| Contentor | 40 uni. |


| Dados físicos | |
|---|---|
| Peso líquido | 418,00 g |
| Volume bruto | 1,60 dm³ |
| Peso bruto | 418,00 g |
| Largura | 98,00 mm |
| Altura | 67,00 mm |
| Profundidade | 27,00 mm |
| Peso do produto principal | 201,00 g |

## Destaca-se por

- Até 8 tipos de configuração do sinal de acordo com parâmetros como nível de saída, modulação de sinal, geração de varrimentos e alimentação graças a um comutador rotativo
- Três frequências intermédias: 960, 1550 e 2140 MHz
- LED de ligado/desligado
- Fonte de Alimentação incluído
- Reduzidas dimensões

## Exemplo de aplicação

Comprovação de uma instalação.

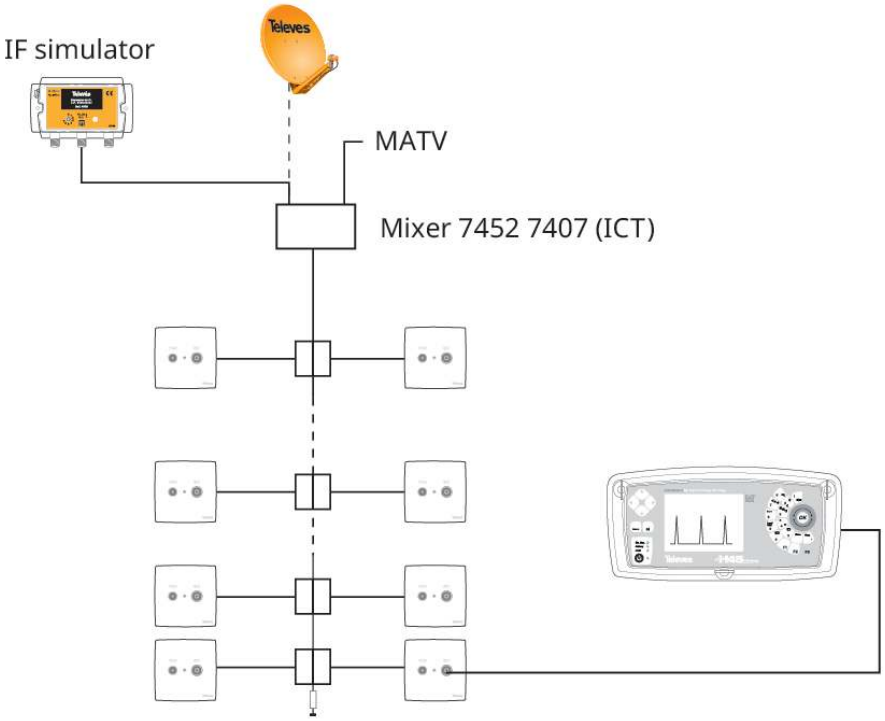

## Especificações técnicas

| REFERÊNCIA | | 4008 |
|---|---|---|
| Alimentação | Vdc | 12...18 |
| Consumo | W | < 2 |
| Conector de entrada | tipo | “F” fêmea |
| Margem de frequência | MHz | 960-1550-2150 |
| Precisão | KHz | Melhor de ± 200 |
| Espúrios | dBc | Melhor de -20 |
| Indice de protecção | IP | 20 |
| Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 98x65x27 |