

CABLE DE DATOS DK5000E F/UTP CAT5e LSFH DATA CABLE DK5000E F/UTP CAT5e LSFH

Ref.219502

Art.Nr.CAT5F305G

CAT5e				
	CU	LSFH	F/UTP	✓

INTRODUCCIÓN

La referencia 219502 es un cable de datos F/UTP CAT5e, que soporta el protocolo Fast Ethernet hasta los 100MHz. Esto le permite garantizar velocidades de transferencia de 100 Mbps. Puede instalarse tanto en distribuciones verticales como horizontales.

Cumple con los estándares de red 10 Base-T y 100 Base-T.


Apto para aplicaciones Power Over Ethernet (PoE / PoE+) según la Norma IEEE 802.3.

INTRODUCTION

Reference 219502 is a data cable F/UTP CAT5e, which supports Fast Ethernet protocol up to 100MHz. This allows it to guarantee up to 100 Mbps transfer speeds. It can be either installed in vertical or horizontal distributions.

Complies with 10 Base-T & 100 Base-T.

Suitable for applications Power Over Ethernet (PoE/PoE+) according the IEEE 802.3 Standard.

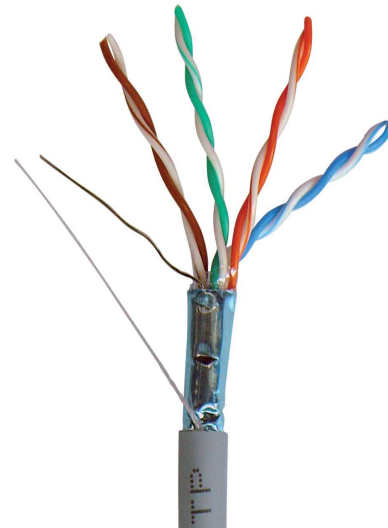

Especificaciones técnicas	Technical specifications		219502 CAT5F305G
Conductor	Conductor	Material	Cobre sólido - Solid copper
		Ø (mm)	0,51 ± 0,01
Tipo de conductor	Conductor type	AWG	24
Aislamiento del conductor	Conductor isolation	Material	Polietileno - Polyethylene
		Ø (mm)	0,95
Relleno	Filler	En cruz - "Crucifix"	No
Lámina de blindaje	Shielding foil	Material	Si - Yes (aluminium + polyester)
Cable de masa	Drain wire	Material	Si - Yes (cooper clad steel)
		Ø (mm)	0,4
Cubierta exterior	Outer sheath	Material	Low Smoke & Free Halogen (LSFH)
		Ø (mm)	6,3 ± 0,4
		Espesor - Thickness (mm)	0,67 ± 0,05
		Color - Colour	Gris - Grey
Hilo de rasgado	Rip cord		Si - Yes
Reacción ante el fuego	Reaction to fire	CPR	Eca
Impedancia nominal	Nominal impedance	Ω	100 ± 15
Resistencia máxima conductor	Maximum conductor resistance	Ω/Km	<117
Velocidad nominal	Nominal velocity	%	69
Tensión de trabajo	Working voltage	V	300
Forma de suministro	Supply form		Caja dispensadora - Dispenser box (305m)
Dimensiones (xyz)	Dimensions (xyz)	mm	210 x 420 x 420
Peso (305m)	Weight (305m)	g	12200 ± 5%

