

NP100

100 productos en 18 meses



CENTRAL AMPLIFICADORA DE LINEA MATV

REF.537302

47-454 MHz / 470-862 MHz

Central amplificadora de línea (MATV) para redes de distribución pequeñas y medianas. Permite seleccionar el modo de Baja o Alta Ganancia mediante un interruptor trasero, lo que garantiza un nivel de señal a la salida deseada con una baja figura de ruido.

- Amplificación VHF y UHF separada
- Atenuadores independientes por banda de 20dB
- Alimentación 12Vdc (entrada) seleccionable mediante un interruptor
- **Led indicador** de señal en salida
- Salida de test a -30dB
- **Conmutador de ganancia: Alta / Baja**

REF	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN 13
537302	Central Amp. de Línea MATV	8424450144183


CENTRAL DE AMPLIFICACIÓN DE LÍNEA MATV

47MHz - 454MHz / 470MHz - 862MHz


MODO BAJA GANANCIA O ALTA GANANCIA SELECCIONABLE MEDIANTE UN CONMUTADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ganancia		(MHz)	47 ... 454	470 ... 862
Ganancia Selec.	Alta Ganancia	(dB)	30 ± 3	37 ± 3
	Baja Ganancia	(dB)	20 ± 3	27 ± 3
Tensión máx. de salida	DIN 45004B	(dBμV)	>114 typ.	>116 typ.
	EN50083	IMD3 ⁽¹⁾ (dBμV)	111 typ.	113 typ.
		IMD2 ⁽¹⁾ (dBμV)	103 typ.	---
Figura de ruido		(dB)	< 7 tip.	
Atenuador		(dB)	0 - 20	
Tensión de alimentación		(V~)	207 - 253	
Tensión de alimentación para previos selec.		(V=)	0 / 12 (70mA)	
Potencia máx.		(W)	7	
Tª Funcionamiento		(°C)	-5 ... + 45 °C	

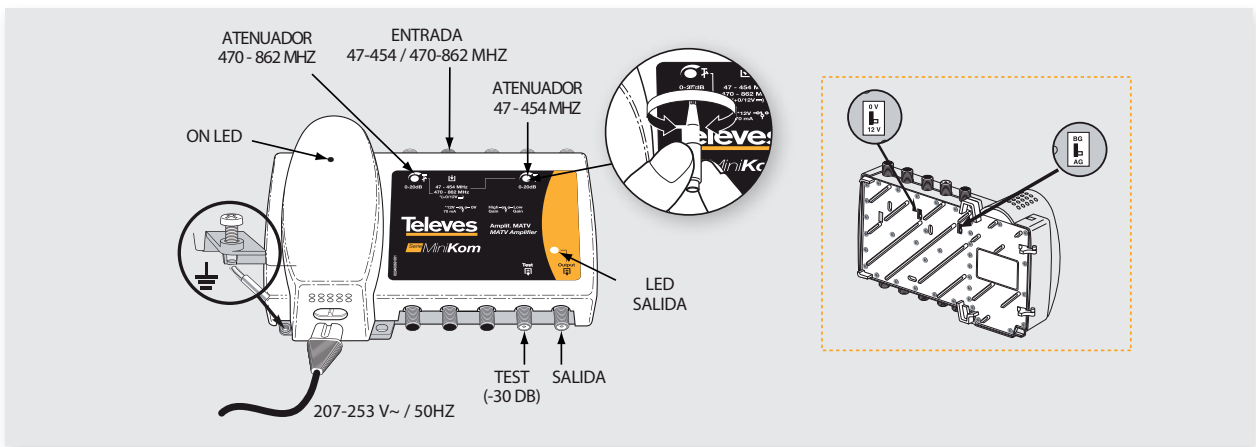

APLICACIÓN TÍPICA

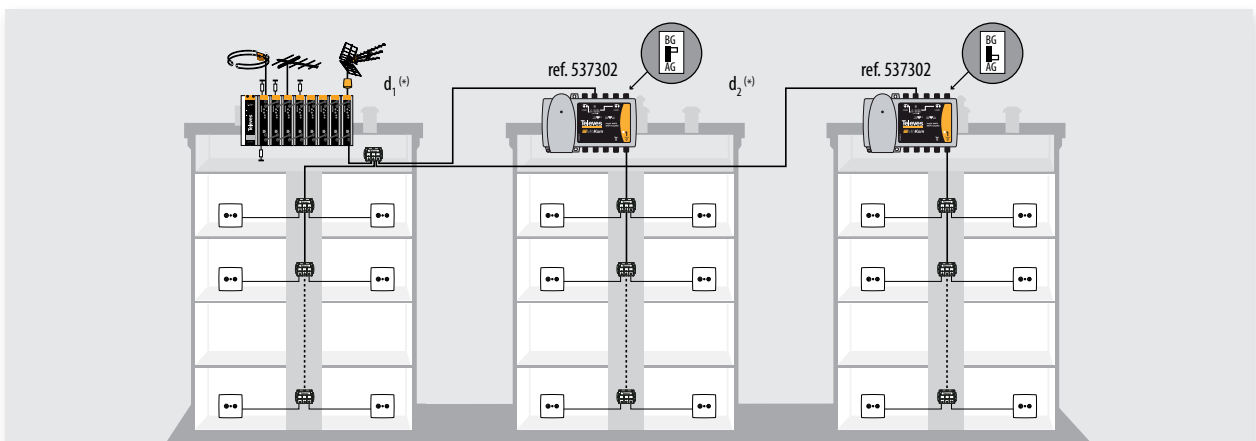

(*) $d_2 > d_1$