

Wzmacniacz szerokopasmowy MiniKom "F" 2 wejścia: K.Zwrotny/VHF/UHF/IF1-IF2

Wzmacniacz z 2 wejściami i 2 wyjściami do systemów SMATV/CATV. Jedno wejście obejmuje kanał zwrotny, VHF/UHF i FI (SAT), natomiast drugie pozwala na wejście drugiego pasma IF. Każde wyjście zapewnia kanały z jednego z satelitów oraz kanały naziemne i kanał zwrotny.

Nr Kat.	5317
Nr log.	NV38
EAN13	8424450053171

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Skrzynka	20 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	708,00 g
Objętość brutto	1,80 dm³
Waga brutto	708,00 g
Szerokość	185,00 mm
Wysokość	114,00 mm
Głębokość	64,00 mm
Główna waga produktu	708,00 g

Cechy wyróżniające

- Niezależne wejścia SAT (IF)
- Wyodrębnienie MATV w jednym z wyjść i włączenie go do obu wyjść
- Zarządzanie tłumieniem i korekta IF w każdym wejściu
- Zarządzanie tłumieniem i korekta MATV
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Złącza F
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)

- Przykręcane do ściany

Przykład zastosowania

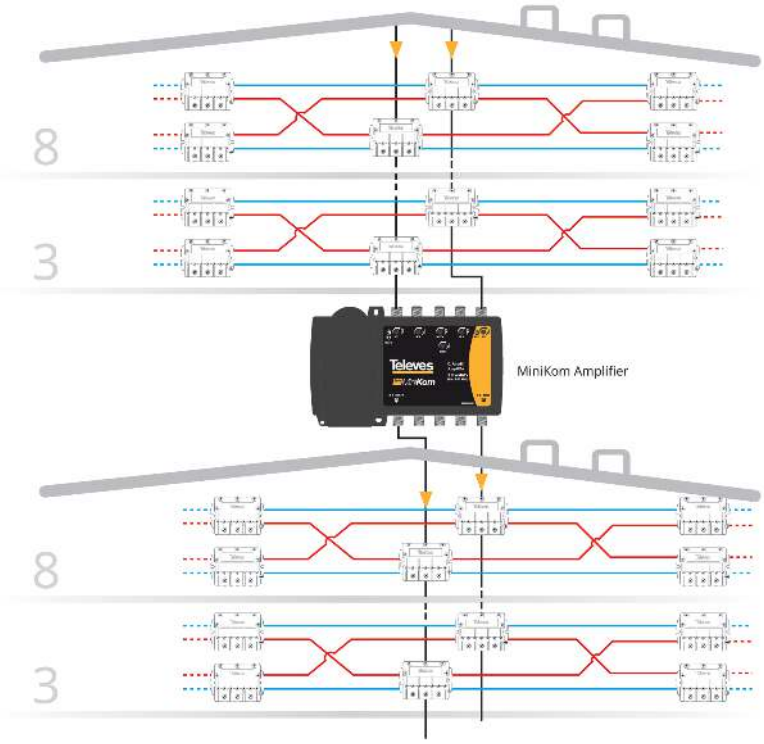

Specyfikacje techniczne : Ref. 5317

Pasma		RET	TERR	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Wysoki zysk	dB	-5	33	38
Niski zysk	dB	-5	30	33
Zakres regulacji wzmocnienia	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Współczynnik szumu	dB	--	5	10
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	122	124
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBµV	--	118	--
Poziom wyjściowy 42Ch Cenelec	dBµV	--	99	--
Straty odbiciowe	dB	12	10	--
Korektor wejściowy	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Zużycie przy maks. mocy	W	9		
Maks. prad	mA	180		
Napięcie wejściowe	Vac	110 ... 230		
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz		
Liczba wejść		2		
Liczba wyjść		1		
Złącza		Typu "F"		
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45		
Stopień ochrony (IP)		20		