



Wzmacniacz masztowy seria IFmix (4 wyjścia) 2 wejścia: UHF/VHFmix-IFmix

Wzmacniacz masztowy stosowany do wzmocnienia oraz mieszania sygnałów telewizji naziemnej i satelitarnej, odbieranych przez różne anteny. Wyposażony w 2 wejścia ze wzmocnieniem w paśmie UHF i mieszaniem VHF oraz IF (SAT). Wyposażony w przejście zasilania DC w kierunku wejścia satelitarnego do zasilania LNB. Wzmacniacz zasilany 12-24Vdc poprzez jeden z wyjściowych kabli koncentrycznych.

Nr Kat.	5354
EAN13	8424450053546

Inne funkcje

Kolor	Pomarańczowy
--------------	--------------

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	5 szt.
Skrzynka	60 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	362,00 g
Objętość brutto	0,92 dm ³
Waga brutto	362,00 g
Szerokość	126,00 mm
Wysokość	136,00 mm
Głębokość	40,00 mm
Główna waga produktu	362,00 g

Cechy wyróżniające

- Do 4 wyjść
- System połączeniowy EasyF
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości
- Przejście DC w kierunku wejścia UHF do zasilenia systemu BOSS oraz w kierunku wejścia IF do zasilenia LNB
- Łatwy montaż. W zestawie opaska zaciskowa do montażu na maszcie
- Odporna obudowa z tworzywa sztucznego ABS do instalacji na zewnątrz (kolor pomarańczowy)

Dowiedz się więcej

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

- Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne. Ponadto, unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
- Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
- Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
- Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne
- Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:

1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia
2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny

3. Zamknij i przykręć pokrywę


Dowiedz się więcej o niezawodności systemu EasyF

Dzięki EasyF, połączenie kabla koncentrycznego z urządzeniem jest wykonywane poprzez zautomatyzowany system wprowadzenia żyły kabla do kontaktu, bez konieczności wykonywania spawu.

- Dłuższa żywotność urządzenia: eliminacja spoin wydłuża żywotność urządzenia
- Redukcja awaryjności, zazwyczaj spowodowanych przez spawanie na zimno
- Optymalizacja oddziaływania elektromagnetycznego przy wysokich częstotliwościach


Przykład zastosowania

With SAT mix

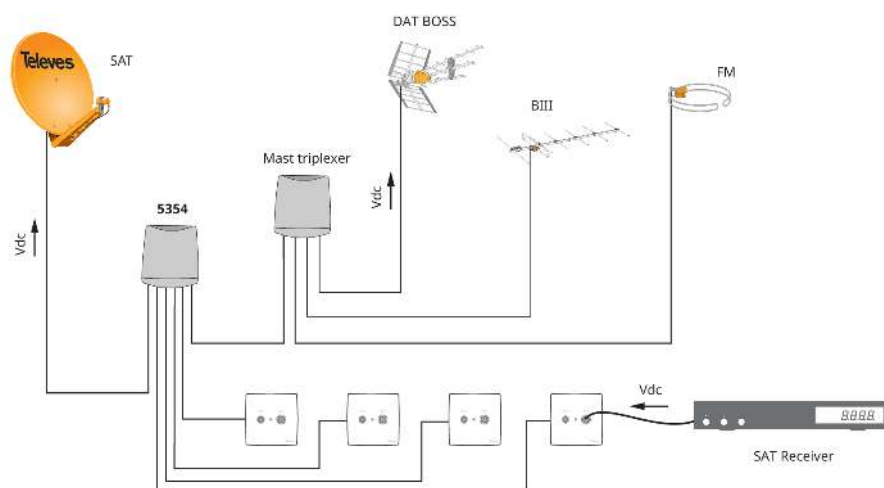

NOTE: To see terrestrial channels it is necessary to leave the set top box in "ON".

Without SAT mixture

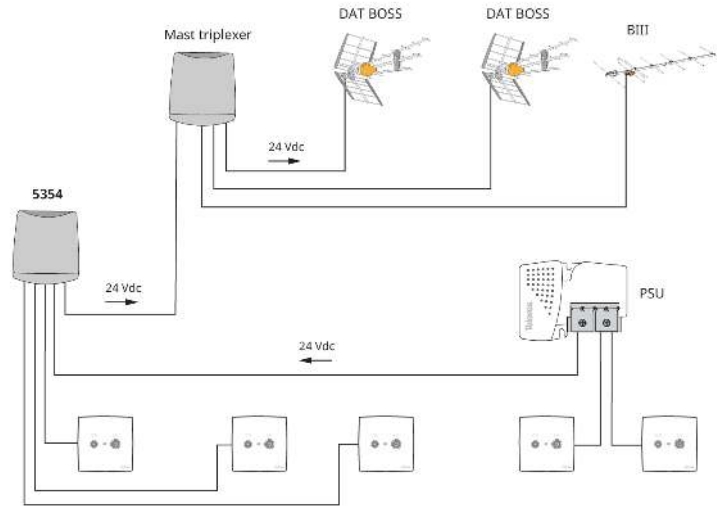

Specyfikacje techniczne : Ref. 5354

Pasma		VHF	UHF	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 254	470 ... 862	950 ... 2200
Zysk	dB	-9	20	-12
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	--	0 ... 15	--
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBμV	--	93	--
Współczynnik szumu	dB	--	2,5	--
Liczba wejść			3	
Wejścia/Pasma		VHF	UHF	SAT
Maks. prąd na wejściu	mA	0	40	--
Maks. Prąd do LNB	mA	--	--	350
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 24	
Zużycie prądu	mA		40	
Stopień ochrony (IP)			23	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	