

PicoKom nätdel med MF-pass 12 V - 220 mA, 1 utgång

12 Volts nätdel (220 mA) som strömmatar utrustning genom koaxialkabeln på ingången, samtidigt som TV-signalerna passerar. Används i installationen för att strömmata antingen en mastförstärkare eller ett BOSS-system. Kompatibel med förstärkare som har satellit-ingång (MFmix), eftersom nätdelen känner av och släpper igenom den strömmatning till LNB på utgången (spänning och ton) som genereras av mottagaren

Ref.	5796
	PSU121PICO
EAN13	8424450140949

Förpackning	
Låda	1 st.
Ask	10 st.
Hink	150 st.

Fysisk data	
Nettovikt	188,00 g
Bruttovolym	0,33 dm³
Bruttovikt	188,00 g
Bredd	90,00 mm
Höjd	67,00 mm
Djup	27,00 mm
Huvudproduktens vikt	127,00 g

Utmärkande egenskaper

- Högeffektivt switchad nätdel som sparar upp till 40% i energiförbrukning
- Mycket låg energiförbrukning
- Diskret design och ultrakompakt utförande. Kan installeras i väggdosa på 100 mm x 100 mm
- EasyF connection system
- Robot-kontrollerad helautomatiserad tillverkning
- Kan väggmonteras (skruvas mot vägg)
- Funktionen med MF-mix gör det möjligt att använda nätdelen i en satellitinstallation där mottgaren också ska strömförsörja en LNB

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkablen ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-stegs-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen

2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln

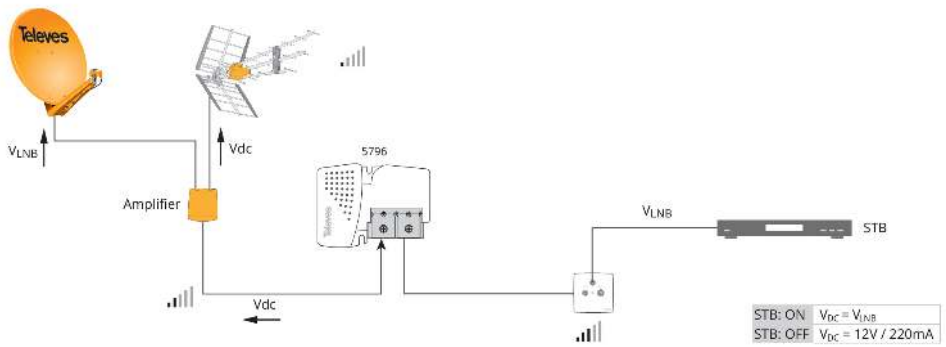
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser

Applikationsexempel


Televes
VLNB
Vdc
Amplifier
5796
VLNB
STB
Vdc
STB: ON VDC = VLNB
STB: OFF VDC = 12V / 220mA

Tekniska specifikationer : Ref. 5796

Plug type		EU	
Number of outputs		1	
Frequency range	MHz	5 ... 862	862 ... 2400
Insertion losses: 1 output	dB	1,5	2,2
Output voltage	Vdc	12	
Max. output current	mA	220	
Max current for LNB	mA	500	
Input voltage	Vac	220 ... 230	
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz	
Max. current	mA	30	
Max. power consumption	W	3,7	
Operating temperature	°C	-5 ... 45	
Protection index (IP)		20	