



Ricevitore ottico del canale di ritorno, con CAG 1270...1650nm

Riceve due fibre con due canali di ritorno all'interno della gamma 1270-1650nm, e recuperare i segnali originali in RF (5-300MHz).

Incorpora il controllo automatico di guadagno (CAG) per mantenere costante il livello di RF indipendentemente dal livello ottico d'ingresso.

Art.	234901
Art. Logico	UOERK1216
EAN13	8424450175989

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici


Peso netto	1.056,00 g
Volume lordo	5,50 dm ³
Peso lordo	1.056,00 g
Larghezza	50,00 mm
Altezza	219,00 mm
Profondità	180,00 mm
Peso del prodotto principale	880,00 g

Si distingue per

- Due ricevitori indipendenti del canale di ritorno per modulo
- CAG con Led indicatore di funzionamento

- Livello di uscita costante, indipendentemente dal livello ottico d'ingresso
- Ampio margine di potenza d'ingresso
- Soluzione per reti ad alta densità nel traffico dati e video
- Ampio margine dinamico (-16dBm a 1dBm) che lo rende utile in tutti i tipi di rete
- Incorpora degli stadi di bassissima rumorosità che minimizzano gli effetti di distorsione
- Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF

Esempio di applicazione

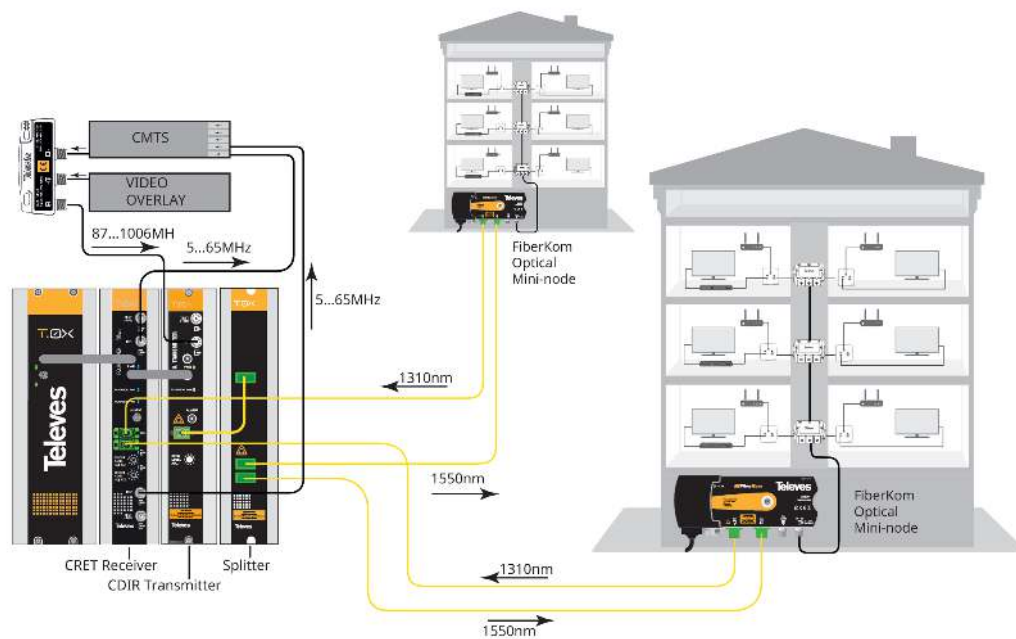

Caratteristiche tecniche : Ref. 234901

Numero di uscite		2
Ingressi/Bandes		TERR
Intervallo di frequenze d'uscita	MHz	5 ... 300
Livello di uscita	dBµV	71
Planarità	dB	-1 ... 1
Perdite di ritorno	dB	> 15
Uscita Test	dB	-30
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 14
Lunghezza d'onda in ingresso	nm	1270 ... 1650
Potenza ottica di ingresso	dBm	-16 ... 1
Potenza ottica massima	dBm	5
Perdita di ritorno ottica	dB	> 50
NPR	dB	> 40
Connettori ottici		SC/APC
Connettori RF		"F" femmina
Impedenza	Ω	75
Tensione d'ingresso	Vdc	12 ... 24
Potencia max.	W	5
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45