Televes®

Trasmettitore ottico Overlight CWDM Uso esterno, DAB/UHF/SAT, 1570 nm, Pwr 9 dBm

L'elettronica avanzata e l'ingegneria ottica che illuminano la tua TV

Trasmettitore ottico CWDM terrestre e satellitare WideBand appositamente progettato per l'installazione all'esterno, ad una distanza minima dall'LNB. Destinato alla trasmissione di due satelliti per più di 64 utenti, questo dispositivo riceve un segnale satellitare da un LNB RF WideBand e dalla banda terrestre e lo distribuisce su un'uscita in fibra nella finestra di 1570 nm con una potenza ottica di 9 dBm.

Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo.

Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce i segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica.

Consente l'amplificazione.

Art.	237515
Art. Logico	OLT1570KA

EAN13	8424450272084

Imballo

Scatola	1 pz.

Dati fisici

Peso netto	400,00 g
Peso lordo	710,00 g
Larghezza	136,00 mm
Altezza	127,00 mm
Profondità	46,00 mm
Peso del prodotto principale	400,00 g

Si distingue per

- Alto livello di uscita che lo rende ideale per installazioni condominiali
- Appositamente progettato per la trasmissione di 2 satelliti per più di 64 utenti
- Basse Perdite
- Ottimizzazione dell'elettronica
- Dimensioni e peso molto compatti (137x126x45mm)
- Alimentazione da un alimentatore esterno, tramite ingresso di alimentazione (connettore F)
- Design, qualità e produzione europei al 100%
- Connettore ottico FC/APC
- Connettori RF di tipo F
- Telaio in Zamak ad alta schermatura
- Montaggio a parete e su palo
- Alimentatore e adattatore cavo inclusi
- Indicatore LED per lo stato del segnale

Scopri

Tecnologia Wideband

WideBand (noto anche come FullBand) si riferisce alla tecnologia di trasmissione a banda larga che utilizza un'ampia gamma di frequenze. Nei sistemi TV WideBand gli utenti hanno a disposizione una parte sostanziale o l'intero spettro di frequenze. Può essere utilizzato nelle distribuzioni in fibra in cui sono richiesti cavi lunghi o in scenari coassiali in combinazione con multiswitch adattati a questa tecnologia.

Nella tecnologia WideBand, un LNB cattura un segnale satellitare completo e lo distribuisce attraverso 2 uscite universali (verticale -V- e orizzontale -H-), ciascuna con la combinazione di banda alta (H) e bassa (L), in una gamma di frequenza compresa tra 290 e 2340 MHz.

Nonostante la tecnologia Quattro sia oggigiorno la tecnologia più utilizzata nei sistemi TV, la tecnologia WideBand apporta notevoli vantaggi all'installazione:

- **Installazione più semplice, veloce e pulita:** nella tecnologia WideBand il numero di cavi coassiali che collegano l'LNB ai multiswitch è la metà rispetto alle tradizionali implementazioni Quattro, quindi l'installazione viene eseguita più rapidamente e facilmente. Inoltre con meno cavi l'impianto risulterà più ordinato.
- **Larghezza di banda più ampia rispetto ad altre tecnologie:** i canali WideBand possono trasportare più informazioni grazie alla loro ampia larghezza di banda (290-2340 MHz). Questa potente funzionalità consente di fornire un numero maggiore di servizi agli utenti finali.
- **Distribuzione riutilizzabile:** la tecnologia WideBand consente la distribuzione del segnale riutilizzando l'impianto a Quattro esistente. Infatti è possibile distribuire attraverso i vecchi 4 cavi che scendono dal tetto per catturare segnali da un massimo di 2 satelliti, cambiando solo LNB e MSW per essere compatibili con la banda larga.

Esempio di applicazione

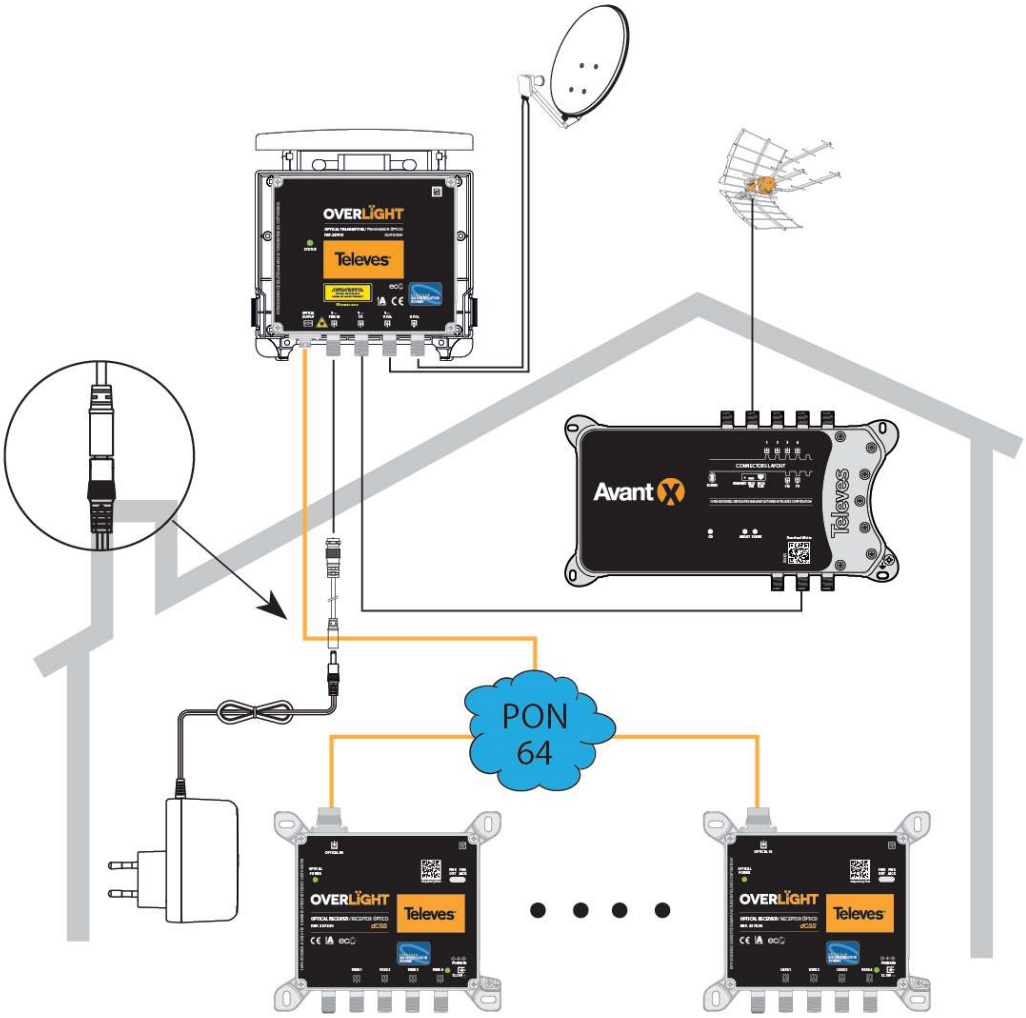
OVERLIGHT
Televes
Avant
Televes
PON
64
OVERLIGHT
Televes
OVERLIGHT
Televes

Televes®

Caratteristiche tecniche : Ref. 237515

Ingressi/Bandes		TERR	V	H
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 694	290 ... 2340	290 ... 2340
Livello di ingresso	dBµV	83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85
Numero di MUX per Livello di ingresso		24	52	52
Larghezza di banda del MUX per Livello di ingresso	MHz	8	40	40
Alimentazione ingressi	Vdc	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	--
Passaggio di corrente massimo	mA	500	500	--
Passaggio di corrente massimo totale ingressi	mA	720		
Lunghezza d'onda	nm	1570		
Potenza ottica di uscita	dBm	9		
Tipo de trasmettitore		MQW-DFB		
Connettori ottici		FC/APC		
Connettori RF		"F" femmina		
Impedenza	Ω	75		
Alimentazione	Vdc	12 ... 18		
Consumo attuale	mA	< 430		
Potenza massima assorbita	W	5,6		
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac	100 ... 240		
Corrente max. ingressi dell'alimentatore	mA	600		
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	12		
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A	1,5		
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 45		