



Trasmittitore ottico FiberKom SMATV (senza canale di ritorno) 1310nm, Po 3dBm

Genera un segnale ottico, nella finestra di 1310nm, modulata per segnali di RF SMATV d'ingresso (47 - 2400MHz). Permette il suo utilizzo con bassi livelli d'ingresso, generando un segnale ottimale in uscita. La potenza ottica di uscita è di 3dBm.

Art.	238201
Art. Logico	OMS1310
EAN13	8424450180617

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici


Peso netto	412,00 g
Volume lordo	0,90 dm ³
Peso lordo	412,00 g
Larghezza	187,00 mm
Altezza	89,00 mm
Profondità	34,00 mm
Peso del prodotto principale	412,00 g

Si distingue per

- Compatibile con SMATV: ingresso larghezza di banda fino a 2400MHz
- Installazione semplice, "Plug & Play"

- Formato FiberKom: costruito in Zamak, fornisce grande robustezza e schermatura, e offre un montaggio a parete per un'installazione indipendente
- Punto test OMI (Optical Modulation Index)
- Indicatore LED verde di livello ottico
- Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF
- Alimentazione remota tramite il connettore F d'uscita o un connettore F specifico di alimentazione (sorgente esterna) fino a 35 V

Esempio di applicazione

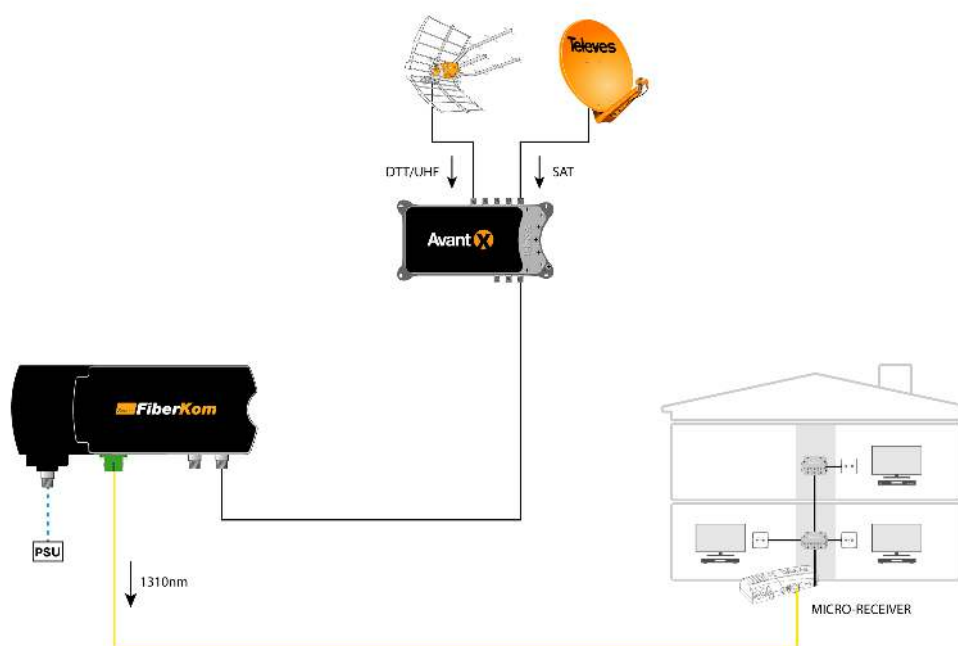

Caratteristiche tecniche : Ref. 238201

Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Livello di ingresso	dBμV	79	95
Planarità	dB	-0,75 ... 0,75	-2,5 ... 2,5
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 65
Lunghezza d'onda	nm		1310
Potenza ottica di uscita	dBm		3
Tipo de trasmettitore			MQW-DFB
Connettori ottici			SC/APC
Connettori RF			"F" femmina
Impedenza	Ω		75
Alimentazione RF	Vdc		11 ... 35
Corrente massima RF	mA		120
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			30