



## Kombiner för marknätssignal 3 ingångar: BI/FM- BIII/DAB-UHF

3-ingångs kombiner för flera frekvensband.  
Mastmonterat hus för utomhusinstallation  
medföljer.

Med DC-pass från utgång till UHF-ingången finns  
för att strömmata en mast förstärkare eller BOSS-  
system.

<b>Ref.</b>	404010
	ESW34UOLTE
<b>EAN13</b>	8424450179734

### Andra funktioner

**Färg** Orange

### Förpackning

**Låda** 1 st.

**Ask** 10 st.

### Fysisk data

**Nettovikt** 199,00 g

**Bruttovikt** 199,00 g

**Bredd** 88,00 mm

**Höjd** 76,00 mm

**Djup** 42,00 mm

**Huvudproduktens  
vikt** 199,00 g

### Utmärkande egenskaper

- EasyF-anlutning: en enkel, snabb och säker anslutningsform

- Hög skärningsdämpning genom Zamak chassis

## Huvudegenskaper

---

- DC pass
- Skyddande hus i ABS-plast för utomhusinstallation

## Upptäck

---

### EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


### Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet


Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för

att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

## Applikationsexempel

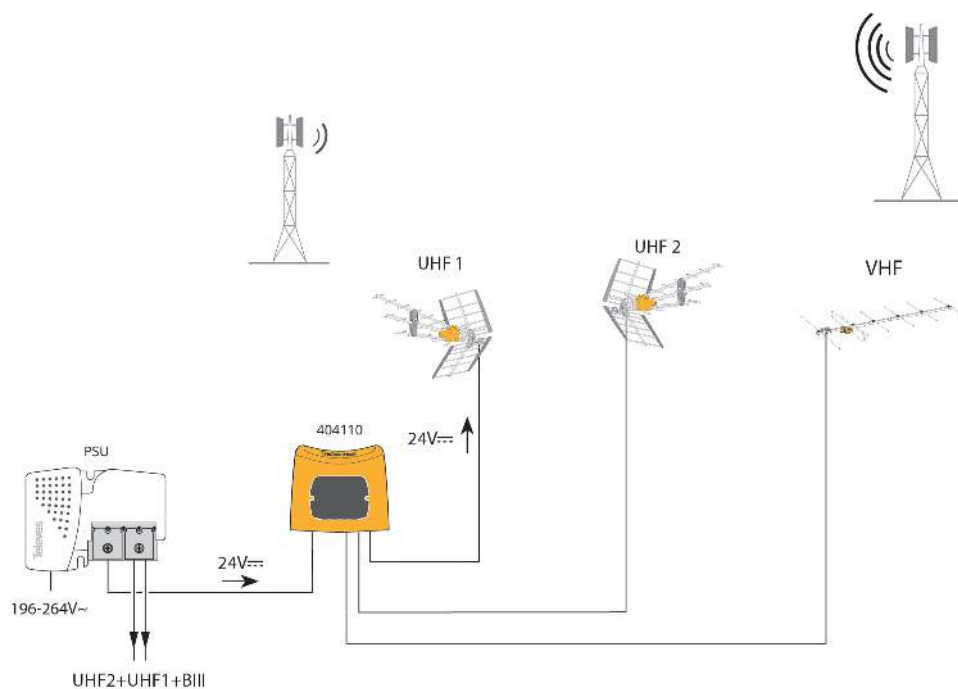

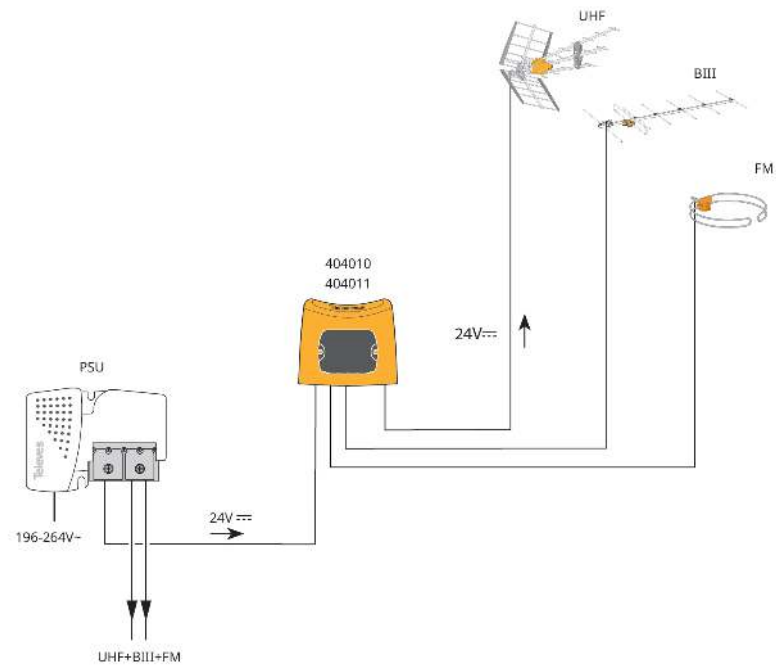

## Tekniska specifikationer : Ref. 404010

Connectors			"EasyF" type	
Number of inputs			3	
Number of outputs			1	
Bands		BI	BIII	UHF
Frequency range	MHz	47 ... 108	174 ... 254	470 ... 790
IN (BI+FM) -> OUT attenuation	dB	1,5	> 20	> 40
IN (BIII) -> OUT attenuation	dB	> 20	2	> 40
IN (UHF) -> OUT attenuation	dB	> 40	> 40	2,5
Return losses (typ.)	dB	10	10	10
Operating temperature	°C		-5 ... 45	
Protection index (IP)			23	