

Rozgałęźnik mini EasyF 2D 5...2400MHz 4,3/4dB

2-drożny rozgałęźnik mini z systemem połączeniowym EasyF do sygnałów SMATV. Zredukowane wymiary pozwalają na instalację w dowolnym miejscu, w tym w małych szafach abonenckich. Ponadto, miniaturyzacja zastosowana w elektronice, w którą wyposażone są te rozgałęźniki, ulepsza oddziaływanie elektryczne oraz zmniejsza skutki szumów impulsowych.
Zastosowanie: instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz (nr kat. 417801).

Nr Kat.	432803
Nr log.	EFV2T
EAN13	8424450173329

Inne funkcje	
Komplement	Rozgałęźnik

Opakowanie	
Woreczek	1 szt.
Pudełko	8 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	53,00 g
Objętość brutto	0,19 dm^3
Waga brutto	53,00 g
Szerokość	57,00 mm
Wysokość	46,00 mm
Głębokość	11,00 mm
Główna waga produktu	53,00 g

Cechy wyróżniające

- System połączeniowy EasyF: łatwa i szybka instalacja
- Wykonane z odlewu (Zamak), wysokie ekranowanie
- Wysoka niezawodność: zautomatyzowana produkcja z zastosowaniem mikrokomponentów najnowszej generacji
- Małe straty przejściowe
- Optymalne oddziaływanie elektryczne: redukcja szumów impulsowych

- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść do wejścia

Dowiedz się więcej

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

- Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne. Ponadto, unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
- Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
- Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
- Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne
- Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:

1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia

2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny

3. Zamknij i przykręć pokrywę

Dowiedz się więcej o niezawodności systemu EasyF

Dzięki EasyF, połączenie kabla koncentrycznego z urządzeniem jest wykonywane poprzez zautomatyzowany system wprowadzenia żyły kabla do kontaktu, bez konieczności wykonywania spawu.

- Dłuższa żywotność urządzenia: eliminacja spoin wydłuża żywotność urządzenia
- Redukcja awaryjności, zazwyczaj spowodowanych przez spawanie na zimno
- Optymalizacja oddziaływania elektromagnetycznego przy wysokich częstotliwościach

Przykład zastosowania

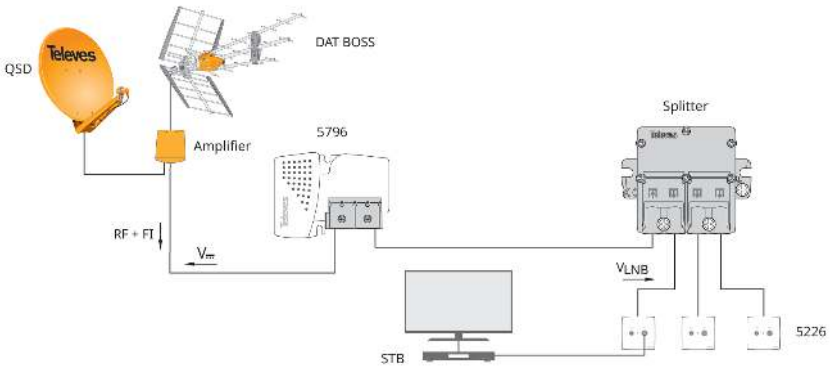
QSD
DAT BOSS
Amplifier
5796
Splitter
RF + FI
VLNB
STB
5226

Specyfikacje techniczne : Ref. 432803

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		2	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	4,3	4
Izolacja między wyjściami	dB	> 15	> 15
Złącza		Typu "EasyF"	
Maks. napięcie	V	40	
Maks. prad	mA	300	
Przejście DC		Wyj.Wej.	