



Centrale programmabile AVANT X Pro per terrestre e satellite, con 32 Filtri digitali programmabili e autoprogrammazione

Una nuova tappa evolutiva

Centrale d'amplificazione multingresso ideale per installazioni terrestri singole o condominiali, che permette di programmare fino a 32 filtri digitali in 4 ingressi di VHF+UHF (DTT).

La centrale è dotata di 6 ingressi, che consentono la configurazione tra 2 modalità di distribuzione: FM-4xVHF/UHF-IF o FM-DAB-3xUHF-IF, e può regolare la programmazione dell'amplificazione e dell'equalizzazione dei diversi ingressi RF. Offre 2 uscite, una terrestre e l'altra con terrestre e satellite.

Grazie al ASuite, la programmazione della centrale può essere resa molto semplice ed intuitiva per mezzo di un'applicazione Android o Windows.

Questo modello Pro include la funzione di autoprogrammazione che consente alla centrale di programmare e regolarsi da sola. I LED dell'apparecchiatura accompagnano il processo che indica che è stato eseguito con successo. Permette inoltre il monitoraggio del segnale VHF/UHF: livello e SNR (Signal to Noise Ratio) e genera un report sull'installazione (file PDF).

Filtraggio LTE: la centrale captando segnali LTE dal canale 48 (LTE700) si auto aggiorna e taglia le frequenze.

RED compliant

Art.	532133
Art. Logico	AVANTXP-S-DD2
EAN13	8424450223970

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	841,00 g
Peso lordo	841,00 g
Larghezza	226,00 mm
Altezza	120,00 mm
Profondità	53,00 mm
Peso del prodotto principale	920,00 g

Si distingue per

- Tecnologia di processazione digitale applicata ai segnali TV terrestri
- Fino a 32 filtri programmabili singolarmente: filtraggio digitale per ogni canale, compreso i canali adiacenti (da 1 a 4 canali)
- Processazione digitale dei canali: i canali di uscita possono essere convertiti in frequenza
- Regolazione automatica del segnale per ogni filtro (CAG): regolazione manuale del livello di uscita
- Filtri digitali VHF/UHF ad alta selectività: 30dB di taglio (@ 1MHz)
- Filtri di tipo SAW (Surface Acoustic Wave) per il taglio LTE con la migliore selettività e stabilità
- Compatibile con DVB-T e DVB-T2
- Tecnologia TForce: Livello del segnale terrestre sempre stabile e con i migliori valori
- Salvataggio delle configurazioni e clonazione anche tra differenti modelli della gamma
- Teleio in zamak che conferisce un'elevata schermatura
- Dimensioni molto leggeri e compatte per una vasta gamma di funzioni (225x120x55mm)
- Programmazione e regolazione molto semplici tramite l'applicazione ASuite per Android o

Windows

Caratteristiche principali

- Ingressi configurabili in 2 modalità: 4 ingressi supportano VHF/UHF, o uno degli ingressi è per il DAB e gli altri 3 per UHF
- Bilanciamento automatico in base al livello di uscita ed alla pendenza dell'equalizzazione programmata
- Elevata potenza d'uscita
- Associazione filtri agli ingressi senza limitazioni
- Auto-programmazione: La determinazione dei migliori canali DVB-T/T2 dagli ingressi VHF/UHF consente l'assegnazione automatica di ogni multiplex ad un filtro
- tramite l'app ASuite: monitoraggio dei canali con parametri DVB-T/T2 (identificazione, livello, CNR, CBER (DVB-T) o PER (DVB-T2)), e documentazione delle misure di installazione in PDF ([Download: esempio di report PDF](#))
- Alimentazione di preamplificatori o di un sistema BOSS
- Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale
- Alimentatore facilmente sostituibile
- Due modi per alimentare l'ingresso SAT: locale o remota

Scopri

Avant X: Una nuova tappa evolutiva

La Avant X è una gamma completa di centrali d'amplificazione digitali programmabili, la cui missione principale è quella di realizzare un'amplificazione programmabile e bilanciata di differenti ingressi RF.

- Ingressi VHF+UHF: i canali presenti in questi ingressi possono essere filtrati e regolati con un massimo di 32 filtri digitali. Ogni filtro può essere sintonizzato su un qualsiasi canale VHF+UHF e la sua larghezza di banda può variare da 1 a 4 canali.
La predisposizione di questi 32 filtri è configurabile in base al numero di canali presenti in

ciascuno degli ingressi UHF. Compatibile con DVB-T e DVB-T2.

Il livello di uscita è programmabile tra 90-115dB μ V per le varianti con 1 uscita (BASIC e PRO) e 86-111dB μ V per quelli con 2 uscite (BASIC SAT e PRO SAT). Inoltre, è possibile configurare una pendenza di equalizzazione all'uscita di un massimo di 5 dB.

- Ingresso FM: può essere abilitato o no. Se questo ingresso è attivato, verrà amplificato e il livello di uscita sarà di 10 dB al di sotto del canale UHF con il livello più basso (la pendenza di equalizzazione verrà presa in considerazione).
- Ingresso IF (solo per i modelli con SAT): per l'ingresso Satellite, è possibile assegnare un'attenuazione tra 0-30dB e una equalizzazione tra 0-15dB. L'LNB può essere configurato per essere alimentato da REMOTE (utente STB) o LOCALMENTE abilitando il tono a 22kHz e impostando la tensione di alimentazione a 13V o 17V.

Scegli il modo in cui desideri programmare ...


L'Avant X offre tre diverse opzioni di programmazione:


- App ASuite per PC/Mac o tablet/smartphone Android, tramite USB (cavo OTG incluso): La configurazione dei parametri del pannello di controllo avviene in un ambiente semplice e intuitivo. È possibile definire una configurazione e salvarla anche senza aver collegato la centrale al pannello di controllo per recuperarla più tardi durante l'installazione e la regolazione. Inoltre, nelle versioni PRO, l'applicazione consente di monitorare i parametri di qualità dei canali e di generare un report di installazione con la configurazione effettuata.
- Tramite programmatore universale (ref. 7234): L'unità è compatibile con il programmatore, garantendo la retrocompatibilità.
- Programmazione automatica della centrale (solo versioni PRO) tramite il pulsante "AUTO-PROGRAMMAZIONE" (pressione prolungata) : grazie ad un sintonizzatore che rileva i canali DVB-T/T2 per gli ingressi UHF+VHF, con l'esecuzione di questa funzione l'unità esegue la programmazione automatica dei filtri e un'adeguata regolazione del livello per evitare l'intermodulazione.

Premendo il pulsante READJUST (premere brevemente), l'unità si ripristina con i valori di configurazione memorizzati.

Dopo la regolazione automatica, è possibile eseguire una regolazione fine manuale e correggere leggermente il guadagno dei filtri UHF/VHF e FM.

Esempio di applicazione

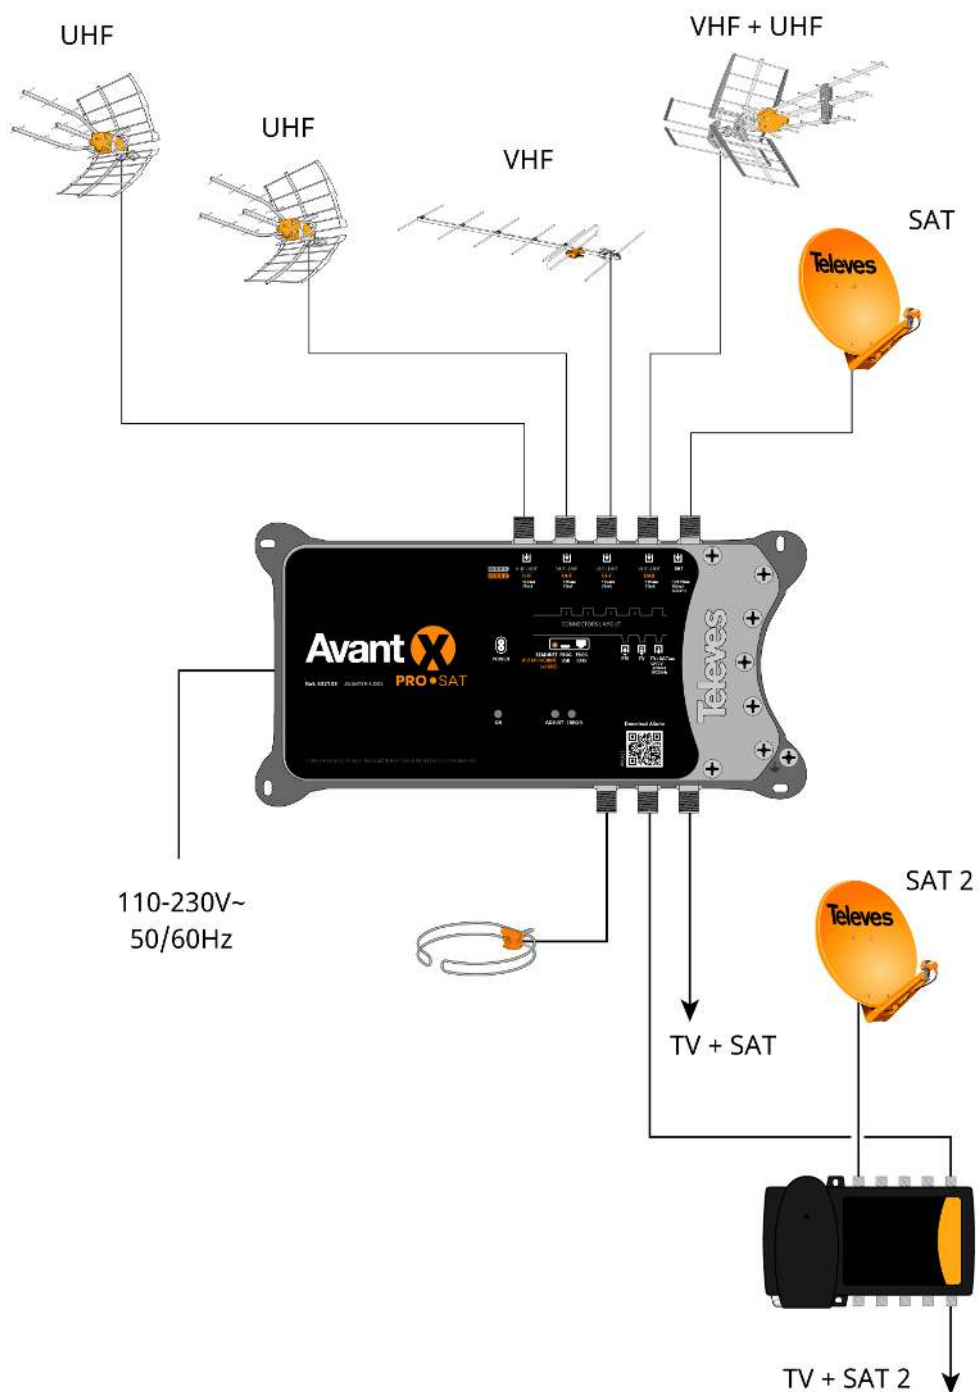

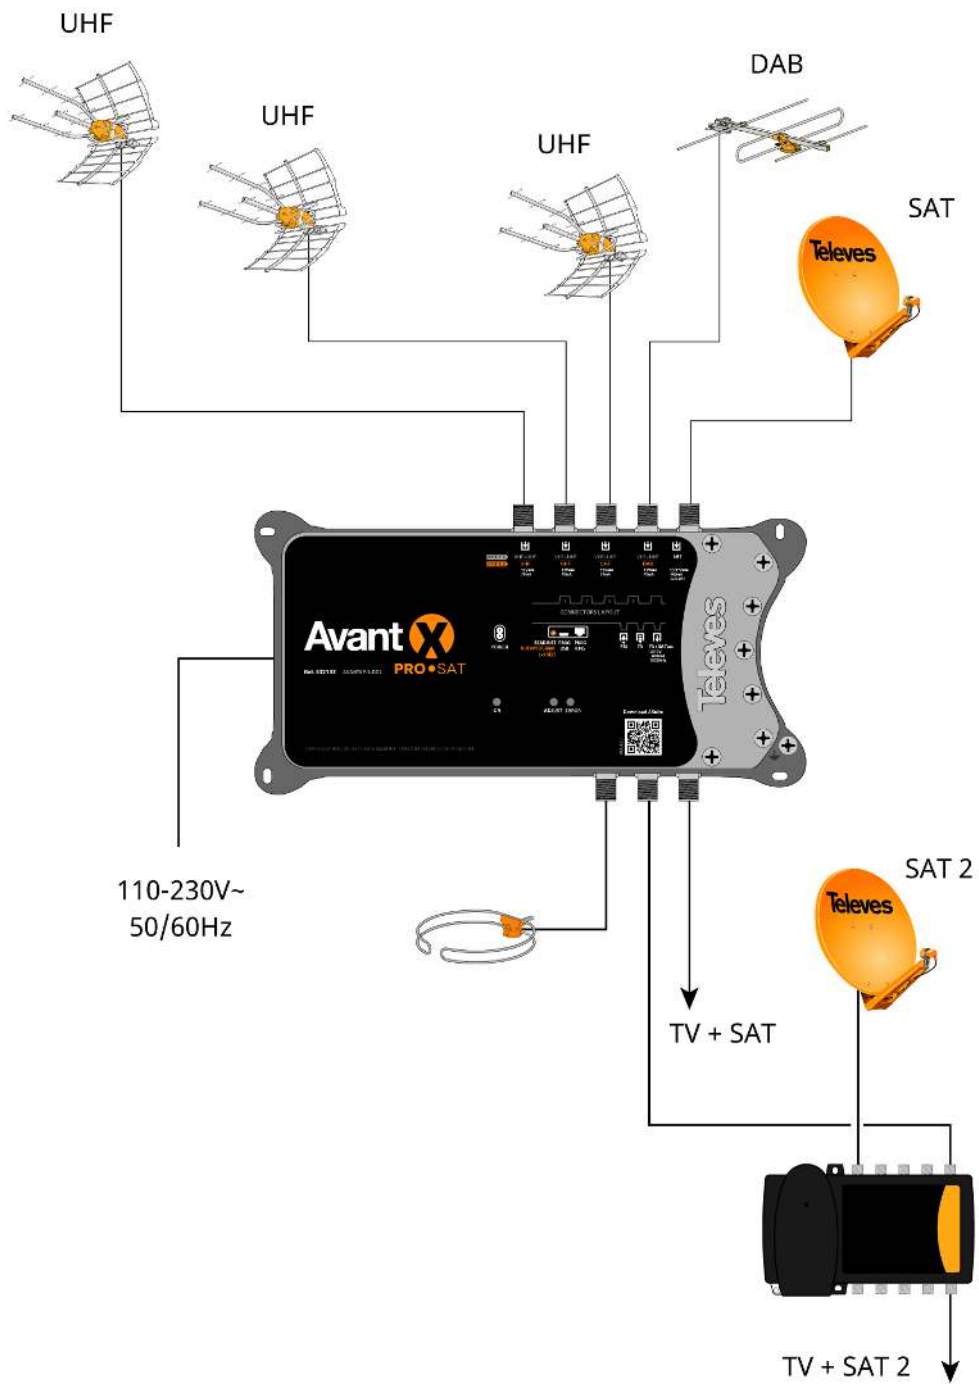

Caratteristiche tecniche : Ref. 532133

Numero di ingresso				6	
Numero di uscite				2	
Bandes		FM	DAB	UHF	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Numero di filtri		--	1	31	--
Canali per filtro		--	--	1 ... 4	--
Guadagno	dB	25	68	71	41
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	AGC	AGC	0 ... 30
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3	--
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Livello di ingresso	dB μ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100	--
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	118	115	118	--
Livello di uscita EN50083	dB μ V	122	119	122	123
Livelli di uscita programmabili	dB μ V	76 ... 101	83 ... 108	86 ... 111	--
Figura di rumore	dB	7	7	6	--
Selettività	dB	> 20	> 65	> 65	> 40
Alimentazione ingressi	Vdc	--	12	12	13 ... 17
Corrente max. ingressi	mA	--	70	--	--
Corrente max. locale a LNB	mA			200	
Corrente max. remota a LNB	mA			400	
Tensione d'ingresso	Vac			110 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica				50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA			350	
Potenza massima assorbita	W			14	
Indice di protezione (IP)				20	
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45	