



## Wzmacniacz szerokopasmowy MiniKom EasyF 4 wejścia: FM-BIII/DAB-UHF-UHF

4-wejściowy wzmacniacz (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) do systemów MATV. Oddzielne wzmocnienie zapewnia brak intermodulacji pomiędzy wejściami oraz niezależne tłumienie.

Nr Kat.	539201
Nr log.	MVN437
EAN13	8424450144107

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Skrzynka	33 szt.

### Dane fizyczne

Waga netto	1.013,00 g
Waga brutto	1.013,00 g
Szerokość	185,00 mm
Wysokość	114,00 mm
Głębokość	64,00 mm
Główna waga produktu	953,00 g

### Cechy wyróżniające

- Oddzielne wzmocnienie poprawiające poziom wyjściowy bez powodowania zakłóceń między pasmami
- Tłumienie wzmocnienia na każdym wejściu (0-20 dB), z technologią diod PIN

- Regulacja wzmocnienia za pomocą przełącznika (wysokie/niskie) i wysoki poziom wyjściowy
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamek)


## Ogólna charakterystyka

---

- Złącza F
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)
- Wyjście testowe (-30 dB)
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Przykręcane do ściany

## Przykład zastosowania

---

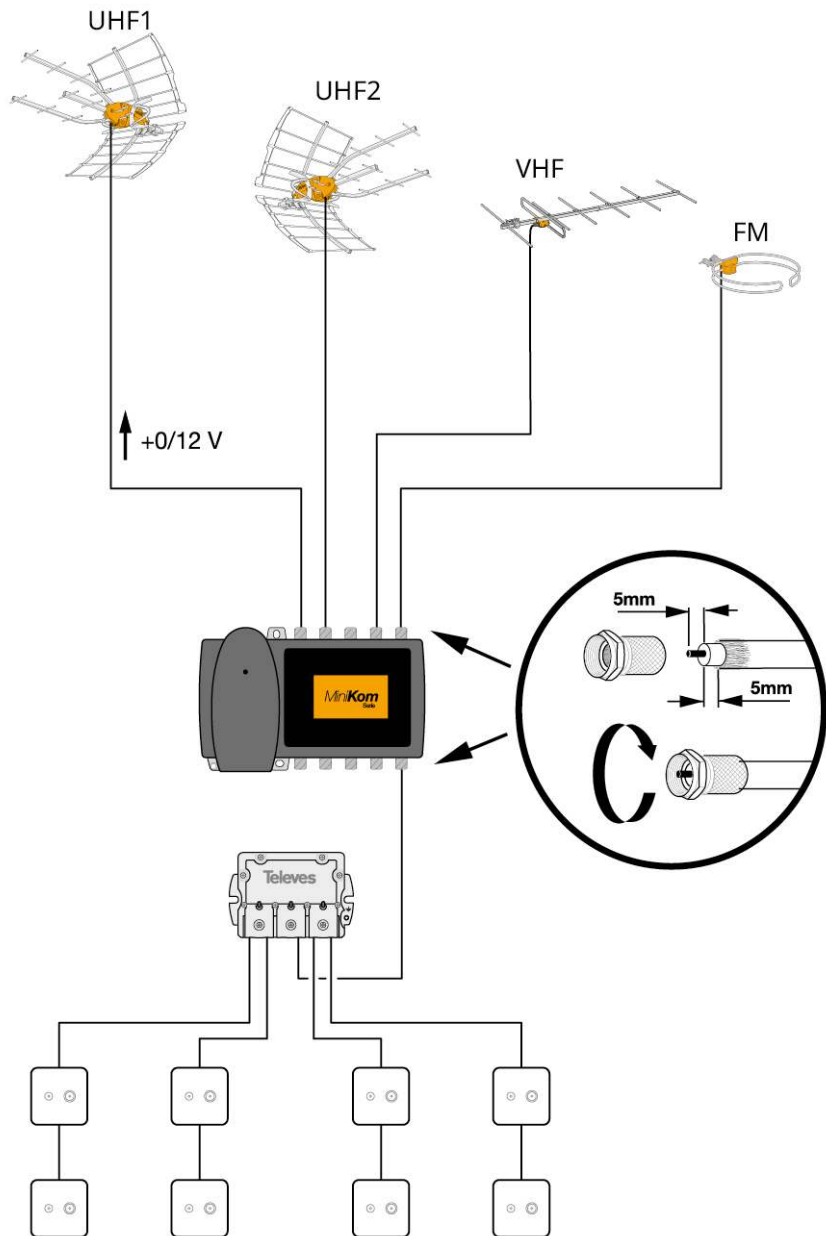

## Specyfikacje techniczne

Referencia			539201
Entradas			4
Banda Amplificada			BI/BIII - FM - UHF - UHF
Ganancia	VHF	dB	20/30
	UHF		27/37
Nivel de salida DIN 45004-B	VHF	dB $\mu$ V	114
	UHF		117
Figura de ruido	VHF	dB	<7
	UHF		<9,5
Margen de regulación	dB		20
Corriente máx. previos	mA		70 (BIII/DAB-UHF1)
Consumo AC	w		9
Dimensiones	mm		180x110x55