

Sekcja środkowa, Cynk + RCP Maszt kratownicowy 180

Sekcja środkowa o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 180.

Nr Kat.	3031
Nr log.	TMIT180
EAN13	8424450136560

Inne funkcje	
Kolor	Szary
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	11.000,00 g
Objętość brutto	43,30 dm^3
Waga brutto	11.000,00 g
Szerokość	180,00 mm
Wysokość	3.010,00 mm
Głębokość	165,00 mm
Główna waga produktu	11.227,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + RCP
- Kolor szary
- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

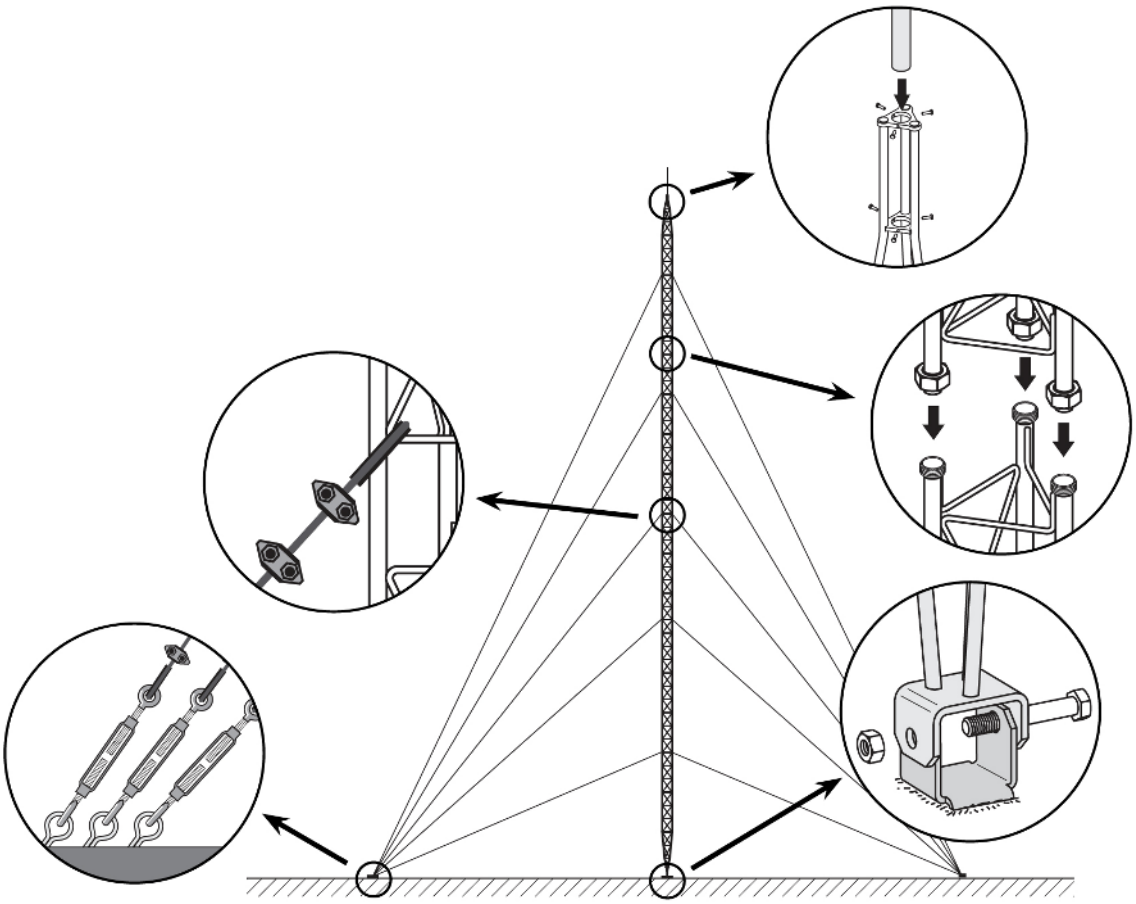

Specyfikacje techniczne : Ref. 3031

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,283