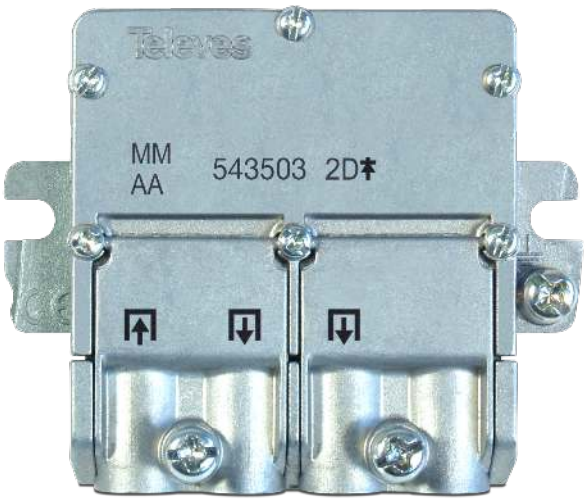


Rozgałęźnik mini EasyF 2D 5...2400MHz 4,3/4dB

2-drożny rozgałęźnik mini z systemem połączeniowym EasyF do sygnałów SMATV. Zredukowane wymiary pozwalają na instalację w dowolnym miejscu, w tym w małych szafach abonenckich. Ponadto, miniaturyzacja zastosowana w elektronice, w którą wyposażone są te rozgałęźniki, ulepsza oddziaływanie elektryczne oraz zmniejsza skutki szumów impulsowych.
Zastosowanie: instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz (nr kat. 417801).

Nr Kat.	543503
Nr log.	EFV2N
EAN13	8424450165768

Inne funkcje	
Komplement	Rozgałęźnik

Opakowanie	
Pudełko	10 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	54,00 g
Objętość brutto	0,05 dm³
Waga brutto	54,00 g
Szerokość	57,00 mm
Wysokość	46,00 mm
Głębokość	11,00 mm
Główna waga produktu	54,00 g

Cechy wyróżniające

- System połączeniowy EasyF: łatwa i szybka instalacja
- Wykonane z odlewu (Zamak), wysokie ekranowanie
- Wysoka niezawodność: zautomatyzowana produkcja z zastosowaniem mikrokomponentów najnowszej generacji
- Małe straty przejściowe
- Optymalne oddziaływanie elektryczne: redukcja szumów impulsowych

- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść do wejścia

Dowiedz się więcej

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

- Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne. Ponadto, unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
- Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
- Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
- Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne
- Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:

1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia

2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny


3. Zamknij i przykręć pokrywę

Dowiedz się więcej o niezawodności systemu EasyF

Dzięki EasyF, połączenie kabla koncentrycznego z urządzeniem jest wykonywane poprzez zautomatyzowany system wprowadzenia żyły kabla do kontaktu, bez konieczności wykonywania spawu.

- Dłuższa żywotność urządzenia: eliminacja spoin wydłuża żywotność urządzenia
- Redukcja awaryjności, zazwyczaj spowodowanych przez spawanie na zimno
- Optymalizacja oddziaływania elektromagnetycznego przy wysokich częstotliwościach

Przykład zastosowania

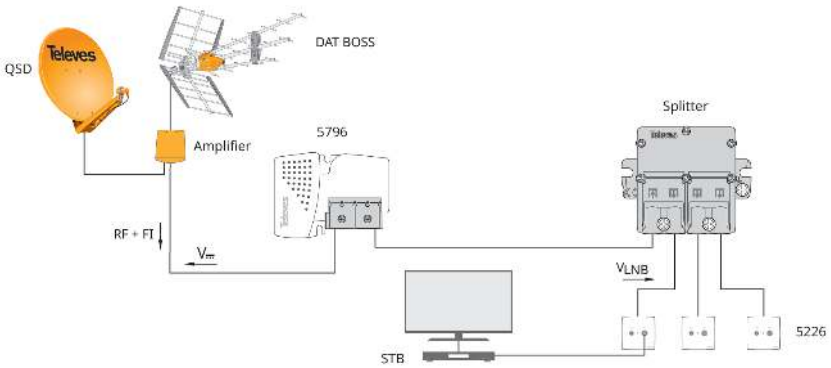
QSD
DAT BOSS
Amplifier
5796
Splitter
RF + FI
VLNB
STB
5226

Specyfikacje techniczne : Ref. 543503

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		2	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	4,3	4
Izolacja między wyjściami	dB	> 15	> 15
Złącza		Typu "EasyF"	
Maks. napięcie	V	40	
Maks. prad	mA	300	
Przejście DC		Wyj.Wej.	