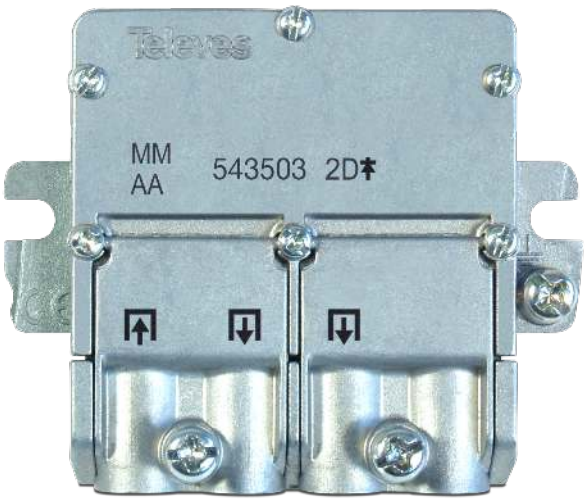


EasyF, 2-vägs Mini-fördelare 5...2400 MHz 4.3 dB/4 dB

2-vägs Mini-fördelare med EasyF anslutning för SMATV. Den innovativa designen och den kompakta storleken gör dessa användbara praktiskt taget överallt, inklusive små kopplingsboxar. Dessutom ger de använda miniatyrkomponenterna andra elektroniska fördelar i form av förbättrade elektriska egenskaper och reducerat impulsbrus.
För installation inomhus, men kan också användas utomhus med en skyddsbox (ref. 417801).

Ref.	543503
	EFV2N
EAN13	8424450165768

Andra funktioner	
Komplement	Fördelare

Förpackning	
Låda	10 st.

Fysisk data	
Nettovikt	54,00 g
Bruttovolym	0,05 dm³
Bruttovikt	54,00 g
Bredd	57,00 mm
Höjd	46,00 mm
Djup	11,00 mm
Huvudproduktens vikt	54,00 g

Utmärkande egenskaper

- EasyF anslutningssystem: enkel att installera, sparar tid och pengar vid monteringen
- Gjord av Zamak, hög skärmningsdämpning
- Stor tillförlitlighet: automatiserad tillverkning med en ny generation av mikrokomponenter
- Förbättrar genomgångsdämpningen
- Mycket bra elektriska egenskaper: reducerar impulsivt brus
- Jordskruv monterad

- DC pass från utgångar till ingång

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkablen ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-stegs-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen

2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln


3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser

Applikationsexempel

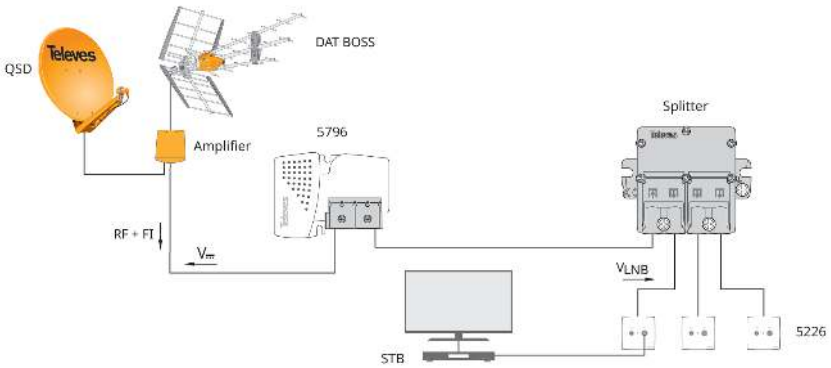
QSD
DAT BOSS
Amplifier
5796
Splitter
RF + FI
VLNB
STB
5226

Tekniska specifikationer : Ref. 543503

Frequency range	MHz	5 ... 2400	
Number of outputs		2	
Inputs/Bands		TERR	SAT
Through losses	dB	4,3	4
Rejection between outputs	dB	> 15	> 15
Connectors		"EasyF" type	
Voltage max.	V	40	
Max. current	mA	300	
DC pass		Out In	