

# Sekcja górna 3 m, Cynk + RCP Maszt kratownicowy 180

Sekcja górna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 180.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 3032 |
| Nr log. | TOBER180 |
| EAN13 | 8424450136577 |

| Inne funkcje | |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Rodzaje wykończenia | Ocynkowane ogniowo |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Szt. | 1 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 |
| Waga netto | 11.000,00 g |
| Objętość brutto | 47,80 dm³ |
| Waga brutto | 11.000,00 g |
| Szerokość | 225,00 mm |
| Wysokość | 3.010,00 mm |
| Głębokość | 225,00 mm |
| Główna waga produktu | 11.019,00 g |


## Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + RCP
- Kolor szary
- Maks. średnica masztu: 46 mm

- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

## Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

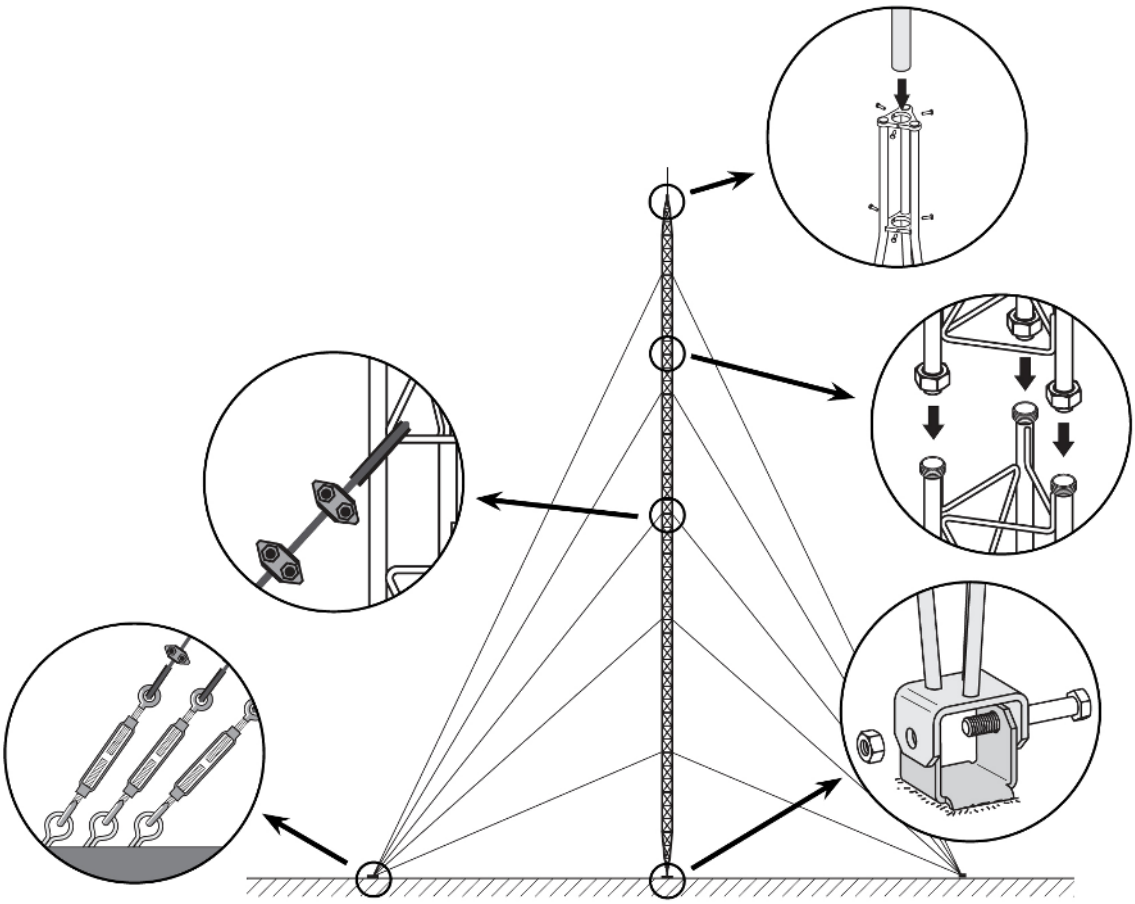

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 3032

| | | |
|---|---|---|
| **Powierzchnia poddana oddz. wiatru** | $m^2$ | 0,272 |