

Section inférieure articulée, Zinc + RPR Pylône 180

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.
Une section articulée nécessite l'installation de haubans.

Réf.	3037
Réf. Logique	TFUSS180
EAN13	8424450136553

Autres caractéristiques	
Couleur	Gris
Finition	Zinc + RPR

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	12.500,00 g
Volume brut	55,90 dm³
Poids brut	12.500,00 g
Largeur	180,00 mm
Hauteur	3.000,00 mm
Profondeur	165,00 mm
Poids du produit principal	12.796,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)
- Traitement zinc + RPR
- Finition de couleur grise
- Tubes principaux de 20*2 mm et barres transversales de 6 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

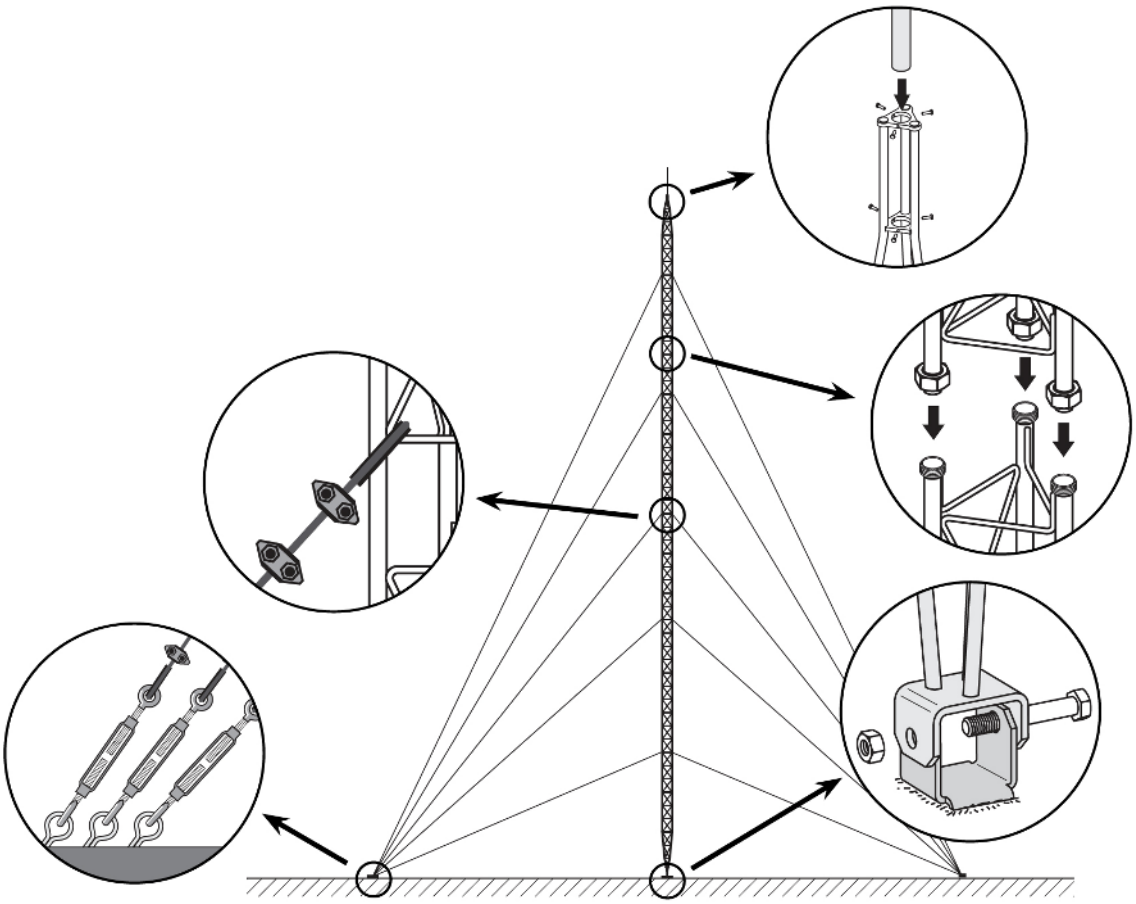

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 3037

Surface au vent	m^2	0,273