

Lanço inferior basculante, Zinc + RPR Torre 180

Lanço inferior de 3 m para a formação de uma torre estaiada da série 180.
Por ser um lanço basculante, requer a instalação de espias.

Ref.	3037
	TFUSS180
EAN13	8424450136553

Outras características	
Cor	Cinza
Acabado	Zinc + RPR

Embalagem	
Ud.	1 uni.


Dados físicos	
Imagem com dimensões	3,00
Peso líquido	12.500,00 g
Volume bruto	55,90 dm³
Peso bruto	12.500,00 g
Largura	180,00 mm
Altura	3.000,00 mm
Profundidade	165,00 mm
Peso do produto principal	12.796,00 g

Destaca-se por

- Sistema de fixação mediante acessórios
- Facilidade e rapidez na montagem
- Soldadura robotizada
- Altura máxima da Torre 180: 26,5m (de acordo com determinadas condições de cálculo)
- Tratamento zincado + RPR
- Acabamento na côr cinzenta
- Tubos principais de 20*2 mm e varões transversais de 6 mm

Detalhes da montagem

Consiste em fixar à base o lanço inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo.Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espias correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lanço que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.

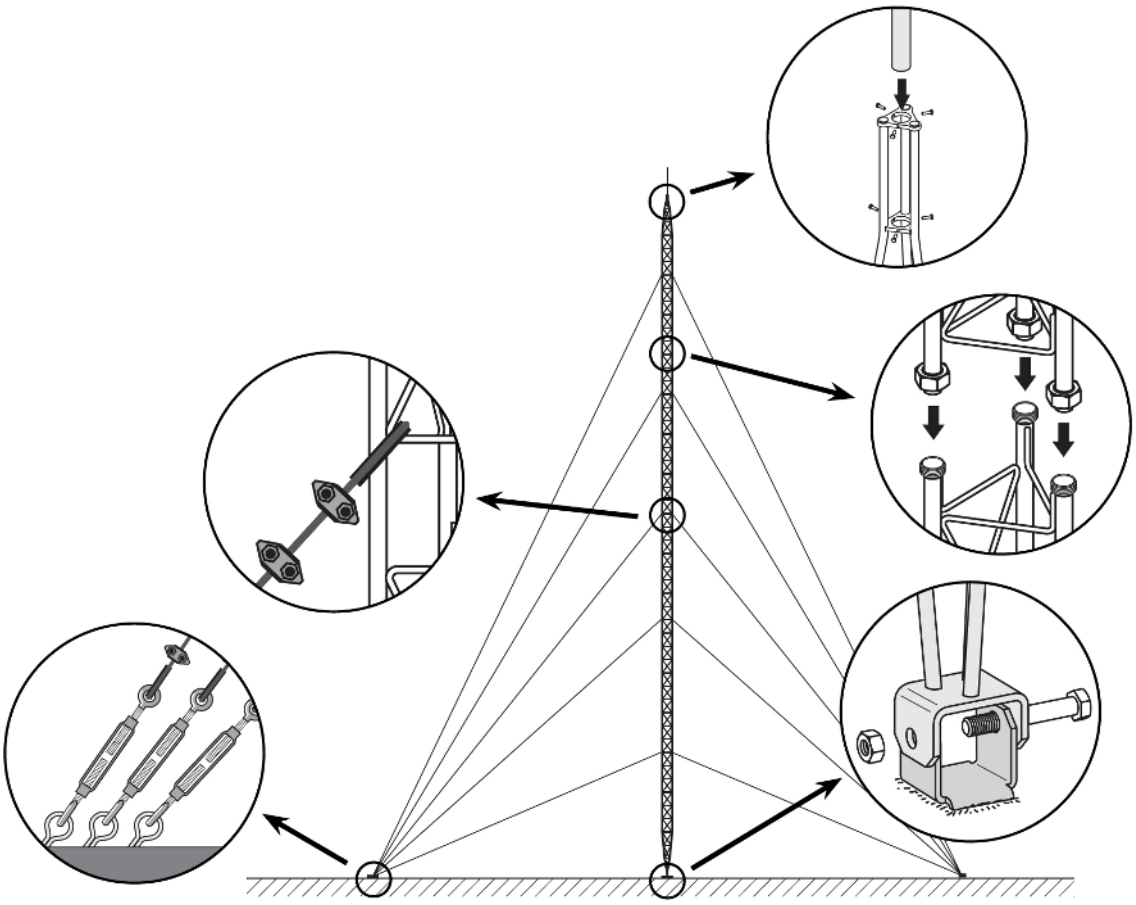

Especificações técnicas : Ref. 3037

Superf. de frente para o vento	m^2	0,273