



Sezione inferiore basculante, Zinco + RPR Traliccio 360

Sezione inferiore di 3 m per la formazione di un traliccio strallato della serie 360.

Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art.	3086
Art. Logico	TFUSS360
EAN13	8424450136683

Altre caratteristiche	
Colore	Grigio
Finitura	Zinco + RPR

Imballo	
Unità	1 pz.


Dati fisici	
Immagine con dimensioni	3,00
Peso netto	23.000,00 g
Volume lordo	250,70 dm ³
Peso lordo	23.000,00 g
Larghezza	375,00 mm
Altezza	3.070,00 mm
Profondità	325,00 mm
Peso del prodotto principale	21.989,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)
- Trattamento Zincoato + RPR
- Finitura di colore grigio

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

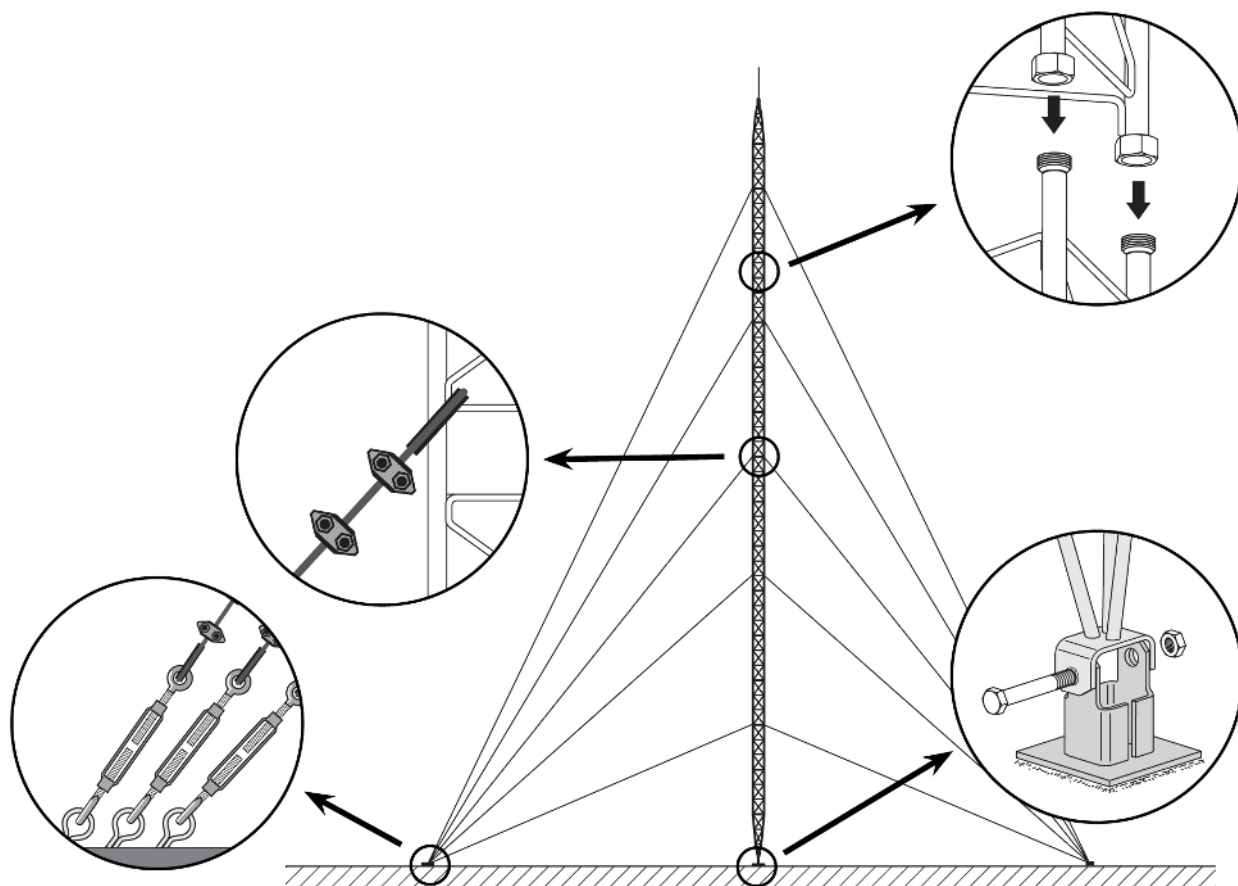

Caratteristiche tecniche : Ref. 3086

Superf. esposta al vento	m²	0,426
--------------------------	----	-------