

# Lanço inferior basculante, Zinc + RPR Torre 360

Lanço inferior de 3 m para a formação de uma torre estaiada da série 360.
Por ser um lanço basculante, requer a instalação de espias.

| | |
|---|---|
| Ref. | 3086 |
| | TFUSS360 |
| EAN13 | 8424450136683 |

| Outras características | |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Acabado | Zinc + RPR |

| Embalagem | |
|---|---|
| Ud. | 1 uni. |


| Dados físicos | |
|---|---|
| Imagem com dimensões | 3,00 |
| Peso líquido | 23.000,00 g |
| Volume bruto | 250,70 dm³ |
| Peso bruto | 23.000,00 g |
| Largura | 375,00 mm |
| Altura | 3.070,00 mm |
| Profundidade | 325,00 mm |
| Peso do produto principal | 21.989,00 g |

## Destaca-se por

- Sistema de fixação mediante acessórios
- Soldadura robotizada
- Altura máxima da Torre 360: 57m (de acordo com determinadas condições de cálculo)
- Tratamento zincado + RPR
- Acabamento na côr cinzenta

## Detalhes da montagem

Consiste em fixar à base o lanço inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo.Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espias correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lanço que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.

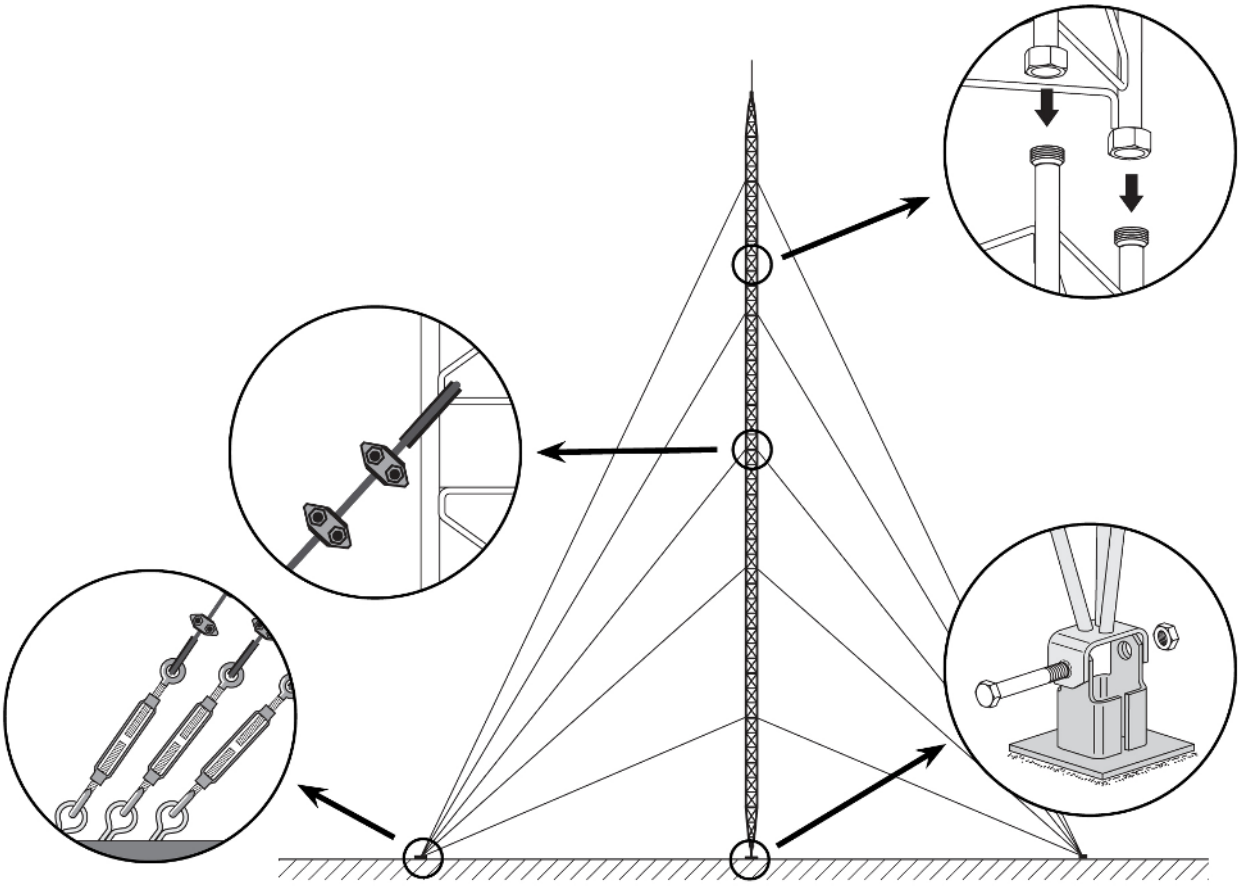

# **Especificações técnicas** : Ref. 3086

| | | |
|---|---|---|
| **Superf. de frente para o vento** | $m^2$ | 0,426 |