


# Rozgałęźnik EasyF 4D 5...2400MHz 9/7,5dB

4-drożny rozgałęźnik z systemem połączeniowym EasyF do sygnałów SMATV. Kompaktowy design, efektywne oddziaływanie elektryczne.
Zastosowanie: instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz nr kat. 4177).

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 543702 |
| Nr log. | EFV4 |
| EAN13 | 8424450143735 |

| Inne funkcje | |
|---|---|
| Komplement | Rozgałęźnik |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Pudełko | 10 szt. |
| Skrzynka | 300 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 112,00 g |
| Objętość brutto | 0,08 dm³ |
| Waga brutto | 112,00 g |
| Szerokość | 80,00 mm |
| Wysokość | 55,00 mm |
| Głębokość | 14,00 mm |
| Główna waga produktu | 112,00 g |

## Cechy wyróżniające

- System połączeniowy EasyF: łatwa i szybka instalacja
- Wykonane z odlewu (Zamak), wysokie ekranowanie
- Wysoka niezawodność: zautomatyzowana produkcja z zastosowaniem mikrokomponentów najnowszej generacji
- Małe straty przejściowe
- Optymalne oddziaływanie elektryczne: redukcja szumów impulsowych
- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść do wejścia

## Dowiedz się więcej

**System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż**

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

- Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne. Ponadto, unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
- Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
- Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
- Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne
- Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:

1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia

2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny

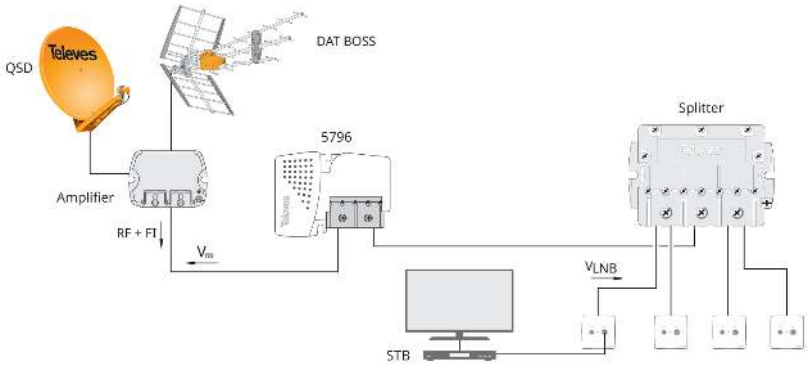
3. Zamknij i przykręć pokrywę

**Dowiedz się więcej o niezawodności systemu EasyF**

Dzięki EasyF, połączenie kabla koncentrycznego z urządzeniem jest wykonywane poprzez zautomatyzowany system wprowadzenia żyły kabla do kontaktu, bez konieczności wykonywania spawu.

- Dłuższa żywotność urządzenia: eliminacja spoin wydłuża żywotność urządzenia
- Redukcja awaryjności, zazwyczaj spowodowanych przez spawanie na zimno
- Optymalizacja oddziaływania elektromagnetycznego przy wysokich częstotliwościach

## Przykład zastosowania


QSD
DAT BOSS
5796
Splitter
Amplifier
RF + FI
VLNB
STB

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 543702

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zakres częstotliwości** | MHz | 5 ... 2400 | |
| **Liczba wyjść** | | 4 | |
| **Wejścia/Pasma** | | TERR | SAT |
| **Straty przejścia** | dB | 9 | 7,5 |
| **Izolacja między wyjściami** | dB | > 17 | > 15 |
| **Złącza** | | Typu "EasyF" | |
| **Maks. napięcie** | V | 40 | |
| **Maks. prad** | mA | 300 | |
| **Przejście DC** | | Wyj.Wej. | |