Mini koaxialkabel Eca Euroklass, Klass A+skärmad 32VAtC



RG-59 koaxialkabel med innerledare av koppar och med en skärm av förtennad koppar (Cu/CuSn) som har en skärmtäckning på hela 85%. En 32VAtC dubbelskärmad kabel med Polyvinylklorid (PVC) hölje.

Ref.	4144
	SK0729PLUS
EAN13	4031136021979

Andra funktioner	
Färg	Vit
Längd	100,00 m

Förpackning	
Rulle	100 m
Låda	500 m
Lastpall	6000 m

Fysisk data	
Nettovikt	26,00 g
Bruttovolym	0,12 dm³
Bruttovikt	26,00 g
Bredd	4,00 mm
Höjd	1.000,00 mm
Djup	4,00 mm
Huvudproduktens vikt	23,00 g

Utmärkande egenskaper

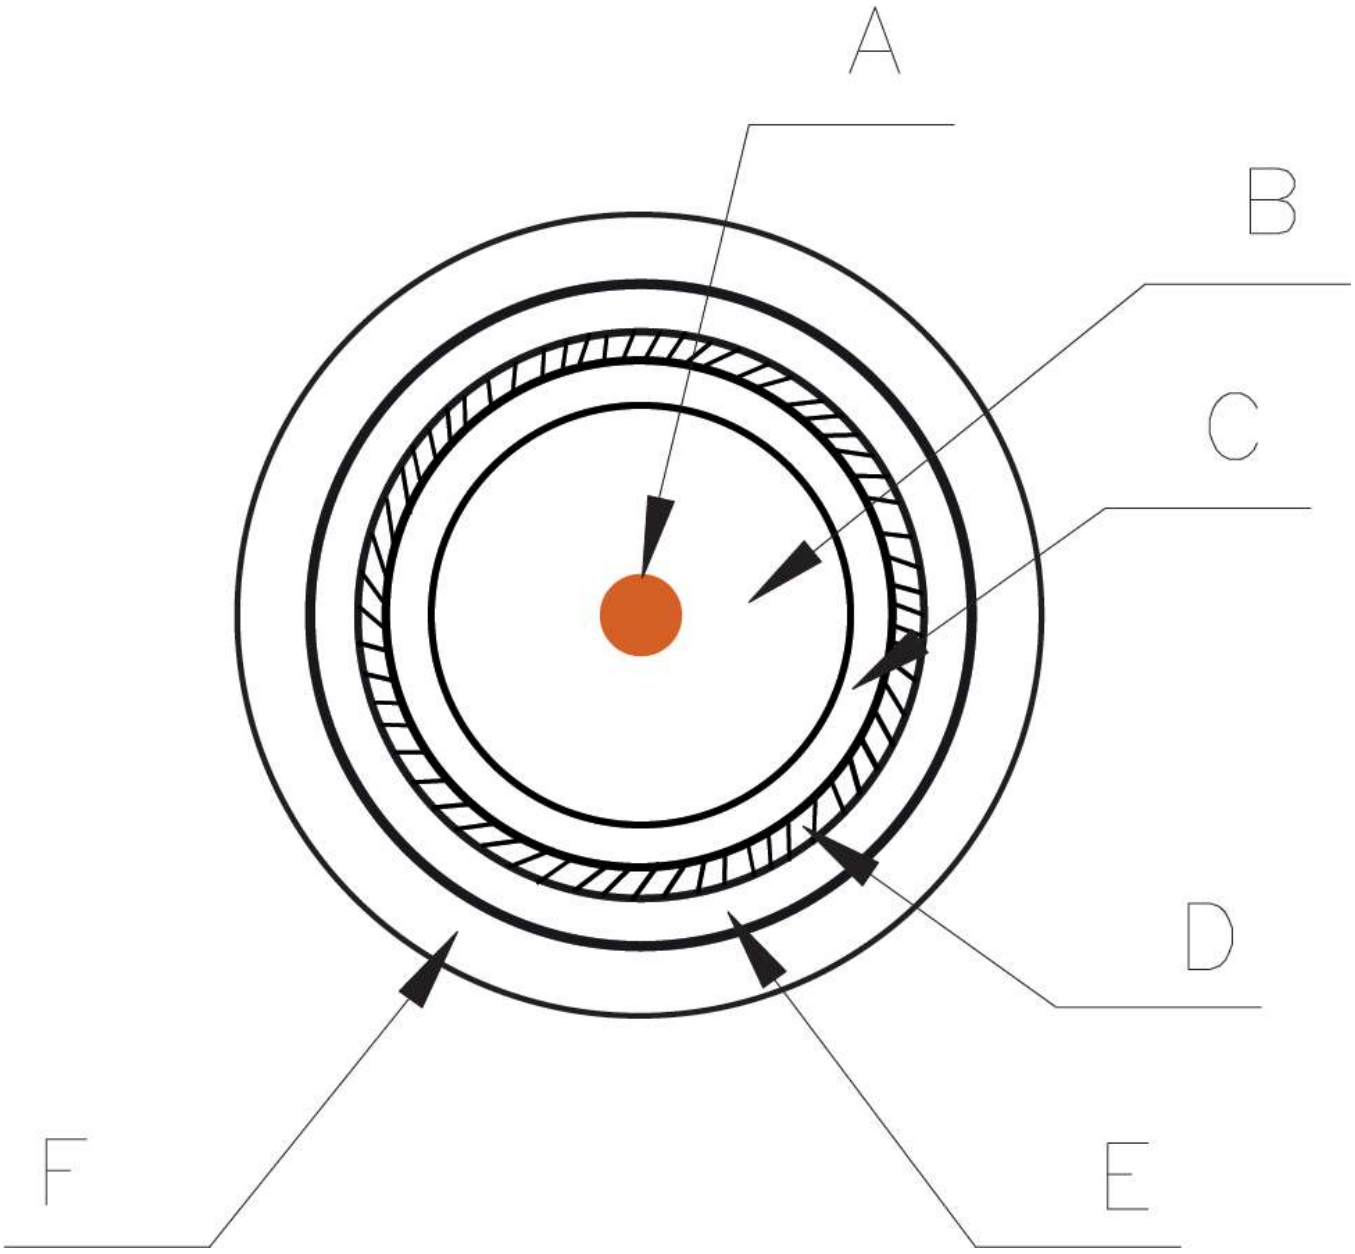
- Innerledare av koppar och förtennad kopparskärm
- Class A skärmad
- Eca Euroclass
- Den isolerande filmen förhindrar mantelens fuktighetsmigration till den inre kabeln, varigenom försämring av egenskaperna undviks
- Ytterhölje av PVC i vitt, för inomhusbruk
- 75 Ohms karakteristisk impedans

- Tillgänglig I bobiner av olika längd

Monteringsanvisningar

DETALJVY AV KOAXIALKABEL

A-Innerledare
B-Dielektrisk
C-Folie
D-Braid
E-Extra tätande film
F-Ytterhölje


A
B
C
D
E
F

Tekniska specifikationer : Ref. 4144

Model		SK0729plus
Cable type		RG-59
Standard		EN 50117-9-2
Euroclass		Eca
Class		A
Inner conductor Diameter	mm	0,65
Inner conductor Material		Copper (Cu)
Inner conductor Resistance	Ohm/km	< 52
Dielectric Diameter	mm	2,7
Dielectric Material		Foam polyethylene (PEE)
Dielectric Color		Orange RAL 1007
Overlapped foil		Aluminium + Polyester
Braid Material		Tinned copper (CuSn)
Braid dimensions: No. of carriers (Nc)		16
Braid Dimensions: No. of strands per carrier (Ns)		7
Braid Dimensions: strand diameter (Ø)	mm	0,1
Braid Resistance	Ohm/km	< 19
Braid Coverage	%	85
2nd foil		No
2nd foil glued to the dielectric		No
Petrol-Jelly		No
Anti-migrating film		Yes
Outer sheath Diameter	mm	4,2
Outer sheath Material		PVC
Outer sheath Thickness	mm	0,3
Minimum bending radius	mm	21
Transfer impedance (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
1GHz shielding	dB	> 85
Spark Test	Vac	3000
Capacitance	pF/m	53
Impedance	Ω	75
Velocity ratio	%	85
Operating temperature	°C	-30 ... 70
Atenuacion 5MHz	dB/m	0,05
Atenuacion 47MHz	dB/m	0,08
Atenuacion 54MHz	dB/m	0,08
Atenuacion 90MHz	dB/m	0,11
Atenuacion 200MHz	dB/m	0,15
Atenuacion 500MHz	dB/m	0,24
Atenuacion 698MHz	dB/m	0,27
Atenuacion 800MHz	dB/m	0,32
Atenuacion 862MHz	dB/m	0,33
Atenuacion 950MHz	dB/m	0,35
Atenuacion 1000MHz	dB/m	0,36
Atenuacion 1220MHz	dB/m	0,39
Atenuacion 1350MHz	dB/m	0,43
Atenuacion 1750MHz	dB/m	0,49
Atenuacion 2050MHz	dB/m	0,53
Atenuacion 2150MHz	dB/m	0,55
Atenuacion 2200MHz	dB/m	0,56
Atenuacion 2300MHz	dB/m	0,57
Atenuacion 2400MHz	dB/m	0,59
Atenuacion 3000MHz	dB/m	0,66