



## Zweigeräteverteiler für Radio VHF/UHF (1 Stecker - 2 Buchsen)

Induktiver 2-Fach-Verteiler und IEC-Anschlüsse für TV-Signale. Ausgestattet mit einem Stecker, die restlichen Anschlüsse sind Buchsen.

Innenmontage, in der Regel in Steckdosen oder TV-Geräten.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 4320          |
| <b>Art.Nr.</b> | VRF2N         |
| <b>EAN13</b>   | 8424450043202 |

### Verpackung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Tasche</b> | 1 Stk.  |
| <b>Tasche</b> | 10 Stk. |

### Physische Daten


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 50,00 g              |
| <b>Bruttovolumen</b>  | 0,34 dm <sup>3</sup> |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 50,00 g              |
| <b>Breite</b>         | 16,00 mm             |
| <b>Höhe</b>           | 51,00 mm             |
| <b>Tiefe</b>          | 16,00 mm             |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 8,00 g               |

### Highlights

- IEC-Anschlüsse
- Geschirmtes Plug-in-Chassis
- Gleichspannungsdurchlass (DC Pass) an einem Ausgang

## Anwendungsbeispiel

---

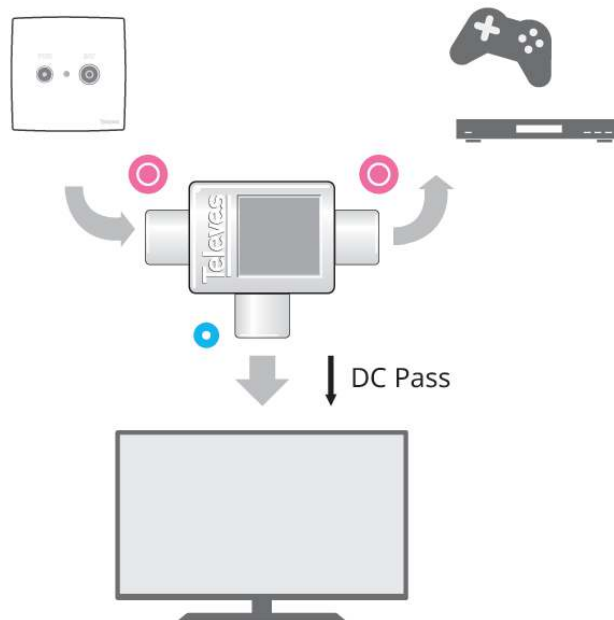

## Technische Spezifikationen : Ref. 4320

|                    |     |                 |
|--------------------|-----|-----------------|
| Frequenzbereich    | MHz | 174 ... 862     |
| Ausgänge-Anzahl    |     | 2               |
| Durchgangsdämpfung | dB  | 4               |
| Entkopplung        | dB  | > 20            |
| Steckern           |     | "IEC"-Anschluss |
| Max. Stromaufnahme | A   | 1               |
| DC Durchlass       |     | Aus.↔Ein.       |