



## Rozgałęźnik wtyczkowy IEC 2D VHF/UHF (1 Żeńskie - 2 Męskie)

2-drożny rozgałęźnik indukcyjny ze złączami IEC do sygnałów TV. Wyposażony w jedno złącze żeńskie i złącza męskie.

Instalacja wewnątrz budynków, zazwyczaj w gniazdach lub telewizorach.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 4322          |
| Nr log. | VFS2N         |
| EAN13   | 8424450043226 |

### Opakowanie

|          |         |
|----------|---------|
| Woreczek | 1 szt.  |
| Woreczek | 10 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 40,00 g              |
| Objętość brutto      | 0,35 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 40,00 g              |
| Szerokość            | 53,00 mm             |
| Wysokość             | 35,00 mm             |
| Głębokość            | 18,00 mm             |
| Główna waga produktu | 40,00 g              |


### Cechy wyróżniające

- Złącza IEC
- Ekranowana obudowa

- Dwukierunkowe przejście DC

## Przykład zastosowania

---

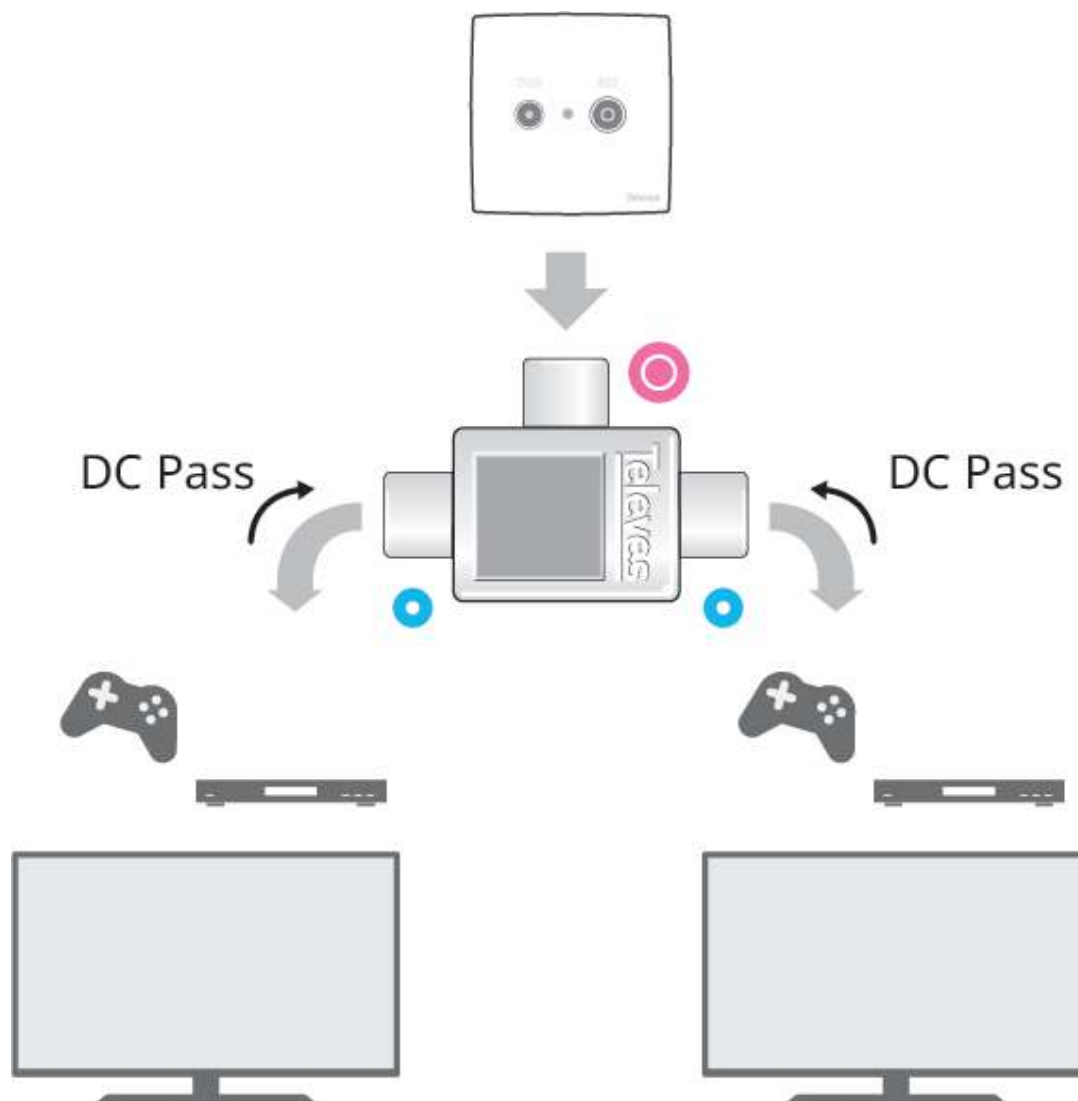

## Specyfikacje techniczne : Ref. 4322

|                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|
| Zakres częstotliwości     | MHz | 174 ... 862 |
| Liczba wyjść              |     | 2           |
| Straty przejścia          | dB  | 4           |
| Izolacja między wyjściami | dB  | > 20        |
| Złącza                    |     | Typu "IEC"  |
| Maks. prąd                | A   | 1           |
| Przejście DC              |     | Wej.↔Wyj.   |