



Amplificateur d'appartement PicoKom 2 sorties: VHF/UHF/BIS - LTE700 Ready

Amplificateur d'appartement de 2 sortie avec réglage automatique du niveau de sortie, pour l'extension du réseau domestique de télévision terrestre et satellite.

Intègre un filtre LTE700/5G et une téléalimentation via les entrées pour un préamplificateur ou un système BOSS. Détecte automatiquement en sortie l'existence d'un signal de gestion LNB (tension et 22kHz) généré par un récepteur, et lui permet de basculer sur l'entrée dédiée.

Réf.	560601
Réf. Logique	NV23PICO
EAN13	8424450145104

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces

Données physiques

Poids net	188,00 g
Volume brut	0,30 dm³
Poids brut	188,00 g
Largeur	89,00 mm
Hauteur	66,00 mm
Profondeur	26,00 mm
Poids du produit principal	128,00 g

Vous aimerez

- Plug&Play, sans réglage: intègre un réglage automatique du gain, qui n' affecte pas la qualité du signal
- Conception esthétique et de taille réduite: compatible avec des boîtiers de raccordement de 100x100mm
- Système à connectique EasyF
- Alimentation à découpage haut rendement: consommation réduite (40% par rapport à un amplificateur standard)
- Fabrication complètement automatisée et soumise à des contrôles de qualité rigoureux
- Interrupteur ON/OFF de passage CC, pour la telealimentation de préamplificateurs ou de systèmes BOSS
- Installation simple, qui respecte le rayon de courbure minimum des câbles coaxiaux
- Fixation murale

Découvrir

La connectique EasyF: simplicité et économie

L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.

- Gain réel de temps: la diminution du temps d'installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connecter les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire
- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter

deux câbles:


1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison
2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés
3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison

En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF

Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.

- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par une soudage froide
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences

Exemple d'application

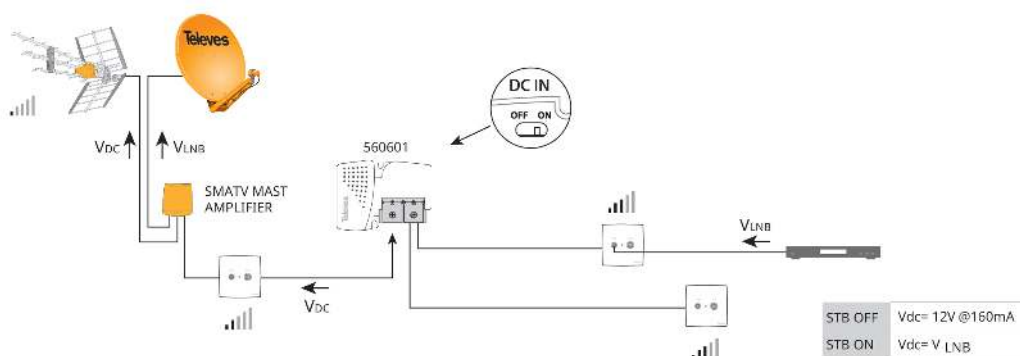

Caractéristiques techniques : Ref. 560601

Nombre de sorties		2	
Bande passante	MHz	47 ... 694	950 ... 2150
Gain	dB	12	23
	dB	0 ... 20	--
Niveau de sortie DIN45004B	dBµV	103	--
Niveau de sortie EN60728-3 IMD3 2tones -35dB	dBµV	110	106
Niveau de sortie 10Ch DVB-T	dBµV	92	--
Niveau de sortie 2CH DBV-T	dBµV	91	--
Facteur de bruit	dB	5	4
Alimentation entrées	Vdc	12	
Courant max. entrées	mA	150	
Tension d'entrée	Vac	220 ... 230	
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz	
Courant max.	mA	30	
Consommation puissance max.	W	3,7	
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45	
Indice de protection (IP)		20	