



Wzmacniacz domowy PicoKom 2 wyjścia: VHF/UHF/IF - LTE700 Ready

2-wyjściowy wzmacniacz domowy z automatyczną regulacją poziomu do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej i satelitarnej.

Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Wyposażony w selektywny filtr LTE700/5G oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.

Automatycznie wykrywa na wyjściu obecność sygnału zarządzanego przez LNB (napięcie i ton), wygenerowanego przez odbiornik.

Nr Kat.	560601
Nr log.	NV23PICO
EAN13	8424450145104

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	188,00 g
Objętość brutto	0,30 dm ³
Waga brutto	188,00 g
Szerokość	89,00 mm
Wysokość	66,00 mm
Głębokość	26,00 mm

**Główna waga
produktu**

128,00 g

Cechy wyróżniające

- Plug&Play: wyposażone w automatyczną regulację wzmocnienia
- Estetyczny design i zredukowane wymiary: montaż w obudowach o wymiarach 100x100 mm
- System połączeniowy EasyF
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości
- Przełącznik ON/OFF przejścia DC do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Łatwy montaż, zachowując minimalny promień gięcia kabli koncentrycznych
- Przykręcane do ściany

Dowiedz się więcej

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

- Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne. Ponadto, unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
- Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
- Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
- Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne

- Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:


1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia
2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny
3. Zamknij i przykręć pokrywę

Dowiedz się więcej o niezawodności systemu EasyF

Dzięki EasyF, połączenie kabla koncentrycznego z urządzeniem jest wykonywane poprzez zautomatyzowany system wprowadzenia żyły kabla do kontaktu, bez konieczności wykonywania spawu.

- Dłuższa żywotność urządzenia: eliminacja spoin wydłuża żywotność urządzenia
- Redukcja awaryjności, zazwyczaj spowodowanych przez spawanie na zimno
- Optymalizacja oddziaływania elektromagnetycznego przy wysokich częstotliwościach

Przykład zastosowania

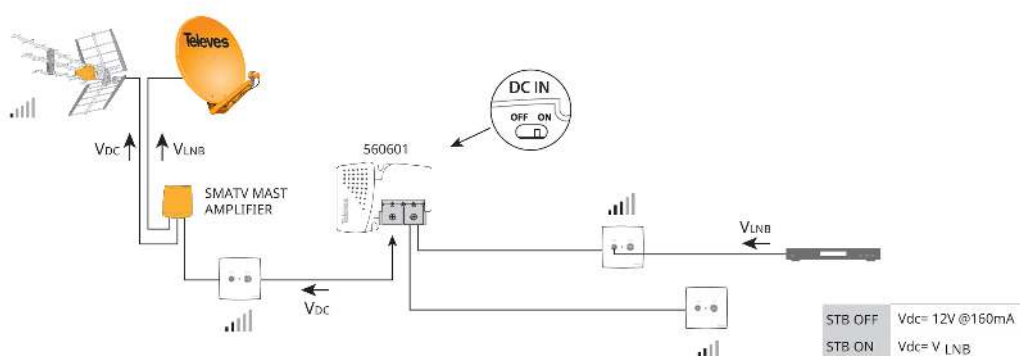

Specyfikacje techniczne : Ref. 560601

Liczba wyjść		2	
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 694	950 ... 2150
Zysk	dB	12	23
##	dB	0 ... 20	--
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBμV	103	--
Poziom wyjściowy EN60728-3 IMD3 2tones -35dB	dBμV	110	106
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBμV	92	--
Poziom wyjściowy 2CH DBV-T	dBμV	91	--
Współczynnik szumu	dB	5	4
Zasilanie wejść	Vdc	12	
Maks. prąd na wejściu	mA	150	
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 230	
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA	30	
Zużycie przy maks. mocy	W	3,7	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)		20	