



Amplificateur de mât NanoKom (LTE700, 2eme Dividende Numérique) 3 entrées: UHF-UHF-BIScouplé

Amplificateur de mât qui amplifie et couple les signaux de television terrestre et satellite provenant de différentes antennes.

Il possède 3 entrées: Les deux entrées UHF sont amplifiées, alors que la BIS (SAT) est uniquement couplée.

Passage de courant sur l'entrée satellite pour alimenter le LNB.

RED compliant.

Réf.	561421
Réf. Logique	MVMS32DCLTE2
EAN13	8424450201718

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
----------------	--------

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces

Données physiques

Poids net	200,00 g
Volume brut	0,36 dm ³
Poids brut	220,00 g
Largeur	88,00 mm
Hauteur	79,00 mm
Profondeur	42,00 mm

Poids du produit principal	200,00 g
-----------------------------------	----------

Vous aimerez

- Amplification séparée, avec un très faible facteur de bruit, respectant ainsi la qualité du signal
- Conception ergonomique ultra-réduite
- Système de raccordement EasyF
- Peut être alimenté entre 12 et 24V
- Filtre LTE pour éliminer les interférences de téléphonie mobile
- Interrupteur ON/OFF pour permettre le passage du courant CC via une des entrées UHF, afin d'alimenter un système BOSS
- Installation simple. Livré avec bride de fixation sur mât
- Boîtier en plastique ABS orange résistant pour installations extérieures
- Durabilité et résistance aux UV des pièces plastiques, validées selon la norme ISO 4892-3:2016
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité
- Chassis blindé fabriqué en Zamak

Découvrir

La connectique EasyF: simplicité et économie

L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.

- Gain réel de temps: la diminution du temps d'installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connecter les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire

- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter deux câbles:


1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison
2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés
3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison

En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF

Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.

- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par une soudage froide
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences

Exemple d'application

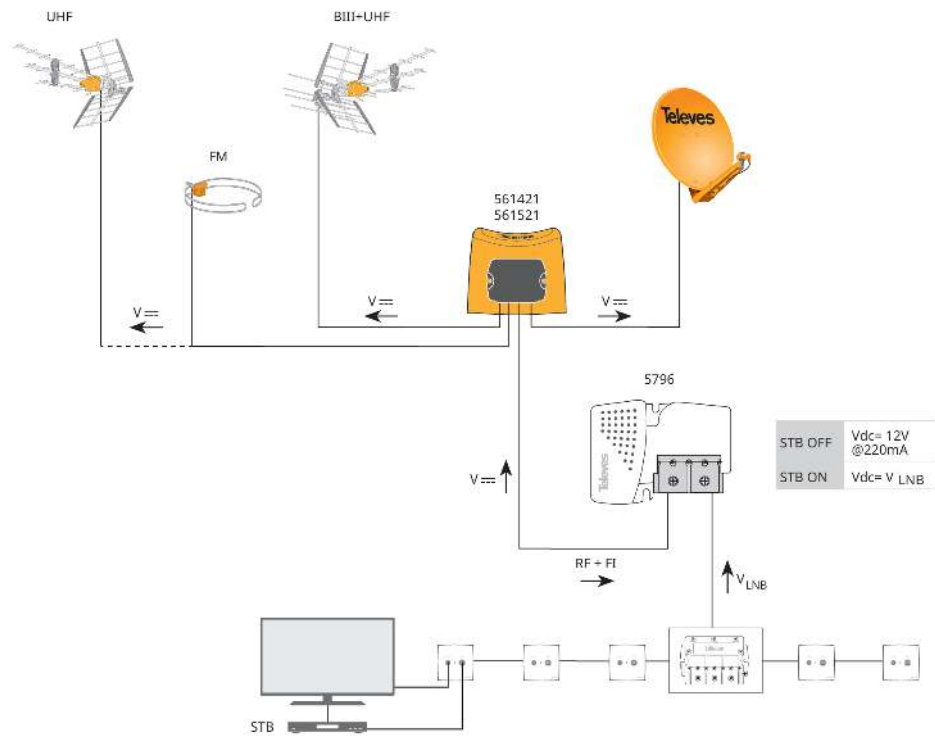

Caractéristiques techniques : Ref. 561421

Bandes		UHF		SAT	
Bande passante	MHz	470 ... 694		950 ... 2150	
Gain	dB	28		-2,5	
Regulation du signal	dB	0 ... 20		--	
Niveau de sortie DIN45004B	dBµV	108		--	
Niveau de sortie EN50083	dBµV	115		--	
Facteur de bruit	dB	6,5		--	
Nombre d'entrées				3	
Entrées/Bandes		UHF 1	UHF 2	SAT	
Courant max. entrées	mA	0	40	--	
Courant max pour LNB	mA	--	--	300	
Tension d'alimentation	Vdc	12 ... 24			
Consommation de courant	mA	50			
Indice de protection (IP)		23			
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45			