



## LNB offset Single (universal) 1 wyjście: Hh/Vh/HL/VL

Konwerter LNB Single universal z jednym wyjściem z czterema kombinacjami polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 4365          |
| <b>EAN13</b>   | 8424450043653 |

### Inne funkcje

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Kolor</b> | Pomarańczowy |
|--------------|--------------|

### Opakowanie

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Blister</b> | 1 szt. |
| <b>Pudełko</b> | 8 szt. |

### Dane fizyczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Waga netto</b>           | 132,00 g             |
| <b>Objętość brutto</b>      | 1,40 dm <sup>3</sup> |
| <b>Waga brutto</b>          | 132,00 g             |
| <b>Szerokość</b>            | 120,00 mm            |
| <b>Wysokość</b>             | 60,00 mm             |
| <b>Głębokość</b>            | 60,00 mm             |
| <b>Główna waga produktu</b> | 132,00 g             |


### Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość

- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie
- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

## Przykład zastosowania

---

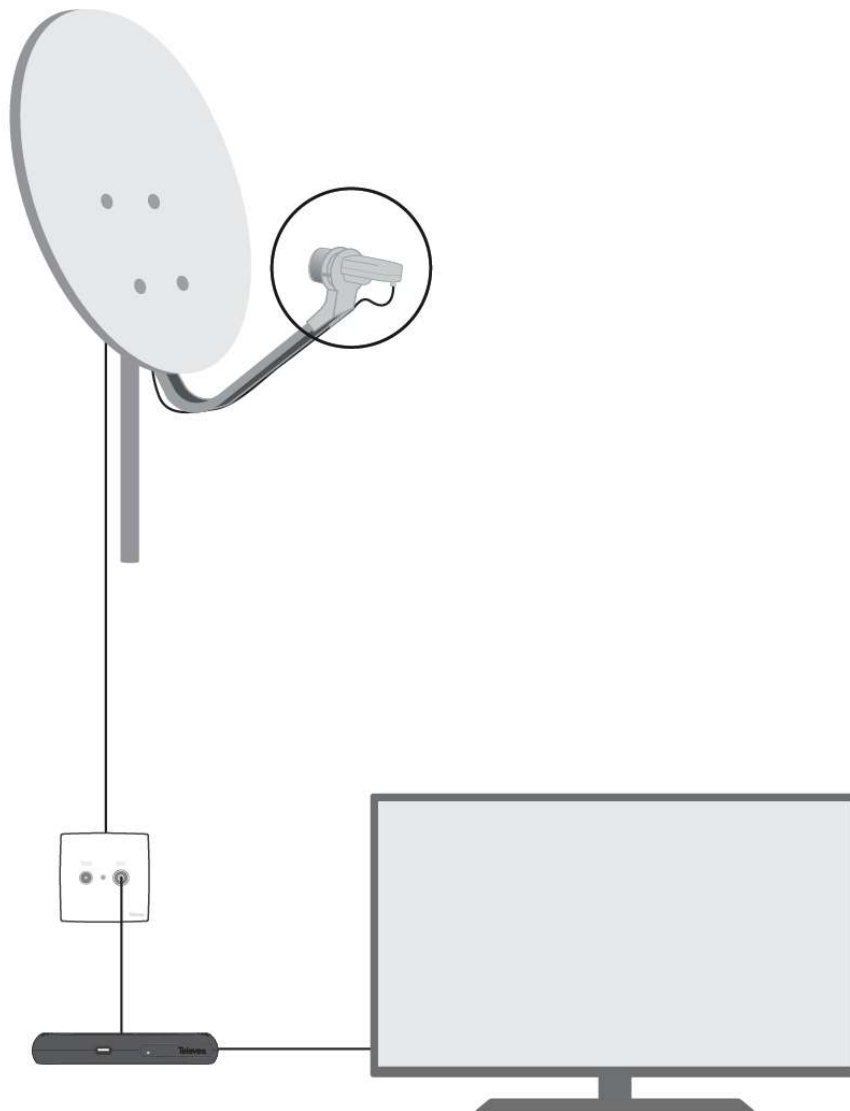

## Specyfikacje techniczne : Ref. 4365

|                                       |     |                |
|---------------------------------------|-----|----------------|
| Zakres częstotliwości                 | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Kontrola polaryzacji Horizontal       | Vdc | 16 ... 20      |
| Kontrola polaryzacji Vertical         | Vdc | 12 ... 14      |
| Zakres częstotliwość wyjściowa        | MHz | 950 ... 2150   |
| Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz  | GHz | 9,75           |
| Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz | GHz | 10,6           |
| Zysk                                  | dB  | 60             |
| Współczynnik szumu                    | dB  | 0,3            |
| Stabilność oscylatora lokalnego       | MHz | -1,5 ... 1,5   |
| Separacja polaryzacji                 | dB  | > 18           |
| Szum fazowy (@10 KHz)                 | dBc | -75            |
| Napięcie zasilania                    | Vdc | 10 ... 20      |
| Maks. prąd                            | mA  | 110            |
| Impedancja                            | Ω   | 75             |
| Złącza                                |     | "F" żeńskie    |
| Średnica uchwyt do LNB                | mm  | 40             |
| Temperatura pracy                     | °C  | -30 ... 60     |