



Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.	5363
Ref. Lógica	EV45
EAN13	8424450053638

Otras características

Tipo de clavija Clavija EU

Embalajes

Caja 1 Unidades
Cubeta 33 Unidades

Datos físicos


Peso neto 888,00 g
Volumen bruto 1,90 dm³
Peso bruto 888,00 g
Anchura 185,00 mm
Altura 114,00 mm
Profundidad 64,00 mm
Peso del producto principal 828,00 g

Destaca por

- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN

- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- Ecuador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

Notas de Aplicación

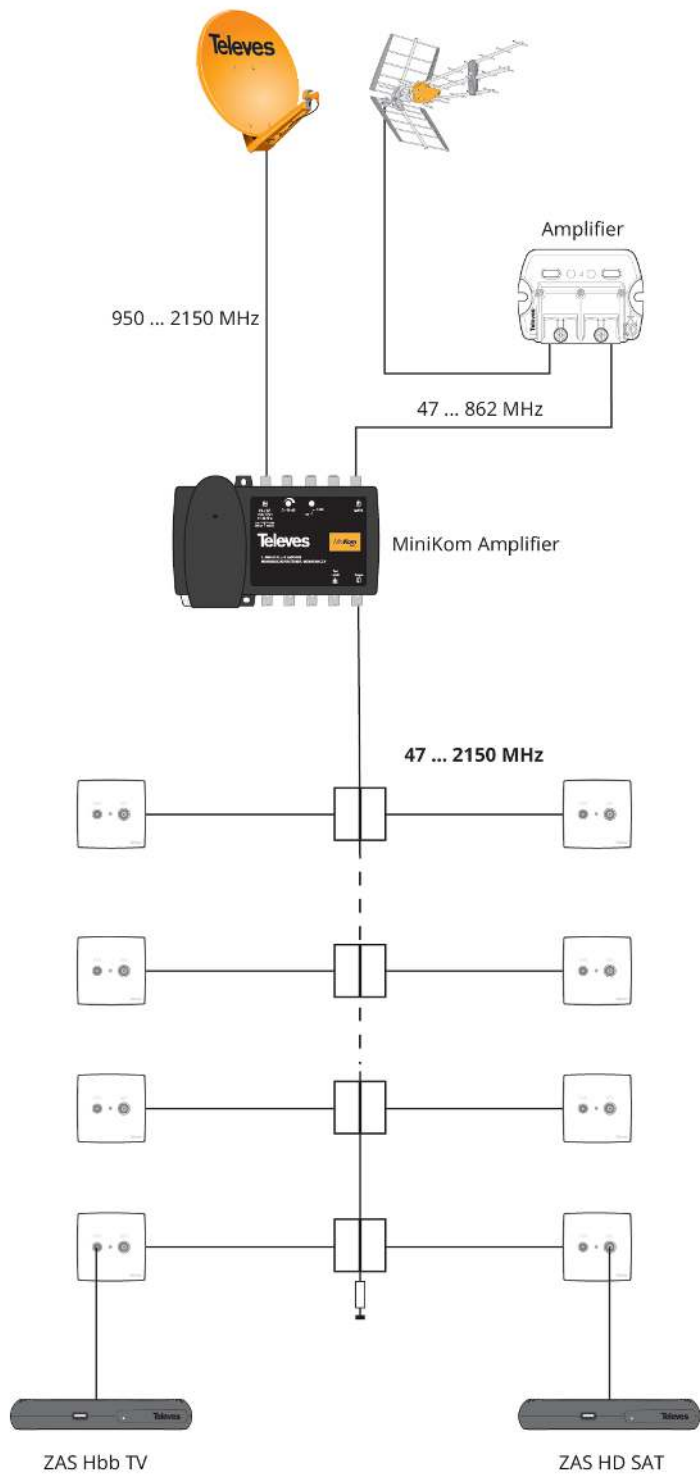

Especificaciones técnicas : Ref. 5363

Bandas		MATV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Ganancia alta	dB	-1,5	48
Ganancia baja	dB	-1,5	39
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 30
Nivel de salida DIN VDE0855/12	dBµV	--	122
Ecualizador	dB	--	0 ... 15
Tensión de alimentación LNB - Local	Vdc		12
Corriente máx local a LNB	mA		300
Tensión de alimentación LNB - Remota	Vdc		12
Corriente máx remota a LNB	mA		500
Consumo potencia máx.	W		10
Corriente máx.	mA		190
Voltaje de entrada	Vac		110 ... 230
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz
Número de entradas			2
Número de salidas			1
Conectores			Tipo "F"
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección (IP)			20