



Centralino MiniKom "F" a banda larga 2 ingressi: VHF/UHF-IF (Terrestre mix)

Centrale di amplificazione da 2 ingressi (VHF/UHF-FI) per sistemi SMATV. Amplifica la banda IF (SAT) e la miscela con il terrestre (VHF/UHF) mantenendo basse le perdite di passaggio.

Art.	5363
Art. Logico	EV45
EAN13	8424450053638

Altre caratteristiche

Tipo di presa	Spina EU
---------------	----------

Imballo

Scatola	1 pz.
Vassoio	33 pz.

Dati fisici


Peso netto	888,00 g
Volume lordo	1,90 dm ³
Peso lordo	888,00 g
Larghezza	185,00 mm
Altezza	114,00 mm
Profondità	64,00 mm
Peso del prodotto principale	828,00 g

Si distingue per

- Attenuatore per IF, con tecnologia a diodi PIN

- Interruttore di selezione per l'alimentazione dell'LNB: locale o remota. In modo locale, è possibile configurare la banda/polarità tramite altri 2 interruttori.
- Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak
- Connettori F
- Equalizzatore IF
- Indicatore LED del segnale d'uscita
- Uscita test (-30 dB)
- Avvitabile a parete

Esempio di applicazione

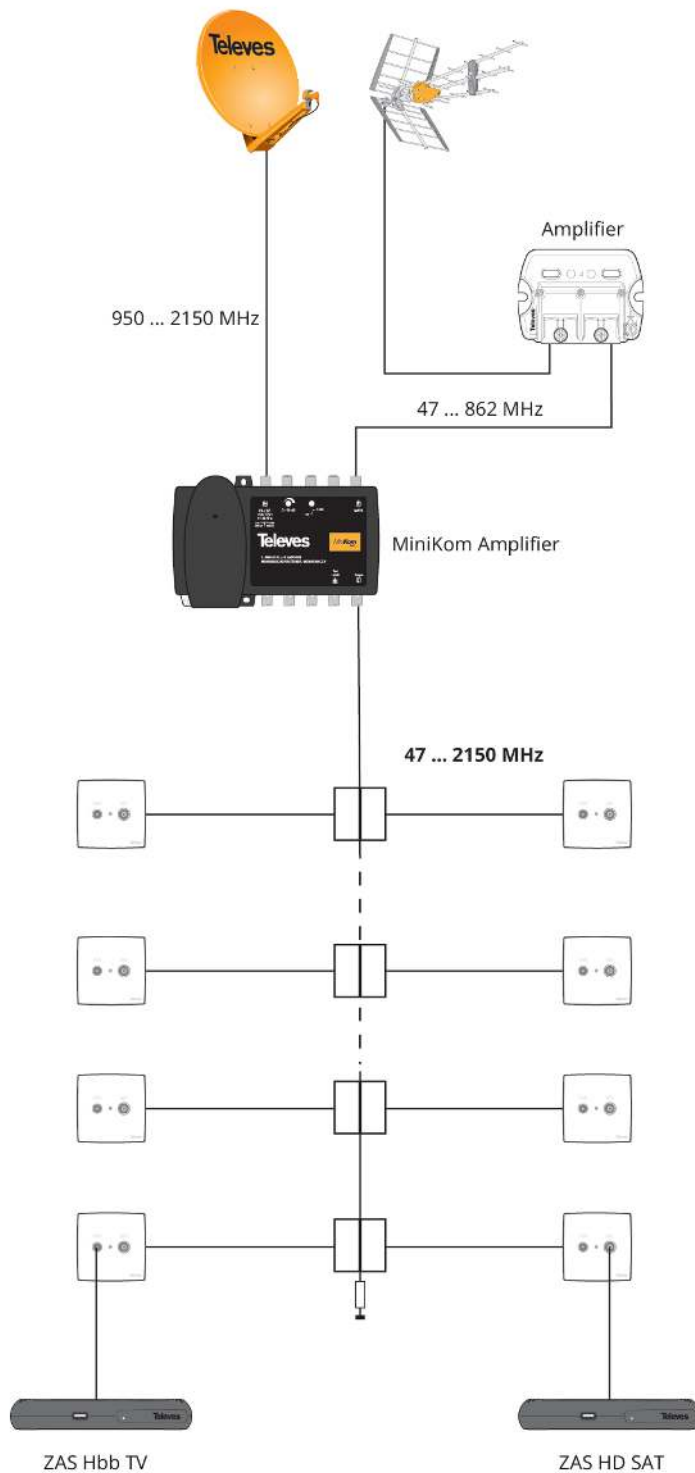

Caratteristiche tecniche : Ref. 5363

Bandes		MATV	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Guadagno alto	dB	-1,5	48
Guadagno basso	dB	-1,5	39
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	--	0 ... 30
Livello di uscita DIN VDE0855/12	dBµV	--	122
Equalizzatore	dB	--	0 ... 15
Alimentazione LNB - Locale	Vdc	12	
Corrente max. locale a LNB	mA	300	
Alimentazione LNB - Remota	Vdc	12	
Corrente max. remota a LNB	mA	500	
Potenza massima assorbita	W	10	
Corrente massima	mA	190	
Tensione d'ingresso	Vac	110 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz	
Numero di ingresso		2	
Numero di uscite		1	
Connettori		Tipo "F"	
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)		20	