



Wzmacniacz szerokopasmowy MiniKom "F" 2 wejścia: VHF/UHF-IF (Naziemne mix)

2-wejściowy wzmacniacz (VHF/UHF-IF) do systemów SMATV. Wzmocnienie pasma IF (SAT) i mieszanie go z sygnałem naziemnym (VHF/UHF), utrzymując małe straty przejściowe.

Nr Kat.	5363
Nr log.	EV45
EAN13	8424450053638

Inne funkcje

Typ wtyczki	Wtyczka EU
-------------	------------

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Skrzynka	33 szt.


Dane fizyczne

Waga netto	888,00 g
Objętość brutto	1,90 dm ³
Waga brutto	888,00 g
Szerokość	185,00 mm
Wysokość	114,00 mm
Głębokość	64,00 mm
Główna waga produktu	828,00 g

Cechy wyróżniające

- Tłumik IF z technologią diod PIN
- Przełącznik do wyboru zasilania LNB: lokalne lub zdalne. Możliwość konfiguracji pasma/polaryzacji w trybie lokalnym
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamek)
- Złącza F
- Korekta IF
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)
- Wyjście testowe (-30 dB)
- Przykręcane do ściany

Przykład zastosowania

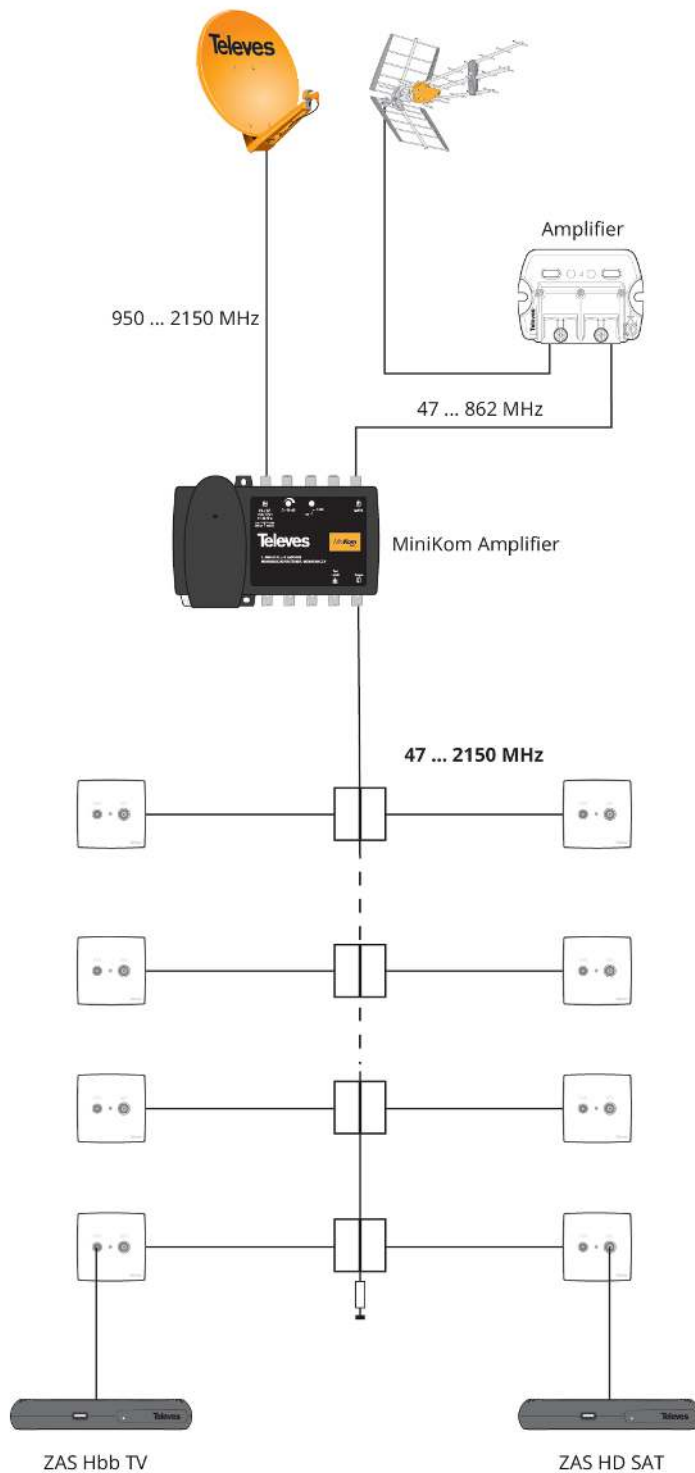

Specyfikacje techniczne : Ref. 5363

Pasma		MATV	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Wysoki zysk	dB	-1,5	48
Niski zysk	dB	-1,5	39
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	--	0 ... 30
Poziom wyjściowy DIN VDE0855/12	dBμV	--	122
Korektor wejściowy	dB	--	0 ... 15
Napięcie zasilania LNB - Lokalne	Vdc	12	
Maks. lokalne prąd do LNB	mA	300	
Napięcie zasilania LNB - Zdalne	Vdc	12	
Maks. zdalne prąd do LNB	mA	500	
Zużycie przy maks. mocy	W	10	
Maks. prąd	mA	190	
Napięcie wejściowe	Vac	110 ... 230	
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz	
Liczba wejść		2	
Liczba wyjść		1	
Złącza		Typu "F"	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)		20	