



Central banda larga MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica a banda FI (SAT) e mistura com a terrestre (VHF/UHF) mantendo perdas de passagem reduzidas.

Ref.	5363
	EV45
EAN13	8424450053638

Outras características

Tipo de plugue Ficha EU

Embalagem

Caixa 1 uni.
Contendor 33 uni.

Dados físicos

Peso líquido 888,00 g
Volume bruto 1,90 dm³
Peso bruto 888,00 g
Largura 185,00 mm
Altura 114,00 mm
Profundidade 64,00 mm
Peso do produto principal 828,00 g


Destaca-se por

- Atenuador para FI, com tecnologia de díodos PIN
- Switch para possibilitar a alimentação do LNB: local ou remota. No modo local, pode configurar a

banda/polaridade através de outros 2 switches.

- Chassi de grande isolamento, fabricado em Zamak
- Conectores F
- Equalizador de FI
- LED indicador de sinal na saída
- Saída de teste (-30 dB)
- Para aparafusar em parede

Exemplo de aplicação

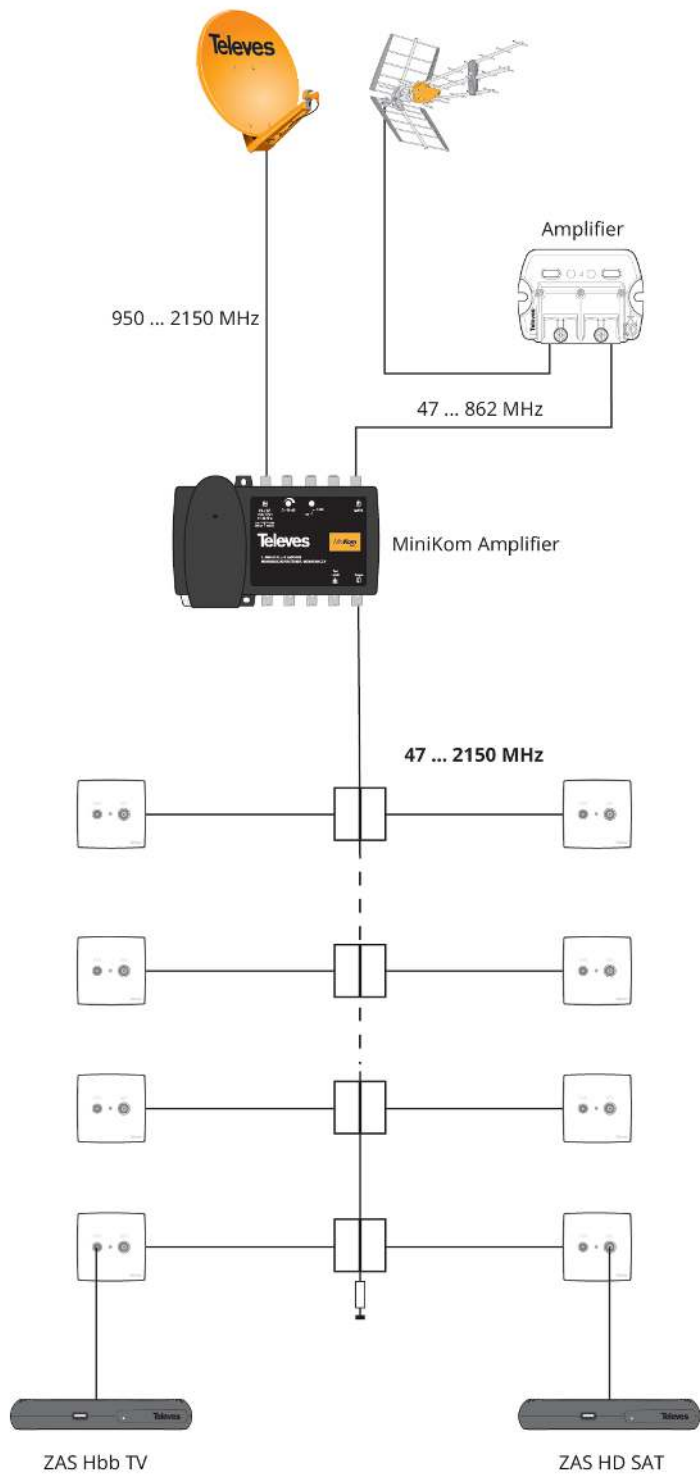

Especificações técnicas : Ref. 5363

Bandas		MATV	SAT
Margem de frequências	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Ganho alto	dB	-1,5	48
Ganho Baixo	dB	-1,5	39
Margem de regulação de ganho	dB	--	0 ... 30
Nível de saída DIN VDE0855/12	dBµV	--	122
Equalizador	dB	--	0 ... 15
Alimentação LNB - Local	Vdc		12
Corrente máx. local a LNB	mA		300
Alimentação LNB - Remota	Vdc		12
Corrente máx. remota a LNB	mA		500
Consumo potência máx.	W		10
Corrente máxima	mA		190
Tensão de entrada	Vac		110 ... 230
Frequência da rede			50 Hz / 60 Hz
Numero de entradas			2
Numero de saídas			1
Conectores			Tipo "F"
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45
Índice de protecção (IP)			20