



Central banda larga MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica a banda FI (SAT) e mistura com a terrestre (VHF/UHF) mantendo perdas de passagem reduzidas.

Ref.	5363
	EV45
EAN13	8424450053638

Outras características

Tipo de plugue	Ficha EU
----------------	----------

Embalagem

Caixa	1 uni.
Contendor	33 uni.

Dados físicos

Peso líquido	888,00 g
Volume bruto	1,90 dm ³
Peso bruto	888,00 g
Largura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidade	64,00 mm
Peso do produto principal	828,00 g


Destaca-se por

- Atenuador para FI, com tecnologia de díodos PIN
- Switch para possibilitar a alimentação do LNB: local ou remota. No modo local, pode configurar a

banda/polaridade através de outros 2 switches.

- Chassi de grande isolamento, fabricado em Zamak
- Conectores F
- Equalizador de FI
- LED indicador de sinal na saída
- Saída de teste (-30 dB)
- Para aparafusar em parede

Exemplo de aplicação

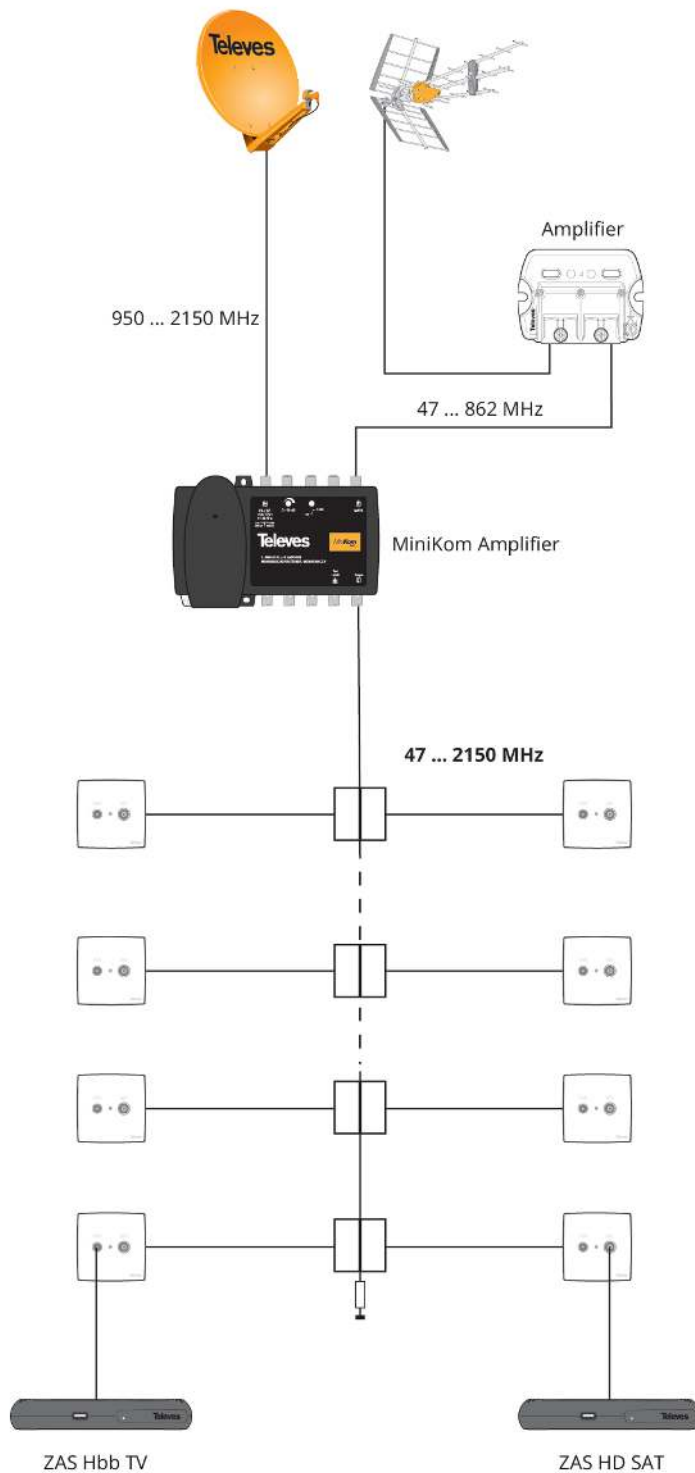

Especificações técnicas : Ref. 5363

Bandas		MATV	SAT
Margem de frequências	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Ganho alto	dB	-1,5	48
Ganho Baixo	dB	-1,5	39
Margem de regulação de ganho	dB	--	0 ... 30
Nível de saída DIN VDE0855/12	dBµV	--	122
Equalizador	dB	--	0 ... 15
Alimentação LNB - Local	Vdc	12	
Corrente máx. local a LNB	mA	300	
Alimentação LNB - Remota	Vdc	12	
Corrente máx. remota a LNB	mA	500	
Consumo potência máx.	W	10	
Corrente máxima	mA	190	
Tensão de entrada	Vac	110 ... 230	
Frequência da rede		50 Hz / 60 Hz	
Numero de entradas		2	
Numero de saídas		1	
Conectores		Tipo "F"	
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45	
Índice de protecção (IP)		20	