



## Zasilacze ze złączami typu "F" 24V - 130mA, 2 wyjścia

Zasilacz domowy 24V (130mA), przekazujący zasilanie za pośrednictwem wejściowego kabla koncentrycznego, umożliwiając jednocześnie przejście sygnału TV. Stosowany w instalacjach do zasilania wzmacniaczy masztowych lub systemu BOSS. Wyposażony w rozgałęźnik do generowania dwóch wyjść.

<b>Nr Kat.</b>	5504
<b>Nr log.</b>	NT24F
<b>EAN13</b>	8424450139400

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	1 szt.
<b>Skrzynka</b>	109 szt.

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	280,00 g
<b>Waga brutto</b>	280,00 g
<b>Szerokość</b>	146,00 mm
<b>Wysokość</b>	54,00 mm
<b>Głębokość</b>	35,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	220,00 g

### Cechy wyróżniające

- Zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu aż o 40%

- Estetyczny design, małe wymiary
- Złącza "F"
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości


## Ogólna charakterystyka

---

- Przykręcane do ściany
- Straty przejściowe różnią się w zależności od liczby używanych wyjść

## Przykład zastosowania

---

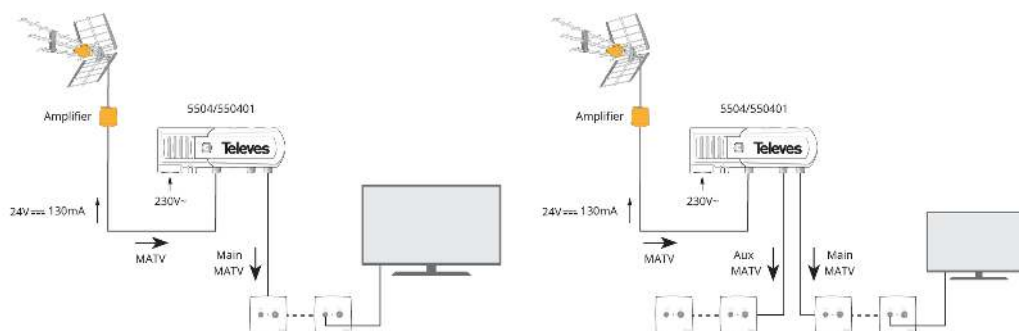

## Specyfikacje techniczne : Ref. 5504

Typ wtyczki		EU
Liczba wyjść		2
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 862
Straty wtrącenioe: 1 wyjście	dB	1,5
Straty wtrącenioe: 2 wyjścia	dB	4
Napięcie wyjściowe	Vdc	24
Maks. prąd wyjściowy	A	130
Napięcie wejściowe	Vac	207 ... 253
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA	35
Zużycie przy maks. mocy	W	4,4
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochrony		20