Nätdel F-typ 24 V - 130 mA, 2 utgångar



24 volts F-nätdel (130 mA) som strömmatar utrustning genom koaxialkabelns ingång, parallellt med TV-signalen. Används för strömmatning av antingen mastförstärkare eller Boss-tekniken. Med dubbla utgångar.

Ref.	5504
	NT24F
EAN13	8424450139400

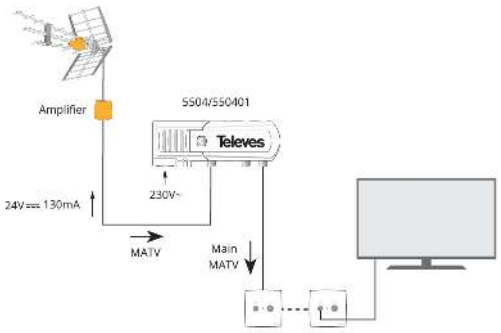
Förpackning	
Låda	1 st.
Hink	109 st.

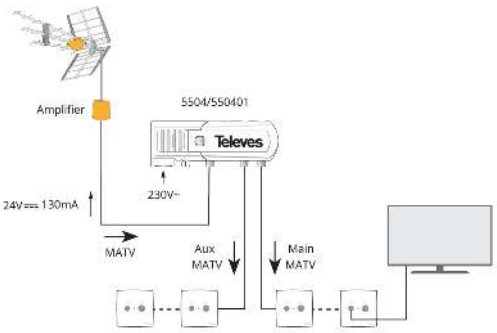
Fysisk data	
Nettovikt	280,00 g
Bruttovolym	0,50 dm³
Bruttovikt	280,00 g
Bredd	146,00 mm
Höjd	54,00 mm
Djup	35,00 mm
Huvudproduktens vikt	220,00 g

Utmärkande egenskaper

- Högpresterande switchad nätdel: sparar upp till 40% i effektförbrukning
- Diskret design och kompakt utförande
- “F”-anslutning
- Helautomatisk tillverkning, med kontinuerlig kvalitetskontroll
- Kan väggmonteras med skruvar
- Nivå kan variera beroende på om 1 eller 2 utgångar används

Applikationsexempel


Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Main
MATV


Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Aux
MATV
Main
MATV

Tekniska specifikationer : Ref. 5504

Plug type		EU
Number of outputs		2
Frequency range	MHz	5 ... 862
Insertion losses: 1 output	dB	1,5
Insertion losses: 2 outputs	dB	4
Output voltage	Vdc	24
Max. output current	mA	130
Input voltage	Vac	207 ... 253
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current	mA	35
Max. power consumption	W	4,4
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20