



## Fuente de alimentación 24V-5A para varios módulos T.OX, 196-264Vac

Fuente conmutada de alta potencia, tipo Flyback, y elevado rendimiento (>85%). Proporciona 5 A a 24 V (120 W).

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>        | 5629          |
| <b>Ref. Lógica</b> | UPSU120       |
| <b>EAN13</b>       | 8424450139295 |

### Embalajes

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Caja</b> | 1 Unidades |
|-------------|------------|

### Datos físicos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Peso neto</b>                   | 1.471,00 g |
| <b>Volumen bruto</b>               | 3,40 dm³   |
| <b>Peso bruto</b>                  | 1.471,00 g |
| <b>Anchura</b>                     | 71,00 mm   |
| <b>Altura</b>                      | 219,00 mm  |
| <b>Profundidad</b>                 | 165,00 mm  |
| <b>Peso del producto principal</b> | 1.383,00 g |


### Destaca por

- Dotada de dos salidas monitorizadas por diodos LED que indican el estado de las tensiones entregadas
- Detección de sobrecarga o cortocircuito
- Corriente máxima limitada a 4 A por salida

- Dispone de protección de variación de tensión de salida

## Notas de Aplicación

Montaje en rack.

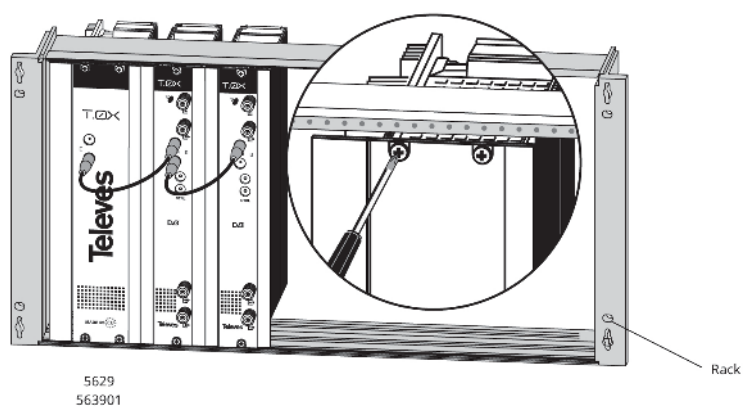

## Documentación gráfica

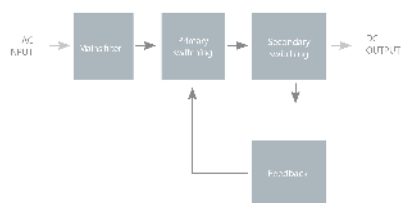


Diagrama de bloques

Especificaciones técnicas : Ref. 5629

|                               |     |               |
|-------------------------------|-----|---------------|
| Tipo de clavija               |     | EU            |
| Voltaje de entrada            | Vac | 196 ... 264   |
| Frecuencia de red             |     | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia máx                  | W   | 140           |
| Voltaje de salida             | Vdc | 24            |
| Corriente máx. de salida      | A   | 5             |
| Potencia máx de salida        | W   | 120           |
| Temperatura de funcionamiento | °C  | -5 ... 45     |
| Índice de protección (IP)     |     | 20            |