



Alimentation 24V-5A pour plusieurs modules T.OX, 196-264Vac

Alimentation à découpage de haute puissance et à rendement élevé (> 85%), type Flyback. Délivre 5 A sous 24 V (120 W).

Réf.	5629
Réf. Logique	UPSU120
EAN13	8424450139295

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	1.471,00 g
Volume brut	3,40 dm³
Poids brut	1.471,00 g
Largeur	71,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Profondeur	165,00 mm
Poids du produit principal	1.383,00 g


Vous aimerez

- Ce module est doté de deux sorties gérés par diodes LED qui indiquent l'état des tensions d'entrée
- Détection de surcharge ou de court circuit
- Courant maximum limité à 4 A par sortie

- Il dispose d'une protection contre toute variation de la tension de la sortie

Exemple d'application

Montage 19"

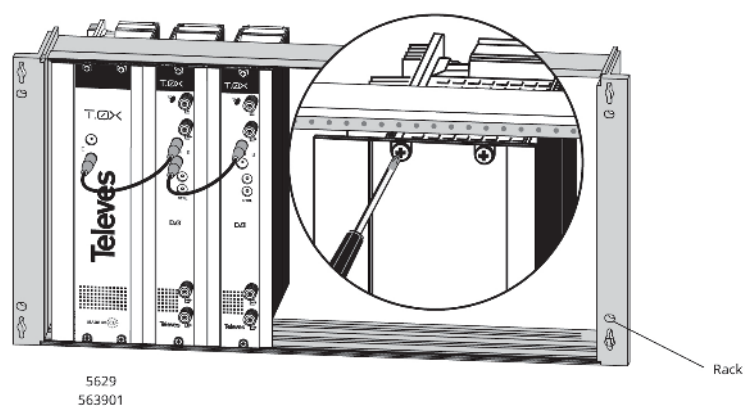

Documentation graphique

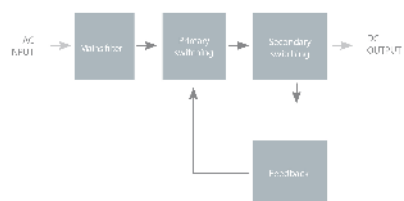


Diagramme de bloc

Caractéristiques techniques : Ref. 5629

Type de fiche		EU
Tension d'entrée	Vac	196 ... 264
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Puissance max.	W	140
Tension de sortie	Vdc	24
Courant maximum de sortie	A	5
Puissance maximale de sortie	W	120
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20