



Alimentatore 24V-5A per diversi moduli T.OX, 196-264Vac

Alimentatore switching di alta potenza, tipo Flyback, ad elevato rendimento (>85%). Fornisce 5A a 24 V (120 W).

Art.	5629
Art. Logico	UPSU120
EAN13	8424450139295

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici


Peso netto	1.471,00 g
Volume lordo	3,40 dm ³
Peso lordo	1.471,00 g
Larghezza	71,00 mm
Altezza	219,00 mm
Profondità	165,00 mm
Peso del prodotto principale	1.383,00 g

Si distingue per


- Dotato di due uscite monitorate da LED che indicano lo stato delle tensioni erogate
- Rilevamento di sovraccarico o cortocircuito
- Corrente massima limitata a 4 A per uscita
- Dispone di una protezione di variazione della tensione di uscita

Esempio di applicazione

Montaggio a rack.

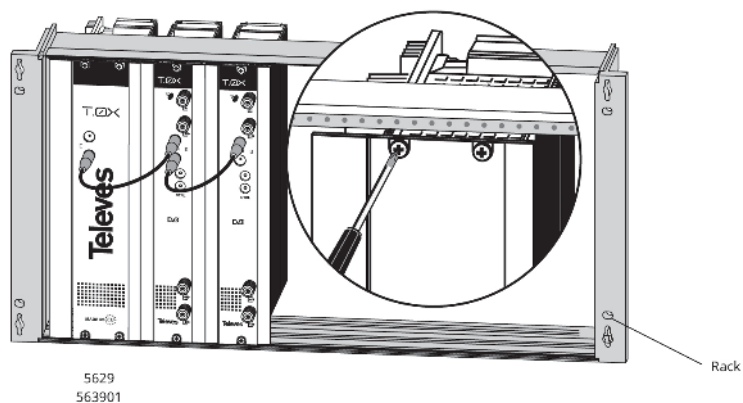

Documentazione grafica

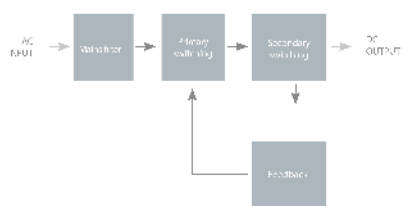

Schema a blocchi

Caratteristiche tecniche : Ref. 5629

Tipo di presa		EU
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 264
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Potencia max.	W	140
Tensione d'uscita	Vdc	24
Max. corrente d'uscita	A	5
Max. potenza d'uscita	W	120
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20