



Fonte de alimentação 24V-5A para vários módulos T.OX, 196-264Vac

Fonte comutada de grande potência, tipo Flyback, e elevada performance (>85%). Proporciona 5A a 24 V (120 W).

Ref.	5629
	UPSU120
EAN13	8424450139295

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos

Peso líquido	1.471,00 g
Volume bruto	3,40 dm³
Peso bruto	1.471,00 g
Largura	71,00 mm
Altura	219,00 mm
Profundidade	165,00 mm
Peso do produto principal	1.383,00 g


Destaca-se por

- Dotada de duas saídas monitoradas por díodos LED que indicam o estado das tensões entregues
- Detecção de sobrecarga ou curto-circuito
- Tensão máxima limitada a 4 A por saída

- Dispõe de proteção de variação de tensão de saída

Exemplo de aplicação

Montagem em rack.

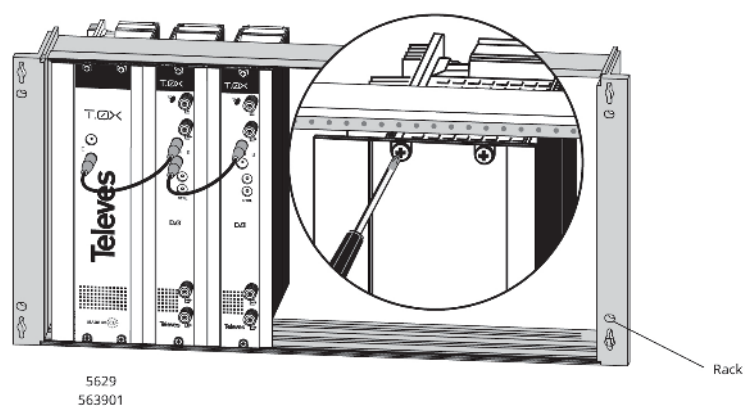

Documentação gráfica

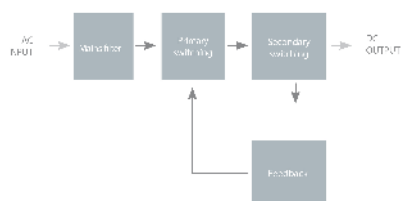


Diagrama de bloco

Especificações técnicas : Ref. 5629

Tipo de plugue		EU
Tensão de entrada	Vac	196 ... 264
Frequencia da rede		50 Hz / 60 Hz
Potência máxima	W	140
Tensão de saída	Vdc	24
Max. corrente de saída	A	5
Max. potência de saída	W	120
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20