



Nätdel 24 V-5 A för T.OX-serien Rackmonterad nätdel för flera moduler, 196-264Vac

Flyback-typ, högeffekts och högeffektiv (>85%) switchad nätdel. Maxeffekt 5 Amper vid 24 V (120 W).

Ref.	5629
	UPSU120
EAN13	8424450139295

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data


Nettovikt	1.471,00 g
Bruttovolym	3,40 dm ³
Bruttovikt	1.471,00 g
Bredd	71,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	165,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.383,00 g

Utmärkande egenskaper


- Med dubbla utgångar med LED-indikering för att visa status på utgångsspänningen
- Skyddad mot kortslutning och överlast
- Max ström är begränsad till 4 ampere per utgång

- Spänningsstabilisering som skydd mot variationer av spänningen på utgången

Applikationsexempel

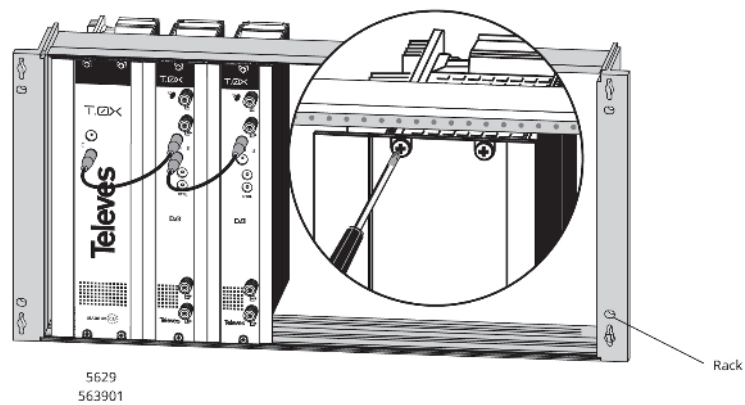

Grafisk dokumentation

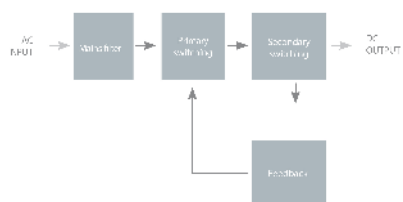

Blockdiagram

Tekniska specifikationer : Ref. 5629

Plug type		EU
Input voltage	Vac	196 ... 264
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. power	W	140
Output voltage	Vdc	24
Max. output current	A	5
Max. output power	W	120
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20