



Modulator VHF/UHF Generowanie analogowego kanału według potrzeb

Domowy modulator A/V generujący analogowy kanał w dowolnym paśmie MATV.

Nr Kat.	5858
Nr log.	VM5858
EAN13	8424450139806

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne


Waga netto	227,00 g
Objętość brutto	0,60 dm ³
Waga brutto	227,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	56,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	227,00 g

Cechy wyróżniające

- Wyświetlanie kanału na wyświetlaczu (LCD)
- Regulacja wzmocnienia w celu dopasowania poziomu do reszty kanałów w instalacji
- W pełni zautomatyzowana produkcja
- Zasilacz impulsowy optymalizujący wydajność energetyczną

- Konstrukcja oparta na wykorzystaniu najnowocześniejszych mikrokomponentów, dzięki którym urządzenie charakteryzuje się компактowymi wymiarami oraz niskim zużyciem energii
- Pętla RF jest kompatybilna z instalacjami SMATV i pozwala na przejście prądu do zasilania LNB
- Dostosowanie różnicy pomiędzy nośnikami, korygując poziom audio
- Generowanie sygnału testowego, który pozwala zlokalizować wygenerowany kanał w sieci, gdy nie ma źródła sygnału

Przykład zastosowania

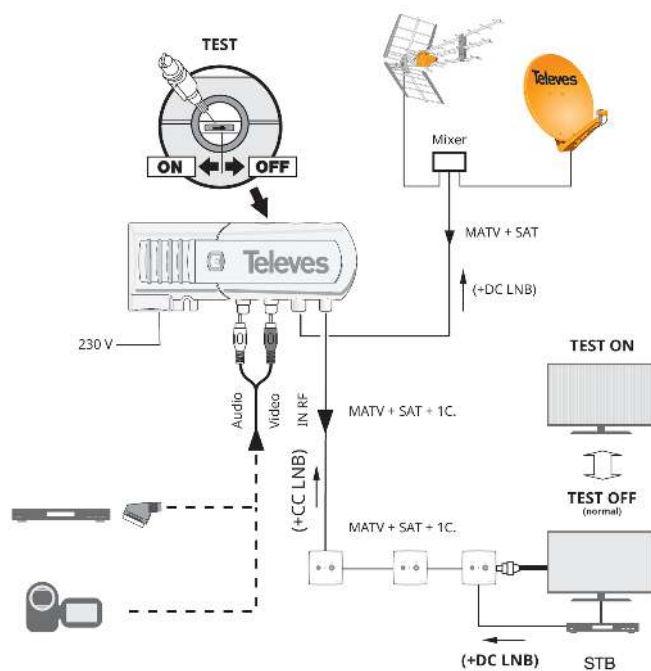

Specyfikacje techniczne

Nr katalogowy		5858
Modulator		
Norma		PAL B/G
Pasma		VHF - UHF
Poziom wyjścia (typ.)	dB μ V	90 typ.
Zakres regulacji	dB	> 15
Video	Vpp	1 (ok. 75 Ω)
Audio	Hz	50...15000
Połączenie RF		
Pasma	MHz	5...2400
Straty przejścia	dB	< 2
Zasilanie przejścia (maks.)	mA	300 maks.
Ogólne		
Zasilanie	Vac	196...264
Pobór prądu	W	2,5
Temperatura pracy	°C	-5...+45
Stopień ochrony		IP20
Stopień ochrony	gr	250
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	mm	145x55x35