LNB offset Singolo (universal) 1 uscita: Ha/Va/Hb/Vb



Convertirore LNB Singolo universal, da una sola uscita con le quattro polarità/banda (Ha, Hb, Va, Vb).

Art.	7475
Art. Logico	LNB41
EAN13	8424450074756

Altre caratteristiche	
Colore	Arancione

Imballo	
Scatola	1 pz.
Cartone	100 pz.
Pallet	600 pz.


Dati fisici	
Peso netto	140,00 g
Volume lordo	0,74 dm³
Peso lordo	140,00 g
Larghezza	119,00 mm
Altezza	60,00 mm
Profondità	60,00 mm
Peso del prodotto principale	132,00 g

Si distingue per

- Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte
- Elevato guadagno
- Bassa figura di rumore
- Grande linearità ed equalizzazione studiata
- Alta discrimanazione tra le polarità
- Grado di protezione molto elevato IP66
- Valido per temperature estreme
- Peso ridotto

- Compatibile con supporto da 40mm
- Basso consumo
- Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch
- Connessione semplice
- Compatibile con soluzioni multisatellite

Esempio di applicazione

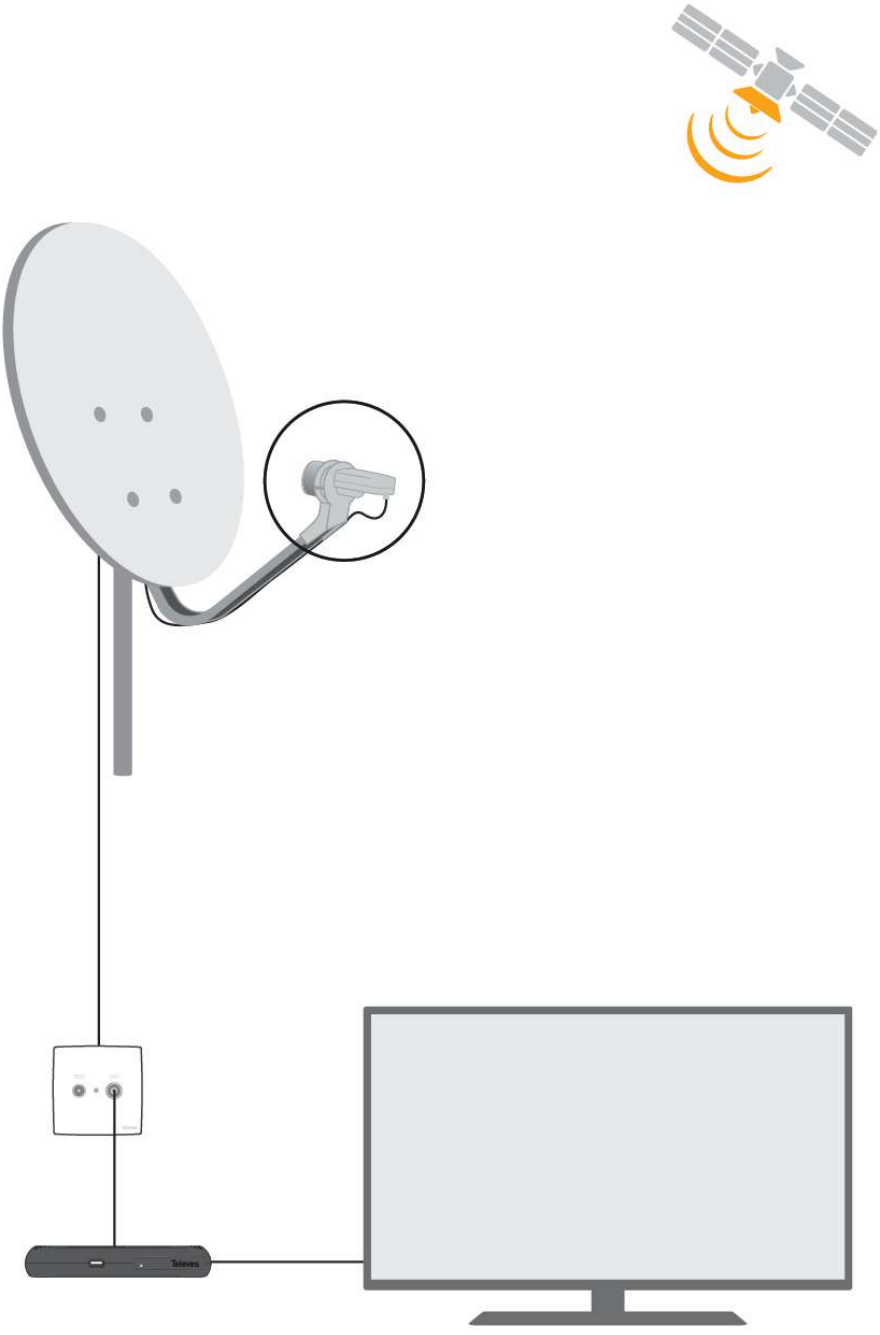

Caratteristiche tecniche : Ref. 7475

Intervallo di frequenze	GHz	10,7 ... 12,75
Controllo di polarizzazione Horizontal	Vdc	16 ... 20
Controllo di polarizzazione Vertical	Vdc	12 ... 14
Intervallo di frequenze d'uscita	MHz	950 ... 2150
Frequenza Oscillatore locale 0KHz	GHz	9,75
Frequenza Oscillatore locale 22KHz	GHz	10,6
Guadagno	dB	60
Figura di rumore	dB	0,3
Stabilità dell'oscilatore locale	MHz	-1,5 ... 1,5
Discriminazione di polarizzazione	dB	> 20
Rumore di fase (@10 Khz)	dBc	-75
Alimentazione	Vdc	10 ... 20
Corrente massima	mA	110
Impedenza	Ω	75
Connettori		"F" femmina
Diametro supporto LNB	mm	40
Temperatura di funzionamento	°C	-30 ... 60