

LNB offset Single (universal) 1 wyjście: Hh/Vh/Hl/Vl

Konwerter LNB Single universal z jednym wyjściem z czterema kombinacjami polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

Nr Kat.	7475
Nr log.	LNB41
EAN13	8424450074756

Inne funkcje	
Kolor	Pomarańczowy

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	100 szt.
Paleta	600 szt.


Dane fizyczne	
Waga netto	140,00 g
Objętość brutto	0,74 dm³
Waga brutto	140,00 g
Szerokość	119,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Głębokość	60,00 mm
Główna waga produktu	132,00 g

Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie

- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Przykład zastosowania

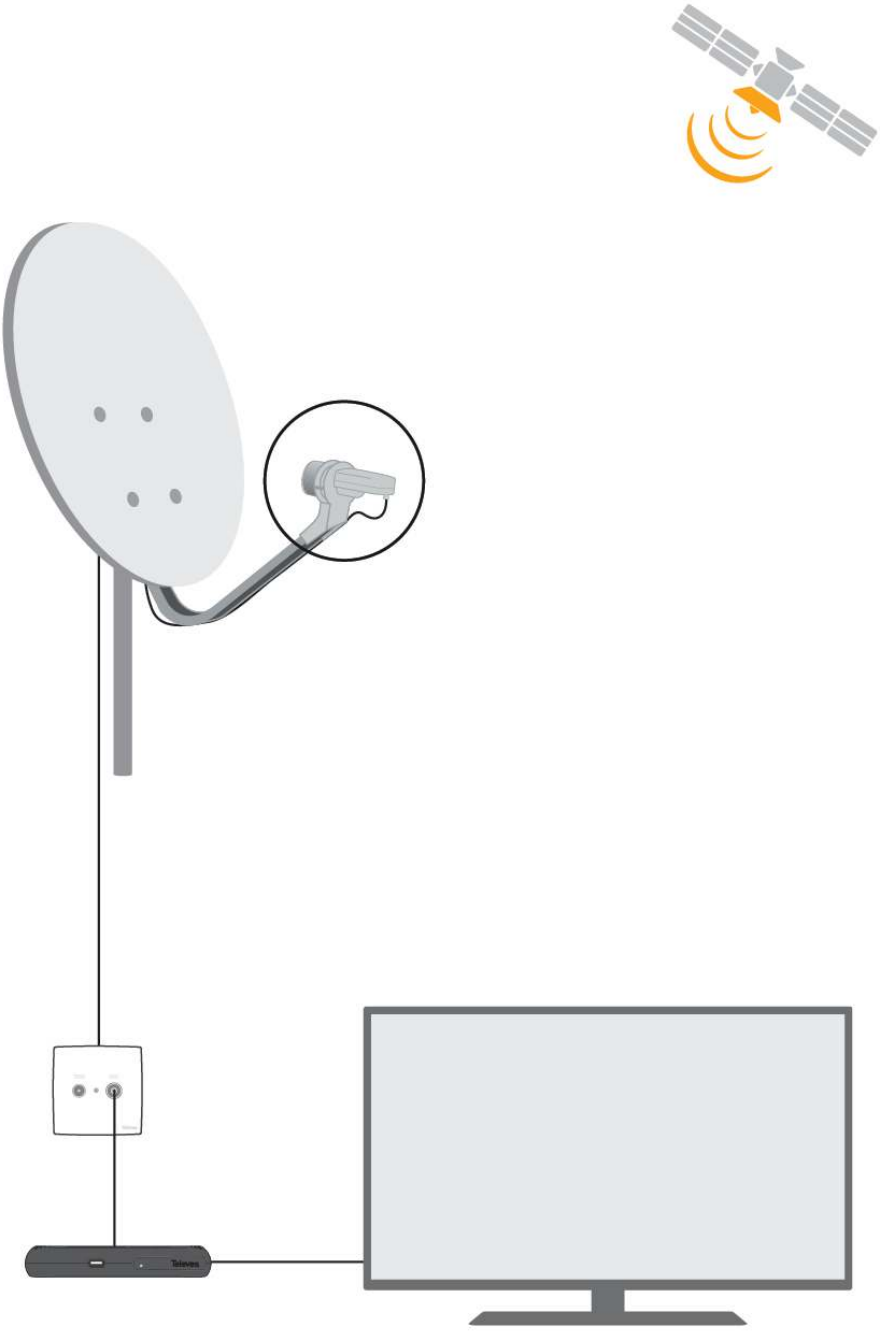

Specyfikacje techniczne : Ref. 7475

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Kontrola polaryzacji Horizontal	Vdc	16 ... 20
Kontrola polaryzacji Vertical	Vdc	12 ... 14
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	950 ... 2150
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz	GHz	9,75
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz	GHz	10,6
Zysk	dB	60
Współczynnik szumu	dB	0,3
Stabilność oscylatora lokalnego	MHz	-1,5 ... 1,5
Separacja polaryzacji	dB	> 20
Szum fazowy (@10 Khz)	dBc	-75
Napięcie zasilania	Vdc	10 ... 20
Maks. prad	mA	110
Impedancja	Ω	75
Złącza		"F" żeńskie
Średnica uchwyt do LNB	mm	40
Temperatura pracy	°C	-30 ... 60