



QUAD-taugliche EuroSwitch 5 Eingänge - 12 Ausgänge

Kompakt und effektiv für große
Installationen

Kompakter und QUAD-tauglicher Multischalter mit
5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT) und 12
Teilnehmerausgängen.

Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung
aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in
einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern
reduziert werden ohne die Signalqualität zu
beeinträchtigen, selbst in großen Installationen.

Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als
Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-
Technologie aktiviert werden, damit das
terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz
Empfangsschwankungen konstant bleibt.

RED compliant

Ref.Nr.	719404
Art.Nr.	MSE512NCQ
EAN13	8424450251225

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	745,00 g
Bruttovolumen	2,98 dm³

Bruttogewicht	883,00 g
Breite	144,00 mm
Höhe	218,00 mm
Tiefe	30,00 mm
Bauteilgewicht	596,00 g


Highlights

- Sehr kompakt Bauweise und geringes Gewicht, auch bei Modellen mit hoher Teilnehmeranzahl
- Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung
- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter
- Hohe Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen
- Ausgestattet mit der TForce-Technologie, dadurch wird der terrestrische Ausgangspegel (TERR. AMP. ACTIVE) automatisch auf den optimalen Pegel eingestellt
- Kompatibel mit QUAD LNB durch 22KHz Generator
- 10 dB Dämpfungsschalter (Low Gain (LG) / High Gain (HG)) für jeweils eine Gruppe von 8 Teilnehmerausgängen
- Mehrere Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Über ein angeschlossenes externes Netzteil, bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse oder direkt vom SAT-Receiver (RECEIVER POWER ACTIVE)
- Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb. Zusätzlich gibt es einen ECO Modus bei dem der Stromverbrauch mit sinkender Anzahl der angeschlossenen Benutzer abnimmt
- 12-18V-Stromversorgungsbereich
- Stromzirkulation zwischen allen Eingängen und Kaskaden
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung

Anwendungsbeispiel


Beispiel für ein Familienhaus mit 1 Satellit

LNB und Multischalter werden über den Teilnehmerausgang durch einen Receiver oder eine Einschleusweiche versorgt.
Ein Netzteil wird nicht benötigt.

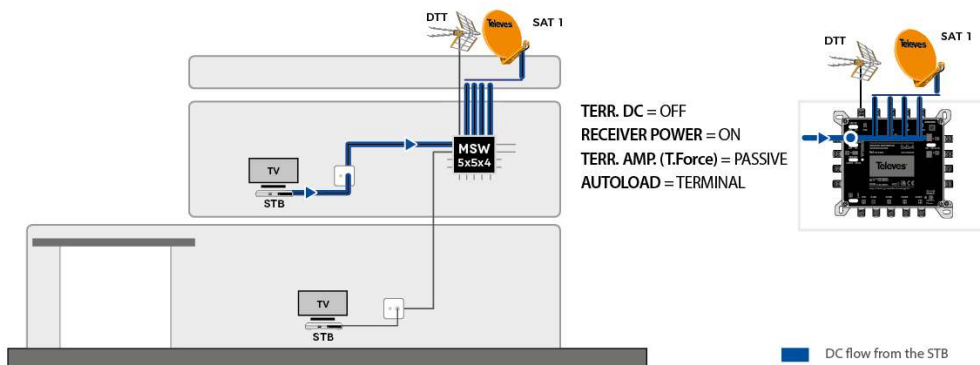

Beispiel für ein Wohnhaus mit 1 Satellit

Das LNB, die terrestrische Antenne und das Multischalterkaskadensystem werden von einem einzigen 3A Netzteil versorgt.
Durch den „Receiver power“ Schalter sind die Receiver von der Kaskade DC entkoppelt und so gegen Überspannung geschützt.

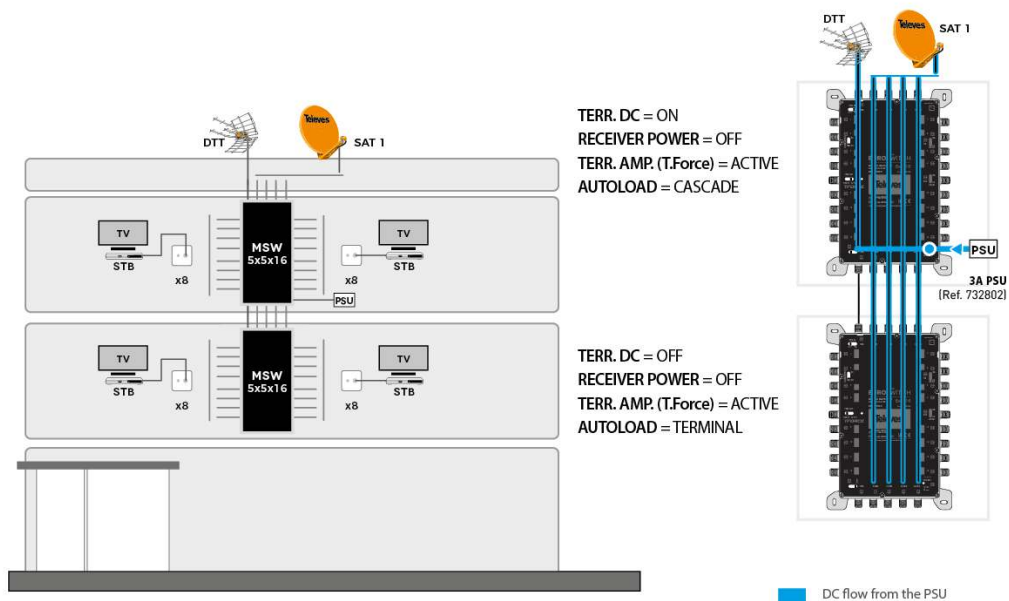

Montagehinweise

Optimieren Sie die Montage und organisieren Sie die Verkabelung sauber dank der im Lieferumfang enthaltenen Abstandshalter. Ihre Installation schafft einen Abstand von 15 mm zur Wand, um die Kabel bequem hinter dem Gerät herzuführen.



Technische Spezifikationen : Ref. 719404

Eingänge-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Teilnehmerausgänge-Anzahl		12
Frequenzbereich TERR.	MHz	88 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Eingangspegel TERR.	dBµV	80 ... 110
Eingangspegel SAT.	dBµV	65 ... 112
Durchgangsdämpfung TERR.	dB	< 4
Durchgangsdämpfung SAT.	dB	2 ... 3,5
Teilnehmerdämpfung TERR. Aktiv	dB	0 ... 4
Teilnehmerdämpfung TERR. Passiv	dB	32
Teilnehmerdämpfung SAT. HG	dB	2 ... 7
Teilnehmerdämpfung SAT. LG	dB	12 ... 14
Ausgangsspannung 10Ch DVB-T	dBµV	78
Entkopplung H/V	dB	> 50
TN-Entkopplung	dB	> 30
Spannungsversorgung	Vdc	12 ... 18
Max. Stromaufnahme (PSU - TERR ACT.)	mA	115
Max. Stromaufnahme bei belasteten Ausgängen (PSU - TERR ACT.)	mA	160
Max. Stromaufnahme (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Max. Stromaufnahme (STB)	mA	85
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex (IP)		20