

Coax IR Transmission par câble coaxial

Ce système permet de contrôler des produits, par un signal infrarouge (IR) emis sur le réseau coaxial existant (pour les signaux TV).

Le kit se compose d'un émetteur et d'un récepteur (avec alimentations).

Réf.	7605
EAN13	8424450113370

Autres caractéristiques	
Articles inclus	Emetteur + Récepteur

Emballage	
Boîte	1 pièces
Carton	6 pièces
Seau	40 pièces

Données physiques	
Poids net	400,00 g
Volume brut	1,27 dm³
Poids brut	400,00 g
Largeur	53,00 mm
Hauteur	31,00 mm
Profondeur	25,00 mm
Poids du produit principal	68,00 g

Vous aimerez

- Transmission robuste et de grande puissance: sans limite, puisqu'il s'agit d'une transmission par câble coaxial
- Sans interférences, grâce à l'isolation du câble coaxial
- Distance de transmission, jusqu'à 2 km
- Le système Coax IR peut être utilisé en complément d'un modulateur d'appartement, pour générer un canal contenant une source audio/vidéo que l'on souhaite distribuer sur tous les televiseurs du logement.
- Les éléments Coax IR ont des connecteurs 9,52 qui leur permettent de se raccorder aux prises TV ou à d'autres éléments du réseau de distribution TV existant

Exemple d'application

Le système Coax IR avec un modulateur, pour regarder une chaîne satellite sur les différents téléviseurs du logement, avec extension à distance du signal de contrôle de télécommande.

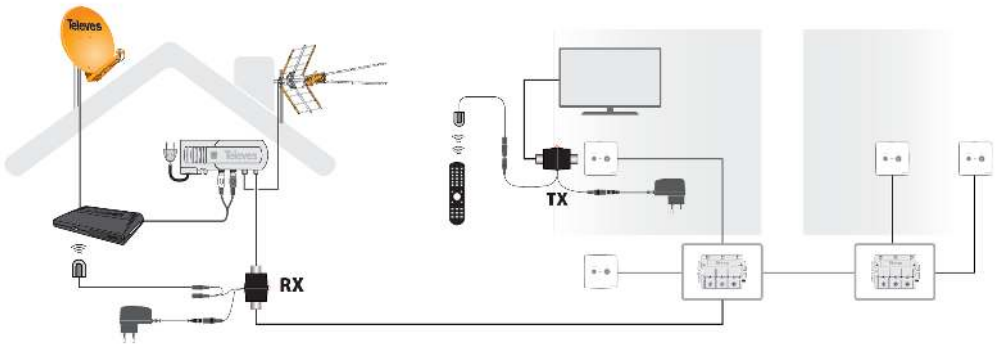

Caractéristiques techniques

Référence		7605	
		RX	TX
IR			
Fréquence de sortie	KHz	36 (RC5)	-
RF			
Niveau minimum d'entrée	dBµV	50	
Fréq. de modulation	MHz	-	14,7
Niveau de sortie	dBµV	-	100
Niveau d' harmoniques	dBc	-	-45
Pertes d'insertion	dB	0,5 @ 5-862MHz	
Généralités			
Alimentation	Vdc	12	
Consommation max.	mA	12	
Alimentation en sortie coaxiale	mA	30	-