



## Aluminiowa antena satelitarna QSD85 85x95cm

### Najlepszy odbiór sygnału

Aluminiowa antena 85x95cm do odbioru sygnału satelitarnego. Seria QSD (Quality Satellite Dish) - wysokiej jakości anteny, poddane rygorystycznym i precyzyjnym testom w celu zapewnienia najlepszej wydajności i odporności.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 7903          |
| Nr log. | QSD85-O       |
| EAN13   | 8424450144459 |

### Inne funkcje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kolor          | Pomarańczowy          |
| Zasilacz       | Nie zawarty           |
| Sposób dostawy | Opakowanie pojedyncze |

### Opakowanie

|         |        |
|---------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
| Paleta  | 6 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Waga netto           | 13.900,00 g            |
| Objętość brutto      | 217,00 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 13.900,00 g            |
| Szerokość            | 989,00 mm              |
| Wysokość             | 895,00 mm              |
| Głębokość            | 1.072,00 mm            |
| Główna waga produktu | 8.554,00 g             |

### Cechy wyróżniające

- Aluminiowy, bardzo wytrzymały reflektor Brinell

- Uchwyt na konwerter wykonany z odlewu (zamek), regulowana wysokość
- Uchwyt mocujący zapewnia stabilność zamontowanej anteny
- Wymiary, konstrukcja oraz specyfikacje techniczne anteny są wyrazem maksymalnej precyzji
- Wstępnie zmontowane ramię i uchwyt – krótszy czas instalacji (tylko 4 kroki)
- Bardzo stabilna struktura oraz długa żywotność, dzięki solidnej i wytrzymałej podporze tylnej
- Ramię galwanizowane ogniowo
- System ukrywający kabel
- Aluminiowy reflektor, galwanizowana podpora tylna oraz śruby nierdzewne gwarantują długotrwałe rozwiązanie
- Homologowane przez TÜV Nord (niemiecki urząd certyfikujący)
- Opcja multisatelitarna (4 SAT), do 20° (nr kat. 790901 i 790902)
- Logo Televes

## Szczegóły montażu

---

Dzięki wstępnie zmontowanym elementom, montaż anten z serii QSD składa się z 4 prostych kroków:



1



2




3



4



5

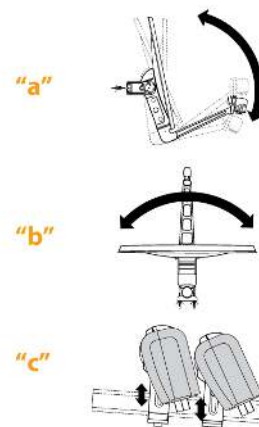

6

## Specyfikacje techniczne : Ref. 7903

|                               |     |                |
|-------------------------------|-----|----------------|
| Zakres częstotliwości         | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Zysk (11.75GHz)               | dBi | 39,5           |
| Kąt offsetu                   | °   | 27,2           |
| Kąt elewacji                  | °   | 10 ... 80      |
| Kąt promieniowania            | °   | 1,98           |
| Tłum. prom. wstecznego        |     | 0.6000         |
| Wymiary anteny: Wysokość      | mm  | 955            |
| Wymiary anteny: Szerokość     | mm  | 850            |
| Materiał anteny satelitarnej  |     | Aluminium      |
| Średnica uchwyty do LNB       | mm  | 40             |
| Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N   | 672            |
| Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N   | 924            |
| Średnica masztu               | mm  | 45 ... 90      |