



## Wzmacniacz EuroSwitch 17 wejść 27/31dB

Kompaktowe i wydajne w dużych instalacjach

Kompaktowy wzmacniacz wyposażony w 17 wejść (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje z czterech satelitów), który pozwala zwiększyć liczbę użytkowników instalacji poprzez optymalizację sygnału. Wzmocnienie ok. 27dB w paśmie naziemnym i 31dB w paśmie satelitarnym.

RED compliant

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 719809        |
| Nr log. | MSE1727V      |
| EAN13   | 8424450211564 |

### Opakowanie

|         |        |
|---------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
|---------|--------|

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 880,00 g             |
| Objętość brutto      | 2,17 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 1.030,00 g           |
| Szerokość            | 350,00 mm            |
| Wysokość             | 120,00 mm            |
| Głębokość            | 30,00 mm             |
| Główna waga produktu | 880,00 g             |

## Cechy wyróżniające

---

- Bardzo kompaktowe wymiary i waga
- Wysoki poziom wyjściowy
- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Indywidualne ustawienie wzmocnienia i nachylenia
- Przełącznik do zasilania linii naziemnej (TERR. DC), umożliwiający zasilanie elementów zainstalowanych w stacji czołowej, takich jak inteligentne anteny czy wzmacniacze
- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Mały pobór prądu
- Zasilanie 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- 100% europejski design, jakość i produkcja


## Przykład zastosowania

---

### **Instalacja w dużym budynku (4 satelity)**


Konwertery, antena naziemna oraz cała kaskada zasilane są kilkoma zasilaczami 3A. Liczba zasilaczy w instalacji zależy od całkowitego poboru mocy.

W przypadku zastosowania wzmacniaczy, będą to zalecane elementy, do których należy podłączyć zasilacze.

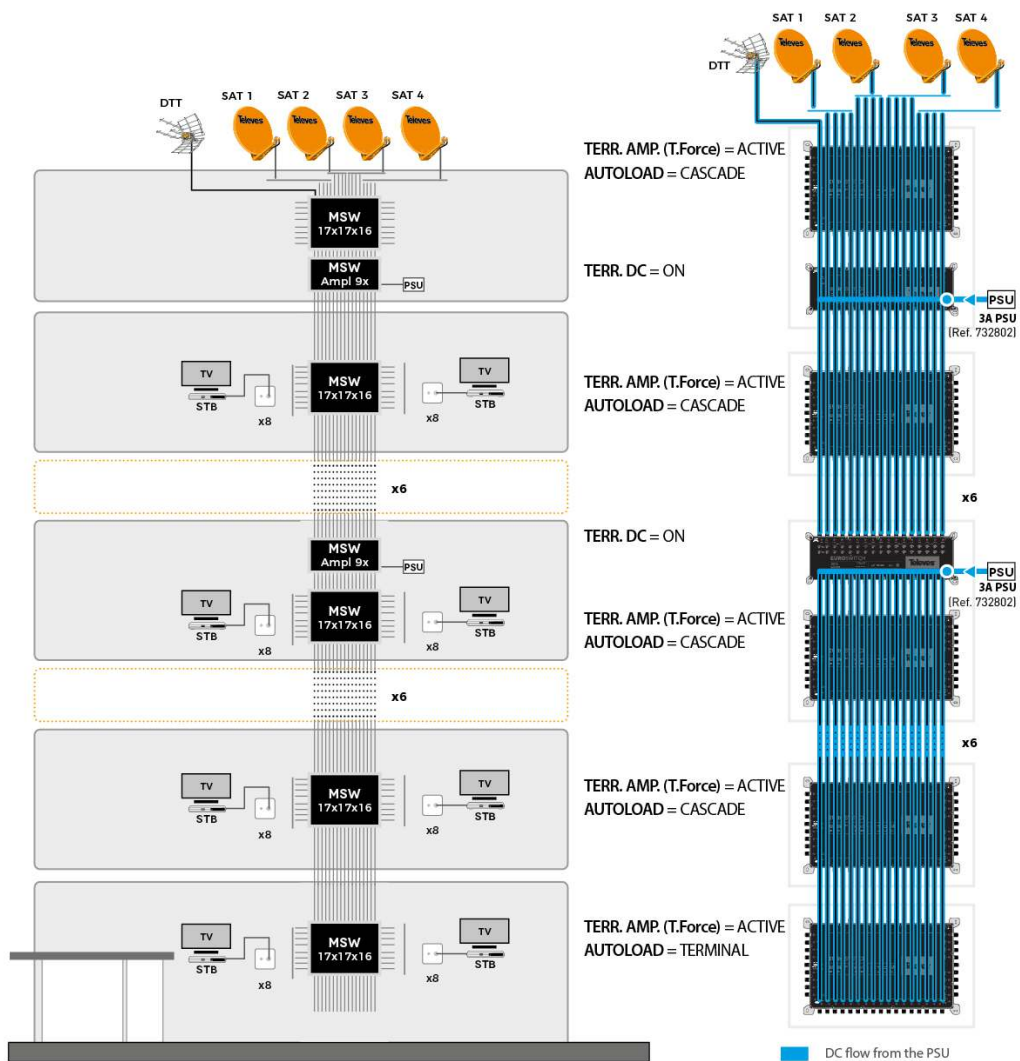

## Szczegóły montażu

Zoptymalizuj montaż i uporządkuj okablowanie w estetyczny sposób dzięki dołączonym elementom dystansowym. Ich montaż zapewnia 15 mm odstępu od ściany, co pozwala na wygodne poprowadzenie kabli za urządzeniem.

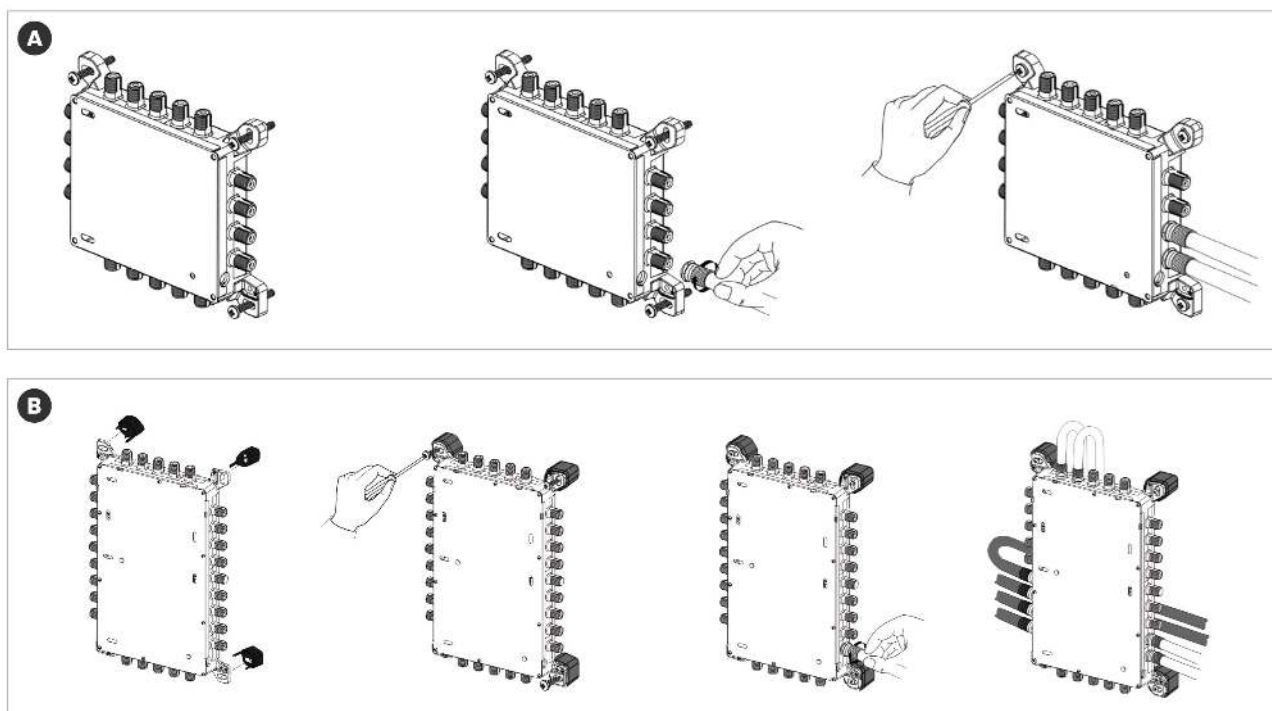

Specyfikacje techniczne : Ref. 719809

|                              |      |            |           |              |
|------------------------------|------|------------|-----------|--------------|
| Liczba wejść                 |      |            | 17        |              |
| Liczba wyjść                 |      |            | 17        |              |
| Pasma                        |      | TERR       |           | SAT          |
| Zakres częstotliwości        | MHz  | 88 ... 862 |           | 950 ... 2400 |
| Poziom wyjściowy             | dBµV | 114        |           | 118          |
| Zysk                         | dB   | 27         |           | 31           |
| Zakres regulacji wzmacnienia | dB   |            | 0 ... 20  |              |
| Korekcja                     | dB   |            | 0 ... 12  |              |
| Izolacja                     | dB   |            | > 30      |              |
| Napięcie zasilania           | Vdc  |            | 12 ... 18 |              |
| Maks. zużycie prądu (@12V)   | mA   |            | 1150      |              |
| Maks. zużycie prądu (@18V)   | mA   |            | 765       |              |
| Zużycie przy maks. mocy      | W    |            | 13,8      |              |
| Temperatura pracy            | °C   |            | -5 ... 45 |              |
| Stopień ochrony (IP)         |      |            | 20        |              |